FR Fiche produit C178KG

C178KG

Cool combiné réfrigérateur-congélateur

Informations générales sur le produit :

Produit :	Appareil encastrable avec compartiment de réfrigération (en haut) et compartiment de congélation (en bas) distincts, Volume total : 245 l
Avantages du produit :	Compartiment de réfrigération avec système de conservation BORA Fresh zero et filtre à odeurs BORA Cool, circuits de refroidissements réglables individuellement pour chaque compartiment, sources lumineuses latérales, contenants facilement amovibles sur tablettes coulissantes, fonctionnalités étendues et flexibilité grâce aux applications multiples des équipements et accessoires.
Dimensions de la niche :	Hauteur : 1 772 - 1 788 mm, Largeur : 560 - 570 mm, Profondeur : 550 - 560 mm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Efficacité énergétique :	

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

C178KG

Cool combiné réfrigérateur-congélateur

Données techniques

Puissance maximale	1,4 A
Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Câble d'alimentation	2,2 m / type de prise selon le pays
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	559 × 1770 × 546 mm
Poids (accessoires / emballage compris / net)	69,2 kg / 66,6 kg
Capacité totale	245 l
Capacité des compartiments de réfrigération	175 l
dont BORA Fresh zero	71,2 l
Capacité des compartiments de congélation	70 l
Nombre de circuits de refroidissement réglables	2
Plage de température réglable partie réfrigération	+3 °C jusqu'à +9 °C
Plage de température réglable partie congélation	-15 °C jusqu'à -26 °C
Nombre de clayettes partie réfrigération	5
Nombre de BORA Fresh zero bacs	2
Nombre de tiroirs dans la partie congélation	3
Procédure de dégivrage	No Frost
Durée de stockage en cas de panne conformément à GS*	9 h
Capacité de congélation en 24 h conformément à GS*	6 kg/24 h
Mode d'encastrement	Appareil encastré
Poids max. de la façade de porte partie réfrigération/congélation	18 / 12 kg
Butée de porte	remplaçable, à droite
Angle d'ouverture de la porte	115°
Classe des émissions de bruit aérien	B
Émission de bruit aérien	34 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation énergétique par an	207 kWh/a
Durée de vie du filtre maximale	1 an

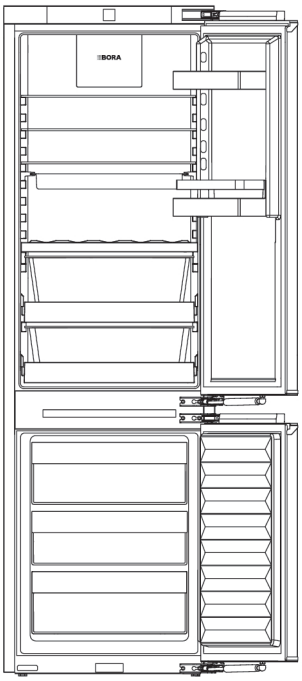

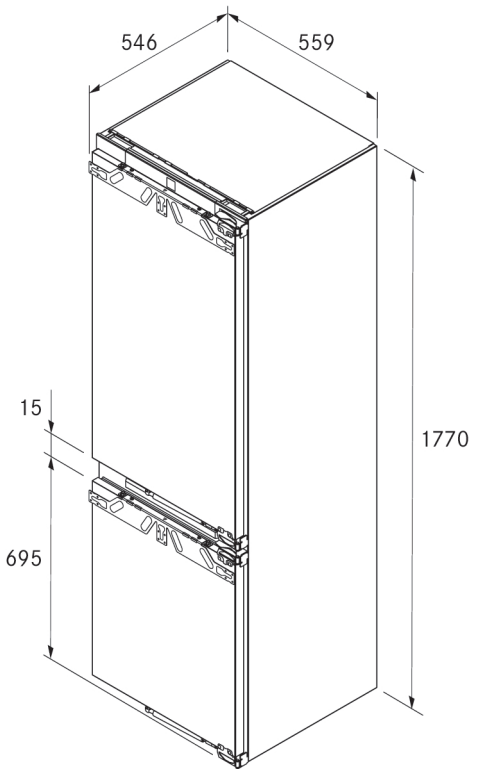

Description du produit

- Zone BORA Fresh zero
- Module de Connectivity
- Cool filtre à odeurs
- Compartiment de congélation 4 étoiles
- Système No Frost
- Panneau arrière sec dans partie réfrigération
- Amortisseur de fermeture et coulissants amortis
- Montage porte fixe
- Éclairage LED multiniveau

Équipement

- 3 plaques en verre réglables en hauteur
- 1 porte-bouteilles réglable en hauteur ac tapis de cuisson en silicone
- 1 compartiment à conserves réglable en hauteur avec tapis de cuisson en silicone
- 2 BORA Fresh zero bacs amovibles avec étagères coulissantes et 1 couvercle de contrôle de l'humidité
- 1 multiplateau avec profilés de réception
- 1 plan de séparation avec tapis multiple
- 3 bacs de congélation

Fonctions

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, indicateur d'entretien du filtre

Contenu de la livraison

Cool combiné réfrigérateur-congélateur C178KG, câble d'alimentation selon le pays, notice d'installation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Cool pack d'équipements Best pour combiné réfrigérateur-congélateur, filtre à odeurs Cool, multiplateau, barre de réception gauche pour multiplateau, barre de réception droite pour multiplateau, planche de service, multisuspension, multisupport à crampons, boîte de conservation, bac de tri, bac de conservation, bac de préparation, plaque de verre pour réfrigérateur, compartiment à conserves, porte-bouteilles, tapis en silicone pour étagère, tapis multiple, décapsuleur

Informations produit et planification

- Butée de porte amovible et joint de porte interchangeable
- 2x pieds pour réglage de la hauteur
- Rails de nivellement

- Cordon magnétique entre le meuble et la porte du réfrigérateur