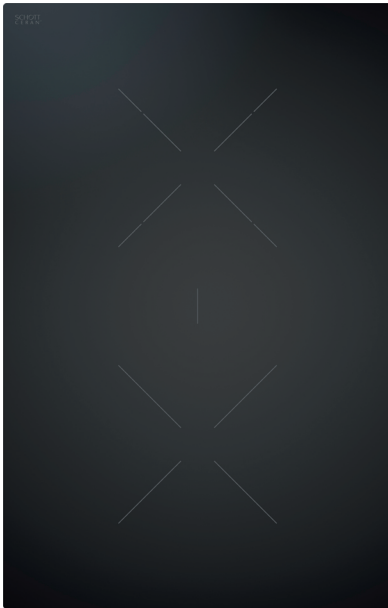


CS Informační produktový list CKCB**CKCB**

Classic HiLight varná deska s 1 okruhem / 2 okruhy / varnou zónou pro pekáč

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Varná zóna s paprskovými topnými tělesy pro modulární systém odsavače integrovaného do varné desky BORA Classic 2.0
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Intuitivní dotykové ovládání přes ovládací panel na odsavači integrovaném do varné desky, varná deska a odsávání zcela zapuštěné, připojení topného okruhu (připojení 2 okruhů/pekáče)
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

CKCB

Classic HiLight varná deska s 1 okruhem / 2 okruhy / varnou zónou pro pekáč

Technické údaje

Přípojovací napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 - 60 Hz
Příkon max.	3680 W
Příkon max.	3680 W
Jistič	1x 16 A
Délka síťového přípojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	327 x 515 x 75 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	7,4 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky	1 - 9, 2 okruhy / přepínání okruhu na pekáč
Topný okruh přední varné zóny	1
Topný okruh zadní varné zóny	2
Velikost přední varné zóny	Ø 180 mm
Velikost zadní varné zóny	Ø 120/180 mm
Velikost varné zóny s pekáčem	Ø 180 x 410 mm
Výkon přední varné zóny	1600 W
Výkon zadní varné zóny	600/1600 W
Příkon přemostěných varných zón	3680 W

Popis produktu

- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Přepínání 2 okruhů
- Výjimečně velká varná zóna s pekáčem
- Režim Demo

Funkce

- Časovač varné zóny
- Automatický předehřev
- Funkce udržování teploty
- Funkce přemostění
- Funkce pauzy
- Zámek pro čištění

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

HiLight varná deska CKCB, síťová přípojka, montážní příslušenství

Pokyny k produktu a plánování

Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání.

