


DE Produktinformationsblatt CKCB

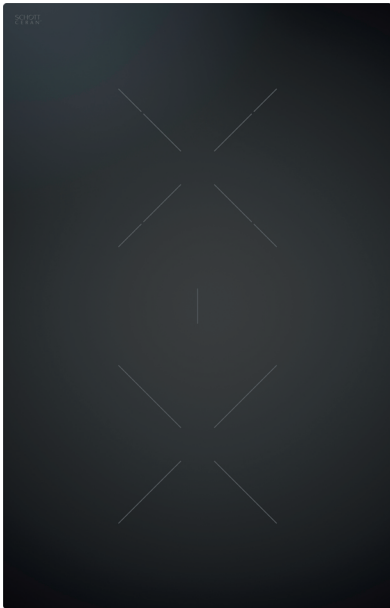

CKCB

Classic HiLight-Kochfeld 1-Kreis/2-Kreis/Bräter

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Strahlheizkörper-Kochfeld für das modulare Kochfeldabzugssystem BORA Classic 2.0
Produkt-Highlights:	Intuitive Touchbedienung über Bedienfeld am Kochfeldabzug, Kochfeld und Abzug komplett flächenbündig, Heizkreiszuschaltung (2-Kreis-/Bräter-Zuschaltung)
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

PISCKCBDE-1000 1

CKCB

Classic HiLight-Kochfeld 1-Kreis/2-Kreis/Bräter

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3680 W
Anschlusswert maximal	3680 W
Absicherung	1x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 75 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,4 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, 2-Kreis/Bräter-Zuschaltung
Heizkreise Kochzone vorne	1
Heizkreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 180 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120/180 mm
Größe Kochzone Bräter	Ø 180 x 410 mm
Leistung Kochzone vorne	1600 W
Leistung Kochzone hinten	600/1600 W
Leistung Kochzonen gebrückt	3680 W

Produktbeschreibung

- Kompakte Größe
- Minimalistisches Design
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Übergroßes Bräterkochfeld
- Demomodus

Funktionen

- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Pausefunktion
- Reinigungssperre

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

HiLight-Kochfeld CKCB, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

Produkt- und Planungshinweise

Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden.

