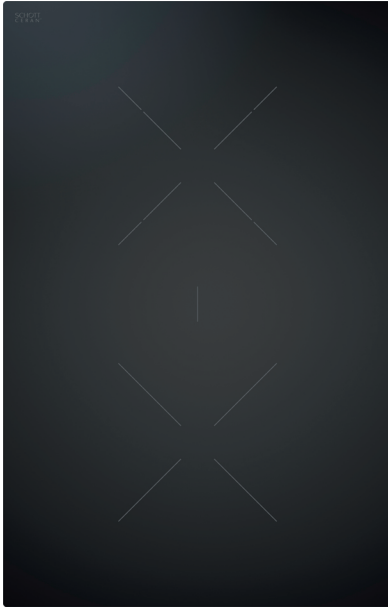


FI **Tuotetietosivu CKCB****CKCB**

Classic HiLight -keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue/paistoalue

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Lämpövastuskeittotaso modulaariseen BORA Classic 2.0 -keittotason höyrynpöistojärjestelmään
Tuotteen kohokohdat:	Intuitiivinen käyttö keittotason höyrynpöiston käyttöpaneelin kosketustoiminnoilla, höyrynpöisto ja keittotaso toisiinsa nähden täysin samassa tasossa, kuumennuspiirin kytkentä (kaksoiskeittoalueen/paistoalueen kytkentä)
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISCKCBFI-1000 1

CKCB

Classic HiLight -keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue/paistoalue

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3680 W
Liitäntäteho enint.	3680 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 75 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	7,4 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, kaksoiskeittoalueen/paistoalueen kytkentä
Etukeittoalueen kuumennuspiirit	1
Takakeittoalueen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalueen koko	Ø 180 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 120/180 mm
Paistoalueen koko	Ø 180 x 410 mm
Etukeittoalueen teho	1600 W
Takakeittoalueen teho	600/1600 W
Yhdistettyjen keittoalueiden teho	3680 W

Tuotekuvaus

- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Kaksoiskeittoalueen kytkentä
- Suuri paistoalue
- Demotila

Toiminnot

- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpito toiminto
- Silloitustoiminto
- Taukotoiminto
- Puhdistuksen lukitustoiminto

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumentessuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

HiLight-keittotaso CKCB, verkkojohto, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä.

