


NL Productinformatieblad CKCB

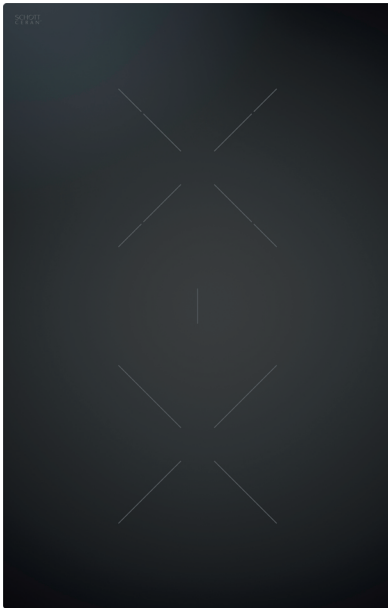

CKCB

Classic HiLight-kookveld 1 ringen/2 ringen/braadrooster

Algemene productinformatie:

Product:	Kookveld met straalelementen voor modulair kookveldafzuigstelsel BORA Classic 2.0
Producthighlights:	Intuïtieve touchbediening via bedieningspaneel op de kookveldafzuiging, kookveld en afzuiging volledig vlakbouw, bijschakeling verwarmingsring (bijschakeling 2 ringen/braadrooster)
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PISCKCBNL-1000 1

CKCB

Classic HiLight-kookveld 1 ringen/2 ringen/braadslee

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	3680 W
Aansluitwaarde maximaal	3680 W
Zekering	1x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	327 x 515 x 75 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	7,4 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveau kookveld	1 - 9, bijschakeling 2 ringen/braadrooster
Verwarmingsring kookzone vooraan	1
Verwarmingsring kookzone achteraan	2
Grootte kookzone vooraan	Ø 180 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 120/180 mm
Grootte kookzone braadrooster	Ø 180 x 410 mm
Vermogen kookzone vooraan	1600 W
Vermogen kookzone achteraan	600/1600 W
Vermogen kookzones overbrugd	3680 W

Productbeschrijving

- Compacte afmetingen
- Minimalistisch design
- Bijschakeling van 2 ringen
- Extra groot braadroosterkookveld
- Demomodus

Functies

- Kookzonetimer
- Automatische aankookfunctie
- Warmhoudfunctie
- Brugfunctie
- Pauzefunctie
- Reinigingsvergrendeling

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang

HiLight-kookveld CKCB, netaansluitkabel, montageaccessoires

Product- en ontwerp informatie

De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn.

