


SV Produktinformationsblad CKCB

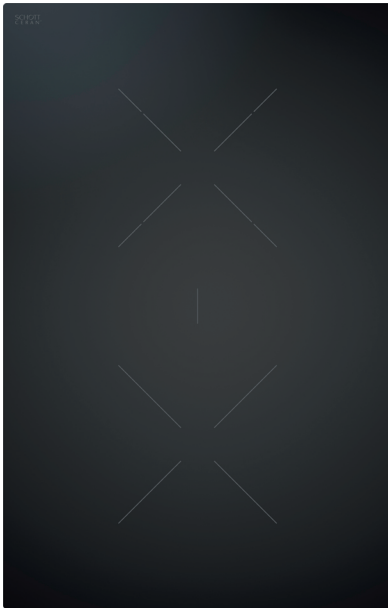

CKCB

Classic HiLight-spishäll 1-krets/2-krets/stekzon

Allmän produktinformation:

Produkt:	Värmestrålningsspishäll för det modulära ångsugssystemet BORA Classic 2.0
Produkthöjdpunkter:	Intuitiv touch-betjäning via kontrollpanel på ångsugen. Spishäll och ångsug helt planmonterade. Tillkoppling av värmekrets (2-krets/stekzon)
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISCKCBSV-1000 1

CKCB

Classic HiLight-spishäll 1-krets/2-krets/stekzon

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 75 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,4 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, 2-krets/stekzonsinkoppling
Värmekretsar kokzon fram	1
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 180 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120/180 mm
Storlek kokzon stekzon	Ø 180 x 410 mm
Effekt kokzon fram	1600 W
Effekt kokzon bak	600/1600 W
Effekt bryggade kokzoner	3680 W

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- 2-krets-inkoppling
- Extra stor stekhäll
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Brygningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

HiLight-spishäll CKCB, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.

