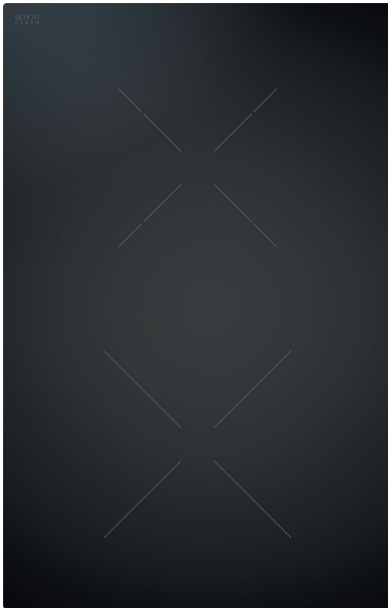


CS Informační produktový list CKCH**CKCH**

Classic Hyper varná deska s 1 okruhem / 2 okruhy

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Varná zóna s paprskovými topnými tělesy pro modulární systém odsavače integrovaného do varné desky BORA Classic 2.0
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Intuitivní dotykové ovládání přes ovládací panel na odsavači integrovaném do varné desky, varná deska a odsávání zcela zapuštěné, připojení 2 okruhů
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

CKCH

Classic Hyper varná deska s 1 okruhem / 2 okruhy

Technické údaje

Připojovací napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 - 60 Hz
Příkon max.	3680 W
Příkon max.	3680 W
Jistič	1x 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	327 x 515 x 75 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	7,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky	1 - 9, stupeň Hyper, přepínání 2 okruhů
Topný okruh přední varné zóny	1
Topný okruh zadní varné zóny	2
Velikost přední varné zóny	Ø 215 mm
Velikost zadní varné zóny	Ø 120/180 mm
Výkon přední varné zóny	2100 W
Výkon zadní varné zóny	600/1600 W
Výkon přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	3000 W (stupeň Hyper)
Výkon zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	2200 W

Popis produktu

- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Přepínání 2 okruhů
- Režim Demo

Funkce

- Zesílená úroveň výkonu
- Časovač varné zóny
- Automatický předehřev
- Funkce udržování teploty
- Funkce pauzy
- Zámek pro čištění

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

Hyper varná deska CKCH, síťová přípojka, montážní příslušenství

Pokyny k produktu a plánování

- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání.

