


FI Tuotetietosivu CKCH

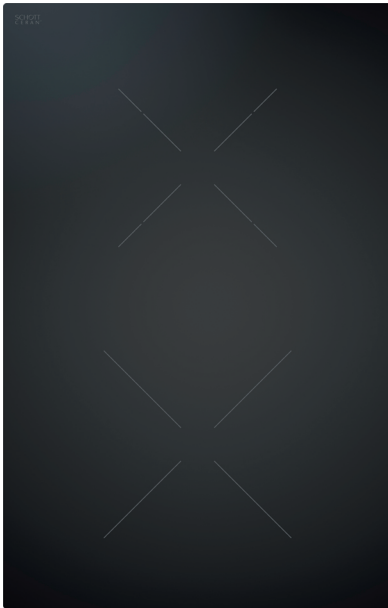

CKCH

Classic Hyper -keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Lämpövastuskeittotaso modulaariseen BORA Classic 2.0 -keittotason höyrynpöistojärjestelmään
Tuotteen kohokohdat:	Intuitiivinen käyttö keittotason höyrynpöiston käyttöpaneelin kosketustoiminnoilla, höyrynpöisto ja keittotaso toisiinsa nähden täysin samassa tasossa, kaksoiskeittoalueen kytkentä
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISCKCHFI-1000 1

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

CKCH

Classic Hyper -keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3680 W
Liitäntäteho enint.	3680 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 75 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	7,2 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, tehotoiminto, kaksoiskeittoalueen kytkentä
Etukeittoalueen kuumennuspiirit	1
Takakeittoalueen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalueen koko	Ø 215 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 120/180 mm
Etukeittoalueen teho	2100 W
Takakeittoalueen teho	600/1600 W
Etukeittoalueen teho, tehoasetus	3000 W (tehotoiminto)
Takakeittoalueen teho, tehoasetus	2200 W

Tuotekuvaus

- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Kaksoiskeittoalueen kytkentä
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpito toiminto
- Taukotoiminto
- Puhdistuksen lukitustoiminto

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

Hyper-keittotaso CKCH, verkkojohto, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä.

