


NO Produktinformasjonsark CKCH

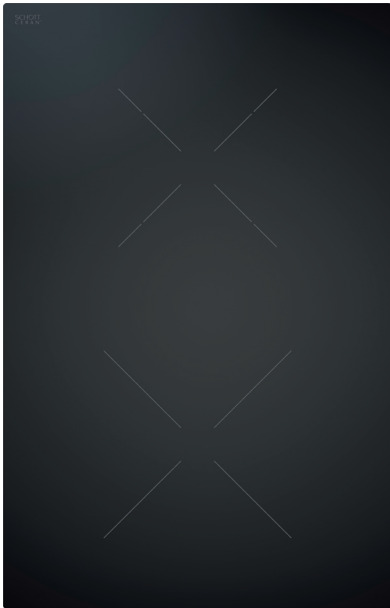

CKCH

Classic Hyper-platetopp 1-krets/2-krets

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Platetopp med strålevarmeelementer for det modulære avtrekkssystemet BORA Classic 2.0
Produkthøydepunkter:	Intuitiv berøringsbetjening via betjeningsfelt på avtrekket, platetopp og avtrekk fullstendig planlimt, 2-krets-innkobling
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISCKCHNO-10001

CKCH

Classic Hyper-platetopp 1-krets/2-krets

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	3680 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3680 W
Sikring	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	327 x 515 x 75 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,2 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1-9, Hyper-trinn, innkobling av 2-krets
Varmekrets kokesone foran	1
Varmekrets kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 215 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 120 / 180 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	600/1600 W
Effekt kokesone foran, power-trinn	3000 W (Hyper-trinn)
Effekt kokesone bak, power-trinn	2200 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Innkobling av 2-krets
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Rengjøringsperre

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Hyper-platetopp CKCH, strømledning, monteringstilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader

- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen.

