


PT Folheto informativo da CKFI

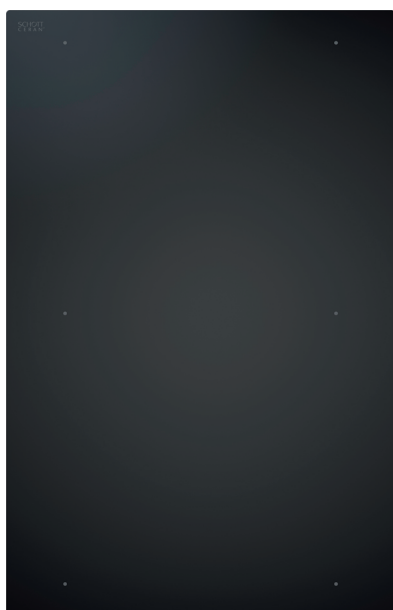

CKFI

Classic placa de cozinhar de indução surface

Informações gerais do produto:

Produto:	Placa de indução surface para o sistema de exaustor de placa modular BORA Classic 2.0
Destaques do produto:	Comando tátil intuitivo através do painel de comando existente no exaustor de placa, placa e exaustor completamente embutidos, superfície de indução de elevadas dimensões
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	3680 W
Potência máx. instalada	3680 W
Segurança fusível	1x 16 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	327 x 515 x 58 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	7,6 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 230 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 165 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2300 W
Potência da zona de cozedura traseira	1400 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3680 W
Potência da função booster da zona de cozedura traseira	2200 W

Descrição do produto

- Tamanho compacto
- Design minimalista
- Modo de demonstração

Funções

- Função booster
- Detecção da panela
- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura
- Função de pausa
- Bloqueio de limpeza

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar de indução CKI, cabo de alimentação, acessórios de montagem

Instruções sobre produtos e planeamento

- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- Os utensílios de cozinha devem ser compatíveis com indução

