DE Produktinformationsblatt CKG

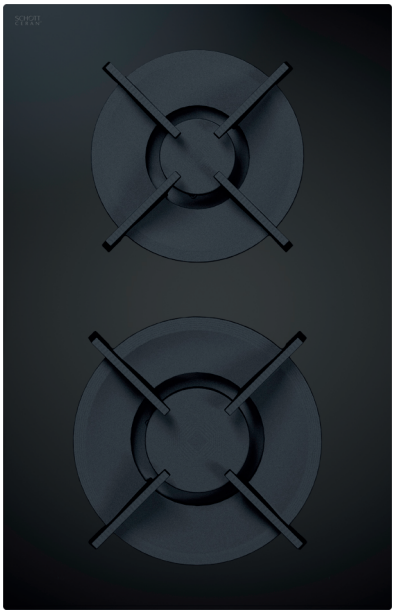

CKG

Classic Gas-Kochfeld

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Gas-Kochfeld für das modulare Kochfeldabzugssystem BORA Classic 2.0.
Produkt-Highlights:	Intuitive Touchbedienung über Bedienfeld am Kochfeldabzug, Kochfeld und Abzug komplett flächenbündig
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

CKG

Classic Gas-Kochfeld

Technische Daten	
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	5000 W
Anschlusswert maximal	20 W
Absicherung	1x 0,5 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	10,8 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzone vorne	Ø 240 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 200 mm
Leistung Kochzone vorne (Starkbrenner)	800 – 3000 W
Leistung Kochzone hinten (Normalbrenner)	550 – 2000 W
Größe Topfträger vorne	270 x 270 x 25/50 mm
Größe Topfträger hinten	235 x 235 x 25/50 mm
Gasanschluss	1/2" Innengewinde

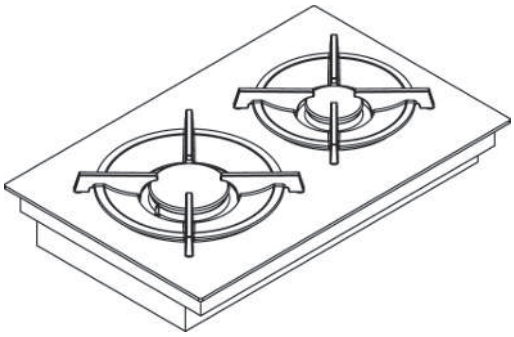

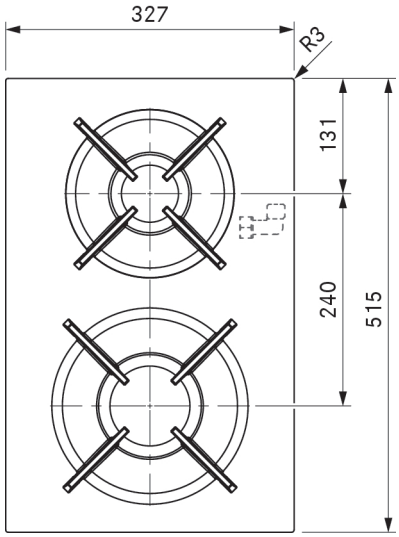

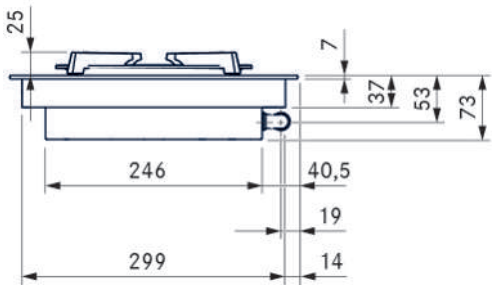

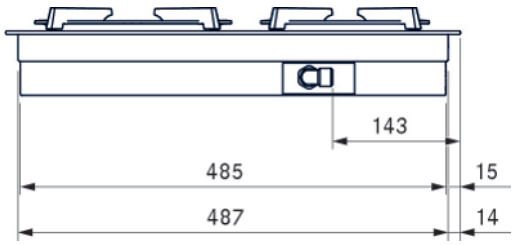

Produktbeschreibung

- Kompakte Größe
- Minimalistisches Design
- Abgesenkte Gasbrenner
- Automatische Wiederanzündung
- Spülmaschinengeeignete Topfträger
- Präzise elektronische Regelung

Funktionen

- Powerstufe
- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Pausefunktion
- Reinigungssperre

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

Gas-Kochfeld CKG, 2x Guss-Topfträger, Düsensatz G20/20 mbar Erdgas, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

Zubehör

(BORA Gas-Düsensätze siehe auch Seite 159)

- BORA Gas Düsensätze Erdgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Gas Düsensätze Flüssiggas: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA Brenner-Set PKGBS
- BORA Topfträger klein PKGTK / BORA Topfträger groß PKGTG

Produkt- und Planungshinweise

- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden (Öffnungsquerschnitt Korpusfront > 50 cm^2 / Sockelbereich > 150 cm^2)
- Gasanschlussschlauch ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Im Umluftbetrieb Rückströmöffnung im Sockelbereich erforderlich (Öffnungsquerschnitt > 1000 cm^2 pro Luftreinigungseinheit)
- Beachten Sie die für Gaskochfelder örtlich geltenden Vorschriften und Anschlussbedingungen
- Beachten Sie die speziellen Montage- und Verarbeitungsrichtlinien beim Gaskochfeld (siehe Bedienungs- und Montageanleitung)
- Beim gemeinsamen Betrieb mit einem Kochfeldabzug können folgende Dinge beeinflusst werden: Gasflamme (abhängig von der Leistungsstufe am Kochfeldabzug), Gebrauchseigenschaften (z. B. Ankochzeiten, Wirkungsgrad,... des Gaskochfelds), Wärmeeintrag und Wärmeverteilung.
- Bei Montagevarianten mit mehreren Kochfeldabzügen darf das Gaskochfeld nur seitlich aussen eingebaut werden.
- Mindestanforderung für Gaskochfeld CKG: System-Software 03.00 (oder höher)
- 900 mm breiten Korpus einplanen, wenn das Gaskochfeld rechts vom Kochfeldabzug eingebaut wird