PT Folheto informativo da CKG

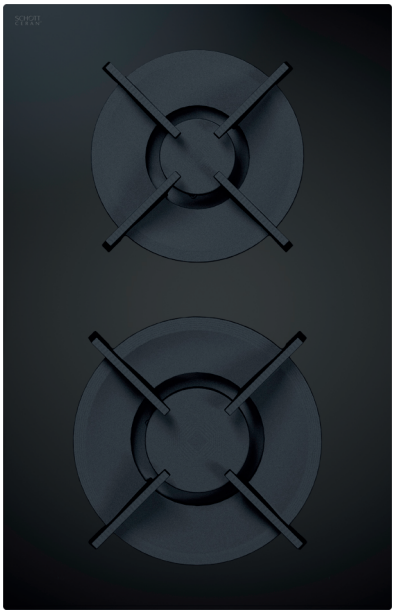

CKG

Classic placa de cozinhar a gás

Informações gerais do produto:

Produto:	Placa de cozinhar a gás para o sistema de exaustor de placa modular BORA Classic 2.0
Destaques do produto:	Comando tátil intuitivo através do painel de comando existente no exaustor de placa, placa e exaustor completamente embutidos
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

CKG

Classic placa de cozinhar a gás

Dados técnicos	
Tensão de ligação	220–240 V
Frequência	50–60 Hz
Consumo de energia máximo	5000 W
Potência máx. instalada	20 W
Segurança fusível	1x 0,5 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	327 x 515 x 73 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	10,8 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1–9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 240 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 200 mm
Potência da zona de cozedura dianteira (queimador forte)	800–3000 W
Potência da zona de cozedura traseira (queimador normal)	550–2000 W
Tamanho do suporte para panelas dianteiro	270 x 270 x 25/50 mm
Tamanho do suporte para panelas traseiro	235 x 235 x 25/50 mm
Ligação de gás	Rosca fêmea 1/2"

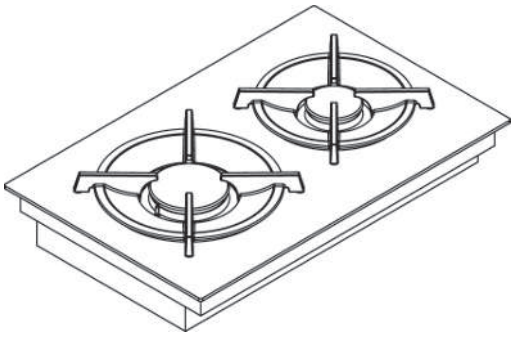

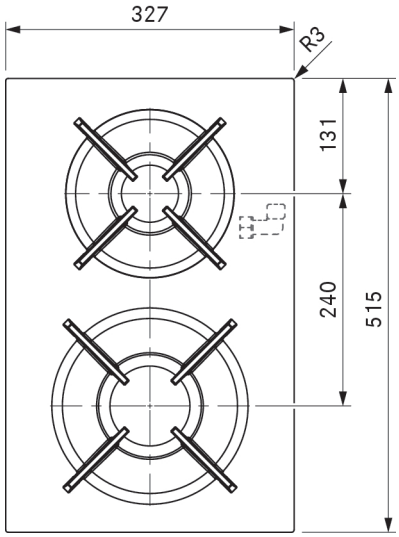

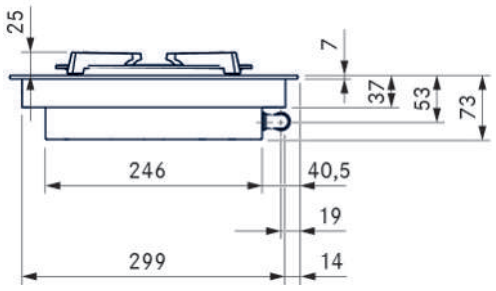

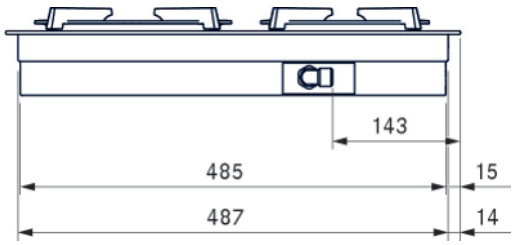

Descrição do produto

- Tamanho compacto
- Design minimalista
- Queimador de gás rebaixado
- Reacendimento automático
- Suporte para panelas lavável na máquina
- Regulação eletrónica precisa

Funções

- Função booster
- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura
- Função de pausa
- Bloqueio de limpeza

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar a gás CKG, 2x suportes para panelas em ferro fundido, conjunto de bicos injetores G20/20 mbar para gás natural, cabo de alimentação, acessórios de montagem

Acessórios

(BORA conjunto de bicos injetores para gás, consulte também a página 159)

- BORA conjunto de bicos injetores para gás natural: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA conjunto de bicos injetores para gás liquefeito: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050
- BORA conjunto de queimadores PKGBS
- BORA suporte para panelas pequeno PKGTK/BORA suporte para panelas grande PKGTG

Instruções sobre produtos e planeamento

- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar (secção transversal de abertura da parte frontal do armário >50 cm^2/zona de rodapé >150 cm^2)
- A mangueira de ligação de gás deve ser fornecida pelo cliente
- No modo de recirculação de ar, é necessária uma abertura de retorno do ar na zona de rodapé (secção transversal de abertura >1000 cm^2 por caixa de limpeza do ar)
- Tenha em atenção as disposições e as condições de ligação válidas para a placa de cozinhar a gás
- Tenha em atenção as diretivas de montagem e de tratamento da placa de cozinhar a gás (consulte as instruções de utilização e de montagem)
- Os seguintes aspetos podem ser afetados quando em operação em conjunto com um exaustor de placa: Chama de gás (dependendo do nível de potência do exaustor de placa), características funcionais (por exemplo, tempos de pré-aquecimento, eficiência,... da placa de cozinhar a gás), entrada e distribuição do calor.
- Nas variantes de montagem com vários exaustores de placa, a placa de cozinhar a gás apenas pode ser instalada lateralmente no exterior.
- Requisito mínimo para a placa de cozinhar a gás CKG: Software de sistema 03.00 (ou superior)
- Garanta um armário com 900 mm de largura se a placa de cozinhar a gás for instalada à direita do exaustor de placa