


ES Ficha informativa del producto CKI

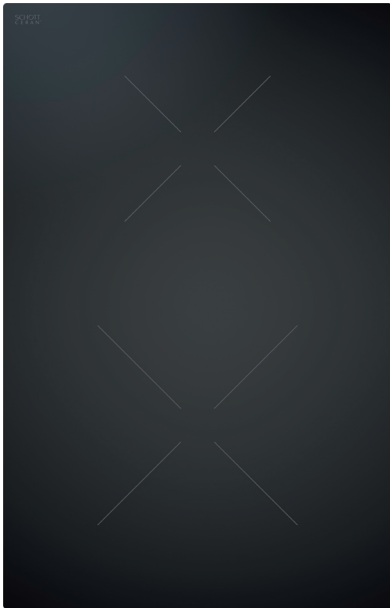

CKI

Classic placa de inducción

Información general sobre el producto:

Producto:	Placa de inducción para el sistema de extracción de superficie modular BORA Classic 2.0.
Aspectos destacados del producto:	Manejo táctil e intuitivo mediante el panel de mandos del extractor de superficie, placa de cocción y extractor totalmente enrasados
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje

PISCKIES-10001

Datos técnicos

Tensión de conexión	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de potencia máximo	3680 W
Potencia conectada máx.	3680 W
Fusible	1× 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	327 × 515 × 58 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	7,6 kg
Material de la superficie	Vitrocerámica
Niveles de potencia placa de cocción	1-9, P
Tamaño zona de cocción delantera	Ø 230 mm
Tamaño zona de cocción trasera	Ø 165 mm
Potencia zona de cocción delantera	2300 W
Potencia zona de cocción trasera	1400 W
Potencia zona de cocción delantera función booster	3680 W
Potencia zona de cocción trasera función booster	2200 W

Descripción del producto

- Tamaño compacto
- Diseño minimalista
- Modo demo

Funciones

- Función booster
- Detección de ollas
- Temporizador de zonas de cocción
- Sistema automático de precalentamiento
- Función mantenimiento de temperatura
- Función de pausa
- Bloqueo para limpieza

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, indicador de calor residual, protección contra sobrecalentamiento, desconexión de seguridad

Volumen de suministro

Placa de inducción CKI, cable de alimentación, accesorios de montaje

Notas sobre el producto y la planificación

- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción
- El recipiente de cocción debe servir para inducción

