


PT Folheto informativo do LSASW / LSAMG / LSARG

Versões de cores

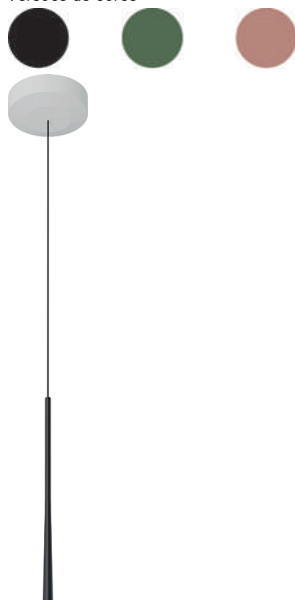

LSASW/LSAMG/LSARG

Stars candeeiro suspenso com estrutura – preto | verde musgo | rosa dourado

Informações gerais do produto:

Produto:	Candeeiro suspenso na versão de superfície
Destaques do produto:	Disponível em três cores diferentes, regulável em altura sem ferramentas
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	

LSASW/LSAMG/LSARG

Stars candeeiro suspenso com estrutura – preto | verde musgo | rosa dourado

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	4,6 W
Borne de ligação	3 polos
Consumo energético no modo de espera	<0,5 W
Dimensões da caixa do teto (P x A)	124 x 42 mm
Dimensões do corpo do candeeiro (P x A)	14 x 330 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	1,3 kg
Material da superfície	Metal/plástico
Controlo de iluminação	Botão de pressão/DALI
Regulável	não
Lâmpada/cor da luz	LED/branco quente
Temperatura da cor/índice de restituição de cores (Ra)	2700 K/CRI >90
Fluxo luminoso	230 lm
Ângulo de feixe direto	46°
Vida útil	>50 000 h
Ciclos de ligação	mín. 50 000
Classe de proteção tipo de proteção	1 IP 20
Classe de eficiência energética	G

Descrição do produto

- Ajustável em altura individualmente sem ferramentas

Âmbito de fornecimento

Stars candeeiro suspenso com estrutura, instruções de utilização e montagem, modelo de montagem

Instruções sobre produtos e planeamento

- Os elementos de montagem devem ser fornecidos pelo cliente

