


## PT Folheto informativo do LSESW / LSEMG / LSERG

Versões de cores

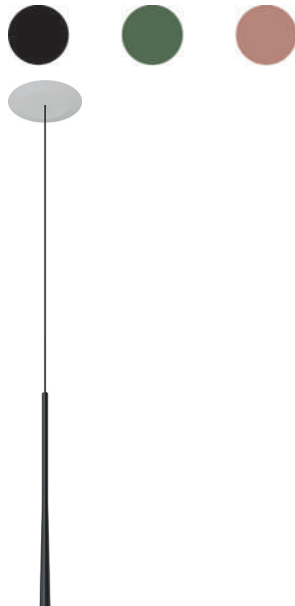

### LSESW/LSEMG/LSERG

Stars candeeiro suspenso embutido – preto | verde musgo | rosa dourado

#### Informações gerais do produto:

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto:                                | Candeeiro suspenso na versão embutida                                               |
| Destaques do produto:                   | Disponível em três cores diferentes, regulável em altura sem ferramentas            |
| Instruções de segurança e advertências: | Verificar as Instruções de utilização e de montagem                                 |
| Classe de eficiência energética:        |  |

# LSESW/LSEMG/LSERG

Stars candeeiro suspenso embutido – preto | verde musgo | rosa dourado

## Dados técnicos

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tensão de ligação                                      | 220-240 V             |
| Frequência                                             | 50-60 Hz              |
| Consumo de energia máximo                              | 2,8 W                 |
| Borne de ligação                                       | 2 polos               |
| Consumo energético no modo de espera                   | <0,5 W                |
| Dimensões da caixa do teto (P x A)                     | 107 x 8 mm            |
| Dimensões do corpo do candeeiro (P x A)                | 14 x 330 mm           |
| Peso (incl. acessórios/embalagem)                      | 1,2 kg                |
| Material da superfície                                 | Metal/plástico        |
| Controlo de iluminação                                 | Botão de pressão/DALI |
| Regulável                                              | não                   |
| Lâmpada/cor da luz                                     | LED/branco quente     |
| Temperatura da cor/índice de restituição de cores (Ra) | 2700 K/CRI >90        |
| Fluxo luminoso                                         | 230 lm                |
| Ângulo de feixe direto                                 | 45°                   |
| Vida útil                                              | >50 000 h             |
| Ciclos de ligação                                      | mín. 50 000           |
| Classe de proteção/tipo de proteção                    | 3/IP 20               |
| Classe de eficiência energética                        | G                     |

## Descrição do produto

- Ajustável em altura individualmente sem ferramentas
- Montagem à face

## Âmbito de fornecimento

Stars candeeiro suspenso embutido, instruções de utilização e montagem, dispositivo de controlo LED SK II

## Instruções sobre produtos e planeamento

- Pode ser integrado num sistema de controlo da iluminação através de um dispositivo de controlo adequado (não incluído)

