DE Produktinformationsblatt MS290

MS290

Multischublade 290 mm

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Wärmeschublade mit variablen Funktionen, Garraumvolumen: 50 l
Produkt-Highlights:	Geschirr vorwärmen, Speisen regenerieren, auftauen oder warmhalten, Niedertemperaturgaren, Push2Open Mechanismus, zweite Arbeitsebene einsetzbar, erweiterte Bedienmöglichkeiten in Kombination mit BORA X BO Dampfbackofen
Nischenmaße:	Höhe: 290 – 292 mm, Breite: 560 – 568 mm, Tiefe: mind. 560 mm
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

MS290

Multischublade 290 mm

Technische Daten	
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	810 W
Absicherung	1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,8 m
Netzanschlussleitung Steckertyp	C13 / E + F
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	559 x 290 x 537 mm
Abmessungen Garraum (Breite x Höhe x Tiefe)	525 x 247 x 410 mm
Garraumvolumen	50 l
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	24 kg
Gewicht (netto)	20,7 kg
Maximales Beladungsgewicht	25 kg
Temperaturregelbereich	30 – 100 °C
Temperaturstufen	1 – 6
Zeitstufen	1 – 6

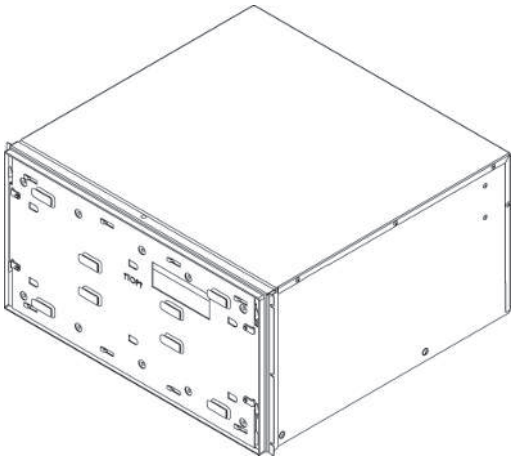

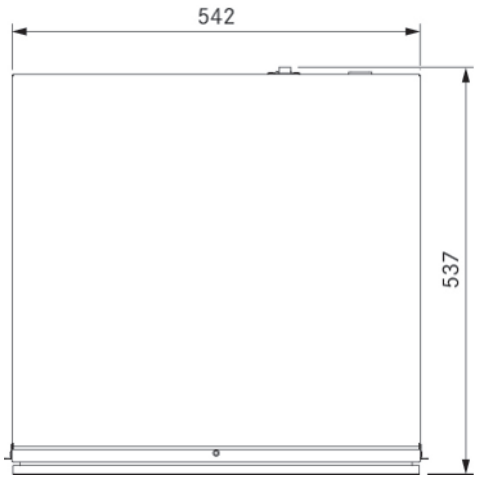

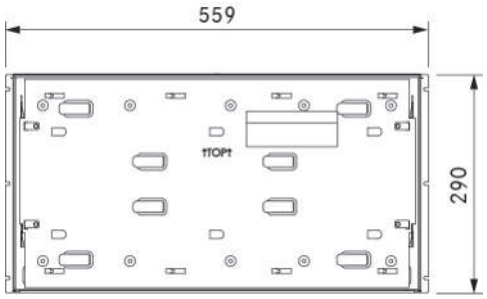

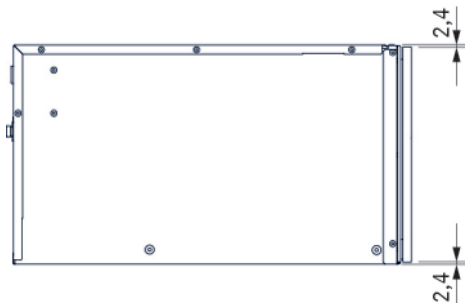

Produktbeschreibung

- Leistungsstark und vielseitig
- Hochwertige Materialien (z. B. Glas und Metall)
- Push2Open - Einfaches Öffnen durch sanftes Drücken auf die Schubladenfront
- Intuitive Bedienung (Icon- und Audio-unterstützte Touch-Einheit)
- Minimalistisches Design passend zu BORA X BO (flächenbündig, grifflos, All Black)
- Leichte Reinigung (Ebenen-Rost ist spülmaschinengeeignet)
- Voreingestellte Programme oder manuelle Temperatur- und Zeitregelung
- BORA Connectivity - Erweiterte Bedienmöglichkeiten und Funktionsumfang durch Vernetzung zu BORA X BO

Funktionen

- Geschirr vorwärmen
- Speisen aufwärmen
- Speisen warmhalten
- Speisen auftauen
- Niedertemperaturgaren
- Startaufschub

Lieferumfang

Multischublade 290 mm MS290, Ebenen-Rost, Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F, Kommunikationsleitung, 5 Paar Dekorseitenleisten (verschiedene Breiten), Montagezubehör, Bedienungs- und Montageanleitung

Zubehör

Multischublade Ebenen-Rost MSER, Multischublade Glasfront 290 mm MSF290, Multischublade Netzanschlussleitung Typ G MSNLG (UK, IE) / Typ J MSNLJ (CH) / Typ I MSNLI (AU)

Produkt- und Planungshinweise

- Einbaugeräte bis zu 105 kg Gewicht können direkt auf die Multischublade gestellt werden.
- Der Konstruktionsboden muss fest verbaut und für das Gewicht der Geräte ausgelegt sein.
- Hinter dem Gerät darf keine Korpusrückwand montiert sein.
- Es können bis zu 2 Ebenen-Roste eingesetzt werden.