

IT Scheda informativa del prodotto MS290**MS290**

Cassetto multiplo 290 mm

Informazioni generali sul prodotto:


Prodotto:	Cassetto riscaldante con funzioni variabili, volume vano di cottura: 50 l
Caratteristiche in evidenza:	Per riscaldare le stoviglie, rigenerare le pietanze, scongelare o mantenere in caldo, cuocere a basse temperature, meccanismo Push2Open, inseribile un secondo piano di lavoro, possibilità di comando avanzate in combinazione con BORA X BO forno a vapore
Dimensioni nicchia:	Altezza: 290 - 292 mm, larghezza: 560 - 568 mm, profondità: min. 560 mm
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	vedere istruzioni per l'uso e il montaggio

MS290

Cassetto multiplo 290 mm

Dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Potenza assorbita massima	810 W
Fusibile	1 x 16 A
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,8 m
Cavo di collegamento alla rete presa tipo	C13 / E + F
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	559 x 290 x 537 mm
Dimensioni vano di cottura (larghezza x profondità x altezza)	525 x 247 x 410 mm
Volume vano di cottura	50 l
Peso (incl. accessori/imballaggio)	24 kg
Peso (netto)	20,7 kg
Peso massimo carico	25 kg
Intervallo di regolazione della temperatura	30 - 100 °C
Livelli di temperatura	1 - 6
Stadi del temporizzatore	1 - 6

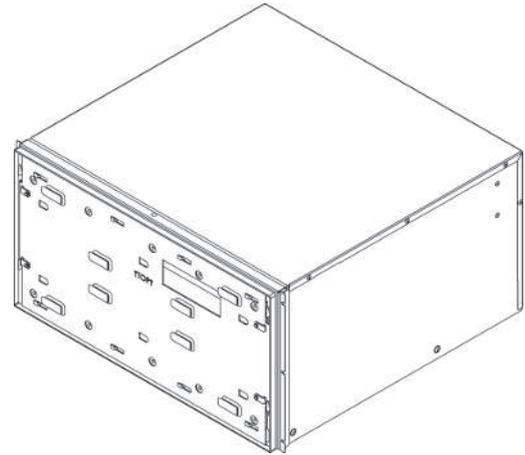

Descrizione del prodotto

- Potente e versatile
- Materiali di alta qualità (ad es. vetro e metallo)
- Push2Open - Semplice apertura premendo leggermente sul pannello frontale
- Comando intuitivo (Unità tattile supportata da icone e audio)
- Design minimalista abbinato a BORA X BO (a filo piano, senza manopola, All Black)
- Facilità di pulizia (la griglia a livello è lavabile in lavastoviglie)
- Programmi predefiniti o regolazione manuale di temperatura e tempo
- BORA Connectivity - Gamma di funzionalità ampliate grazie al collegamento in rete con BORA X BO

Funzioni

- Preriscaldamento stoviglie
- Riscaldamento pietanze
- Mantenimento in temperatura delle pietanze
- Scongelo pietanze
- Cottura a bassa temperatura
- Avvio ritardato

Materiale in dotazione

Cassetto multiplo 290 mm MS290, griglia a livello, tipo di collegamento alla rete E + F, linea di comunicazione, 5 coppie di bordi laterali decorativi (diverse larghezze), accessori di montaggio, istruzioni per l'uso e il montaggio

Accessori

Griglia a livello cassetto multiplo MSER, cassetto multiplo parte anteriore in vetro 290 mm MSF290, tipo di collegamento alla rete per cassetto multiplo G MSNLG (UK, IE) / tipo J MSNLJ (CH) / tipo I MSNLI (AU)

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Gli apparecchi da incasso fino a 105 kg di peso possono essere posti direttamente sul cassetto multiplo.
- Il piano di costruzione deve essere montato solidamente e predisposto per reggere il peso degli apparecchi.
- Dietro l'apparecchio non va montata alcuna parete posteriore del mobile.
- Possono essere affiancate fino a 2 griglie a livello.

