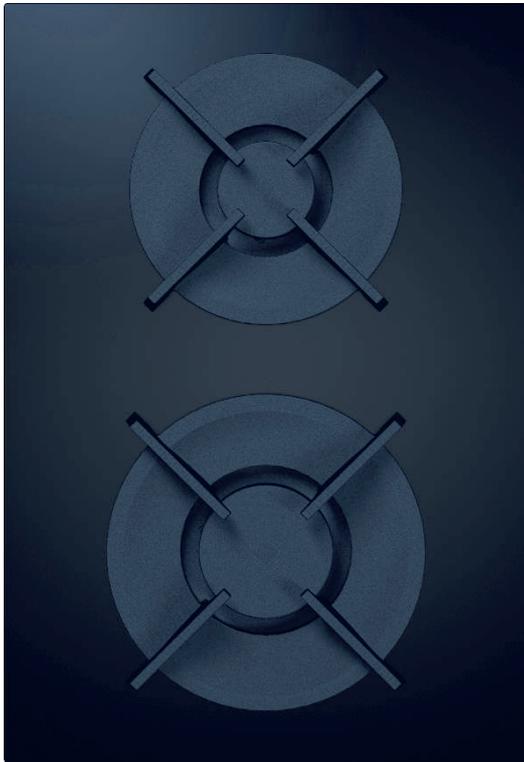
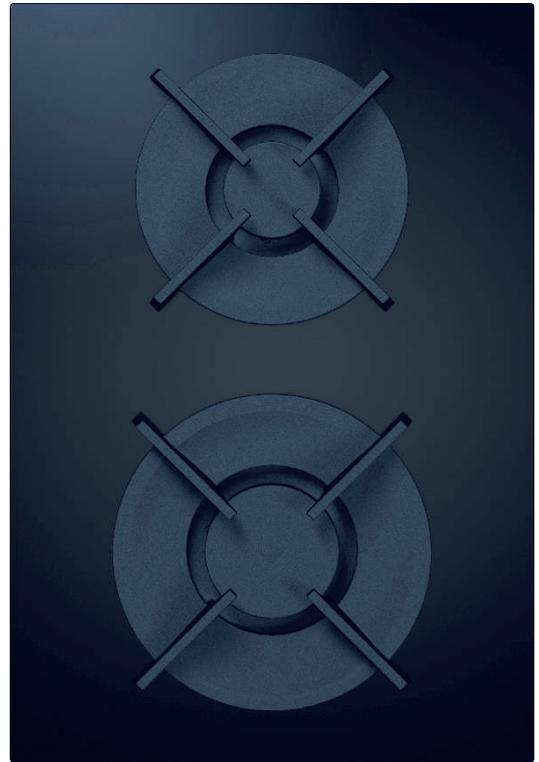


DE Produktinformationsblatt PKG3 / PKG3AB**PKG3**

Pro Gas-Kochfeld

**PKG3AB**

Pro Gas-Kochfeld All Black

Allgemeine Produktinformationen:



Produkt:	Gas-Kochfeld für das modulare Kochfeldabzugssystem BORA Professional 3.0
Produkt-Highlights:	Besonders großes Kochfeld mit 540 mm Tiefe, Intuitive Bedienknebel - Knebelring drehen bzw. Touch-Fläche berühren, Montage um 180° gedreht möglich
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

PKG3 / PKG3AB

Pro Gas-Kochfeld (...All Black)

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	5000 W
Anschlusswert maximal	20 W
Absicherung	1x 0,5 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	11,5 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzone vorne	Ø 240 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 200 mm
Leistung Kochzone vorne (Starkbrenner)	850 - 3000 W
Leistung Kochzone hinten (Normalbrenner)	700 - 2000 W
Größe Topfräger vorne	270 x 270 x 25/50 mm
Größe Topfräger hinten	235 x 235 x 25/50 mm
Gasanschluss	1/2" Innengewinde

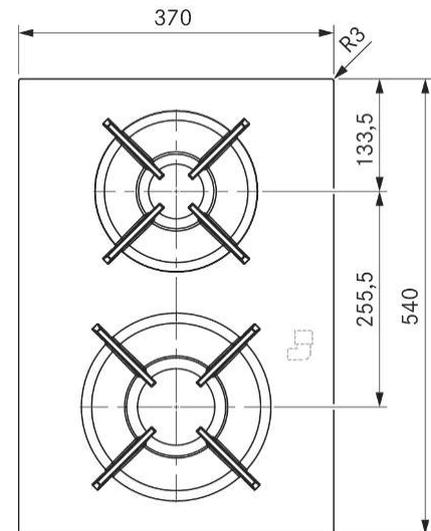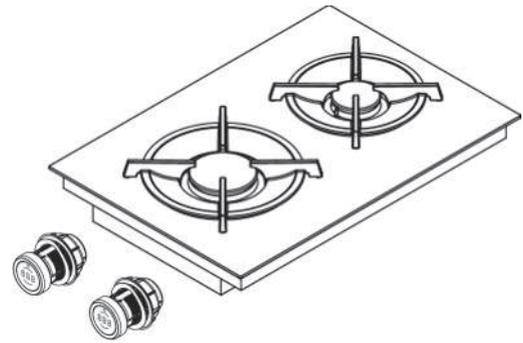

Produktbeschreibung

- Intuitiver Bedienknebel
- Abgesenkte Gasbrenner
- Automatische Wiederanzündung
- Spülmaschinengeeignete Topfräger
- Präzise elektronische Regelung

Funktionen

- Powerstufe
- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- variable Warmhaltefunktion
- Pausenfunktion
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

Gas-Kochfeld PKG3/PKG3AB, 2x Bedienknebel, 2x Verbindungsleitung Bedienknebel, Verbindungsleitung zum Abzug, 2x Guss-Topfräger, Düsenatz G20/20 mbar Erdgas, Übergangsstück zylindrisch-konisch, Dichtung, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

(BORA Gas-Düsenätze siehe auch Seite 159)

- BORA Gas Düsenätze Erdgas: G20/10 mbar PKGDS2010, G20/13 mbar PKGDS2013, G20/20 mbar PKGDS2020, G25/20 mbar PKGDS2520, G20/25 mbar PKGDS2025, G25/25 mbar PKGDS2525
- BORA Gas Düsenätze Flüssiggas: G30/G31 28-30/37 mbar PKGDS3028, G30/G31 50 mbar PKGDS3050, G31/G30 50 mbar PKGDS3130, G31/50 mbar PKGDS3150
- BORA Brenner-Set PKGBS
- BORA Topfräger klein PKGTK / BORA Topfräger groß PKGTG

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden (Öffnungsquerschnitt Korpusfront > 50 cm² / Sockelbereich > 150 cm²)
- Gasanschlussschlauch ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Im Umluftbetrieb Rückströmöffnung im Sockelbereich erforderlich (Öffnungsquerschnitt > 1000 cm² pro Luftreinigungseinheit)
- Beachten Sie die für Gaskochfelder örtlich geltenden Vorschriften und Anschlussbedingungen
- Beachten Sie die speziellen Montage- und Verarbeitungsrichtlinien beim Gaskochfeld (siehe Bedienungs- und Montageanleitung)
- Beim gemeinsamen Betrieb mit einem Kochfeldabzug können folgende Dinge beeinflusst werden: Gasflamme (abhängig von der Leistungsstufe am Kochfeldabzug), Gebrauchseigenschaften (z. B. Ankochzeiten, Wirkungsgrad,... des Gaskochfelds), Wärmeeintrag und Wärmeverteilung.
- Bei Montagevarianten mit mehreren Kochfeldabzügen darf das Gaskochfeld nur seitlich aussen eingebaut werden.

