

ES Ficha informativa del producto PKT3 / PKT3AB**PKT3**

Pro teppanyaki de acero inoxidable con 2 zonas de cocción

**PKT3AB**

Pro teppanyaki de acero inoxidable con 2 zonas de cocción All Black

Información general sobre el producto:

Producto:	Placa de cocción teppanyaki para el sistema de extracción de superficie modular BORA Professional 3.0
Aspectos destacados del producto:	Placa de cocción especialmente amplia con 540 mm de profundidad, mando selector intuitivo que se maneja tanto mediante el giro del anillo del mando como por contacto con la superficie táctil, 2 zonas de cocción
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje



PISPKT3ES-10001

PKT3 / PKT3AB

Pro teppanyaki de acero inoxidable con 2 zonas de cocción (... All Black)

Datos técnicos

Tensión de conexión	380-415 V 2N
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo de potencia máximo	4800 W
Potencia conectada máx.	4800 W
Fusible	2× 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	370 × 540 × 73 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	15,8 kg
Material de la superficie	Acero inoxidable cepillado
Rango de regulación de temperatura	70-250 °C
Tamaño zona de cocción delantera	295 × 230 mm
Tamaño zona de cocción trasera	295 × 230 mm
Tamaño zona de cocción unida	295 × 460 mm
Potencia zona de cocción delantera	2400 W
Potencia zona de cocción trasera	2400 W
Potencia zona de cocción unida	4800 W

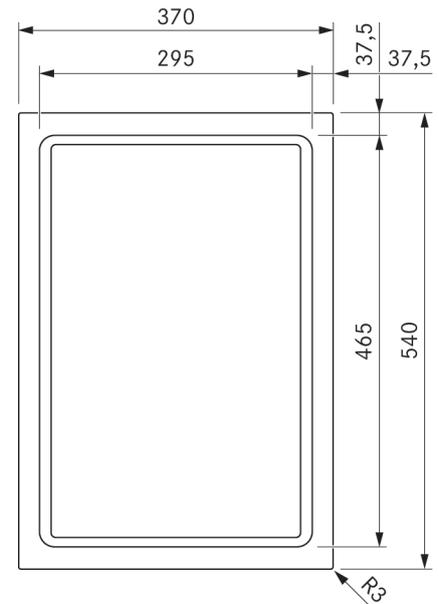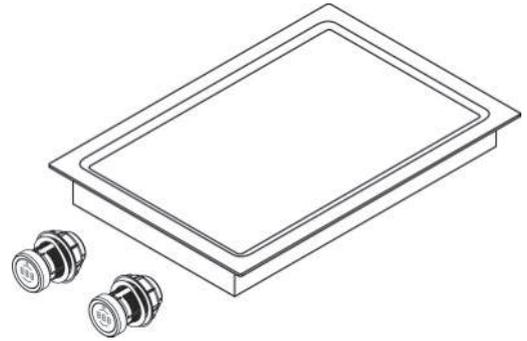

Descripción del producto

- Mando selector intuitivo
- Superficie de parrilla de acero inoxidable con 2 zonas de cocción
- Control preciso de la temperatura
- Indicador de temperatura en grados exactos
- Calentamiento rápido
- Diseño optimizado para la limpieza
- Modo demo

Funciones

- Función booster
- Función de limpieza
- Función puente
- Función de pausa
- Modo Super Simple

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, indicador de calor residual, protección contra sobrecalentamiento, desconexión de seguridad

Volumen de suministro

Teppanyaki de acero inoxidable PKT3/PKT3AB, 2 mandos selectores, 2 cables de conexión para mandos selectores, cable de conexión para extractor, espátula teppanyaki PTTS1, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

Accesorios

Espátula teppanyaki KWTS

Notas sobre el producto y la planificación

- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción

