DE Produktinformationsblatt PURU

PURU

Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Kompaktes Kochfeldabzugssystem – Kochfeld und Kochfeldabzug in einem Gerät
Produkt-Highlights:	Effektiver Kochfeldabzug inklusive Edelstahl-Fettfilter, Kochfeld mit 4 Induktionskochzonen, intuitive Touch-Bedienung, farbige Einströmdüsen als Zubehör, Filterwechsel von oben durch die Einströmöffnung
Ausführung:	Umluftsystem mit integriertem Geruchsfilter
Einbaumindestmaß:	Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

PURU

Pure Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasig	220 – 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7600 W (4400 W / 3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasig	3x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,2 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 – 9, P
Größe Kochzonen vorne	Ø 210 mm
Größe Kochzonen hinten	Ø 175 mm
Leistung Kochzonen vorne	2300 W
Leistung Kochzonen hinten	1400 W
Leistung Kochzonen vorne Powerstufe	3000 W
Leistung Kochzonen hinten Powerstufe	2100 W
Filtermaterial	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filterstandzeit maximal	150 h (1 Jahr)
Kanalanschluss	BORA Ecotube

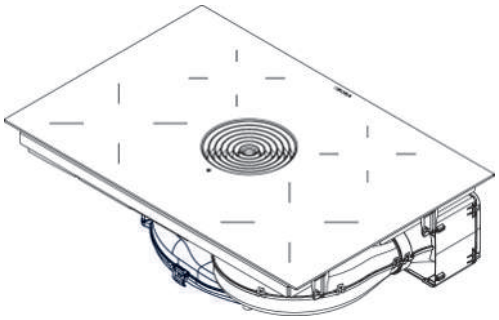

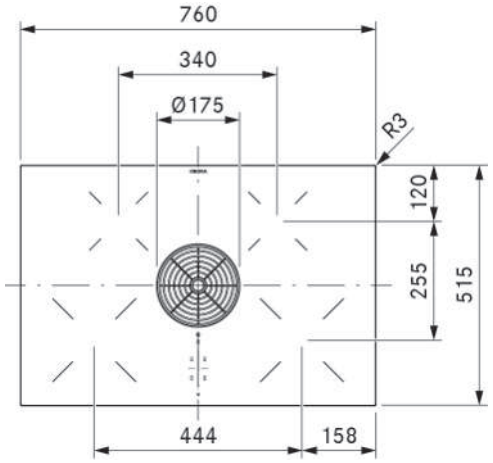

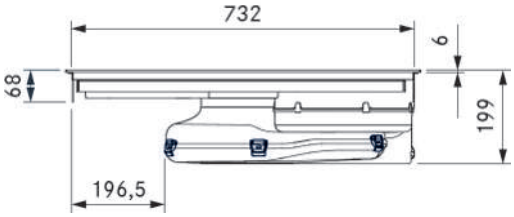



Produktbeschreibung

- Intuitive rote sControl-Bedienung
- Kompakte Größe
- Edelstahl-Fettfilter
- Integrierte Fettauffangwanne
- Effektive Geruchsbeseitigung durch Aktivkohlefilter
- eSwap - einfacher Filterwechsel

Funktionen

- Powerstufe
- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Filterstand- und Filterserviceanzeige
- Topferkennung
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Kochzonen-Timer
- Pausefunktion
- Kurzzeitwecker
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug – Umluft PURU, Einströmdüse schwarz, Edelstahl-Fettfilter, Aktivkohlefilter, Bedienungs- und Montageanleitung, Montageschablone, Montagezubehör

Zubehör

Aktivkohlefilter PUAKF, Luftreinigungsbox Teleskopauszug PULBTA, Edelstahlfettfilter PUEF, farbige Einströmdüsen (schwarz PUED, greige PUEDG, rot PUEDR, jadegrün PUEDJ, orange PUEDO, blau PUEDB, lichtgrau PUEDL, sonnengelb PUEDS), Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR760AB, Seitenleisten USL515/USL515AB

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Schubläden/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Luftreinigungsbox ist für Anschluss an die Korpusrückwand mit einem Teleskopauszug ausgestattet (bis zu 80 mm)
- Teleskopauszug kann durch einen zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA (als Zubehör erhältlich) um 105 mm verlängert werden
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen