






ES Ficha informativa del producto XBO**XBO**

X BO horno de vapor

Información general sobre el producto:

Producto:	horno de vapor con toma fija de agua y filtro de olores
Aspectos destacados del producto:	Vaporera y horno en un mismo aparato, innovadora tecnología de vapor y aire caliente, programas preconfigurados para cocinar fácilmente, manejo intuitivo a través de una pantalla táctil de 19 pulgadas, aspiración automática del vapor antes abrirse la puerta, limpieza y seco automáticos, con la asistencia de la aplicación BORA JOY
Medidas del nicho:	Alto: 592 - 600 mm, ancho: 560 - 568 mm, profundidad: mín. 565 mm
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje
Clase de eficiencia energética:	

X BO horno de vapor

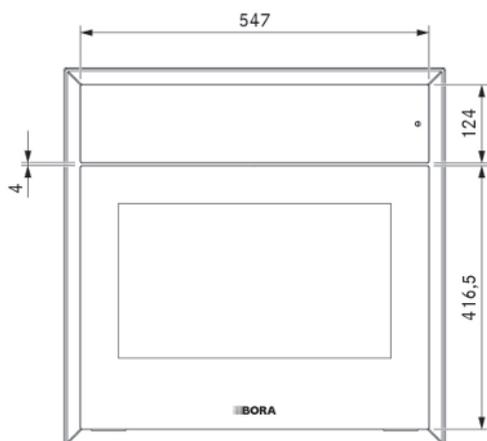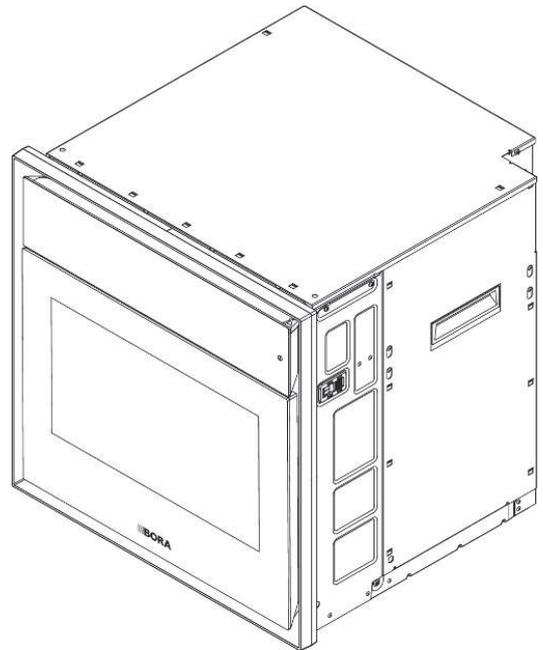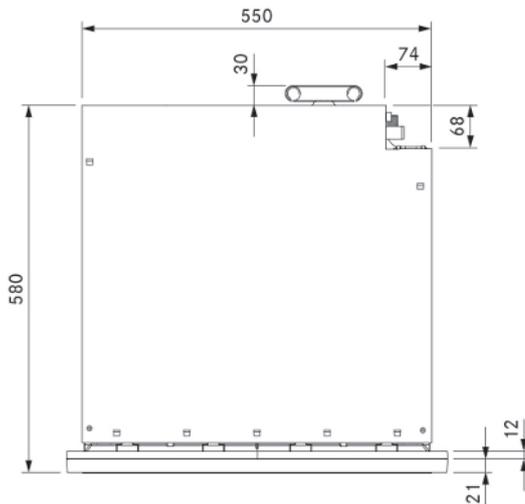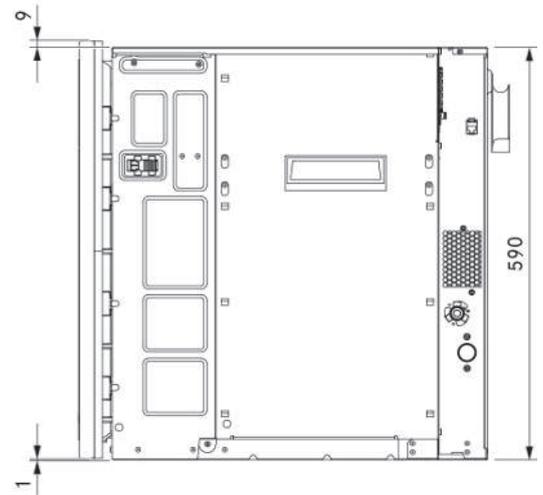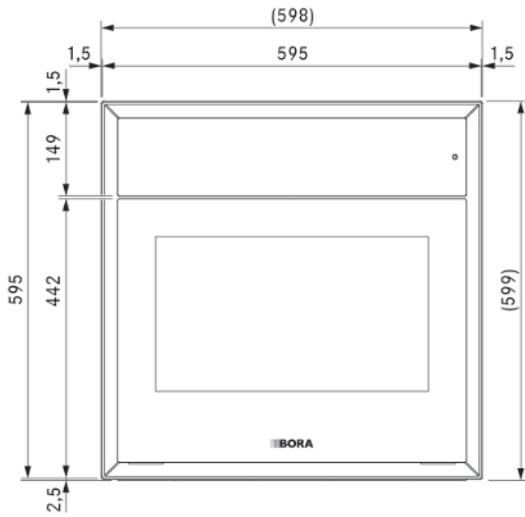

X BO

X BO horno de vapor

Datos técnicos

Tensión de conexión trifásica	380 - 415 V 2N
Tensión de conexión de 1 fase	220-240 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo de potencia máximo	6100 W
Fusible / Toma de corriente de 1 fase	1 × 16 A
Fusible / Toma de corriente de 2 fases	2 × 16 A
Dimensiones (ancho × altura × profundidad)	598 × 599 × 580 mm
Dimensiones espacio de cámara de cocción (ancho × altura × profundidad)	480 × 308 × 405 mm
Volumen espacio de cámara	53 l
Número de alturas	3
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	62 kg
Peso (neto)	47 kg
Material de la superficie	vidrio
Rango de regulación de temperatura	30 - 230 °C
Control de potencia	continuo
Longitud de la manguera de suministro de agua	2,5 m
Conexión de la manguera de suministro de agua	3/4"
Longitud de la manguera de desagüe	2,5 m
Diámetro interior de la manguera de desagüe	19 mm
Material de filtro	Carbón activo con intercambiador de iones
Vida útil máxima del filtro	1 año
Periodo de provisión garantizado para actualizaciones de software (a partir de la fecha de descatalogación del producto)	5 años

Descripción del producto

- Pantalla táctil abatible de 19 pulgadas, con capacidad gráfica total
- Iluminación led de varios niveles
- Filtro de olores de carbón activo
- Indicador de vida útil del filtro
- Cambio sencillo del filtro desde delante
- Termómetro de cuatro puntos para determinar el punto exacto de cocción
- Toma fija de agua
- Alto rendimiento calentador y potente ventilador de aire caliente
- Ajuste individual de la humedad y temperatura deseadas
- BORA Clear View: aspiración automática de vapor
- BORA Smart Open: preapertura automática de la puerta
- Información e indicaciones prácticas, primeros pasos y primeros platos
- Posibilidad de conectar a un multicajón BORA
- Conexión y control posibles a través de la aplicación BORA JOY

Métodos de cocción

- Aire caliente (30 - 230 °C)
- Asar
- Horneado con humedad
- Asado a la parrilla con aire caliente
- Estofar
- Cocer al vapor
- Rehogar
- Cocinar
- Cocer a fuego lento
- Método sous vide
- Cocer a baja temperatura

Limpieza

- Limpieza innovadora y totalmente automática del espacio de cámara
- Estado del filtro de olores
- Secado eficiente sin tener que pasar ningún paño

Funciones

- Cocción automática (programas automáticos preinstalados)
- Cocción clásica (asar, hornear, cocer al vapor y asar a la parrilla con aire caliente)
- Cocción manual (posibilidad de ajuste libre de la temperatura y la humedad)
- Preajustes (p. ej., hornear bollos, cocer verduras al vapor, brasear...)
- Programas especiales (p. ej., mantener caliente, descongelar, método sous vide...)
- Humedad ajustable (100%/80%/60%/40%/20%)
- Deshumidificación ajustable (-20%/-40%/-60%/-80%/-100%)
- Marcar y guardar favoritos
- Crear y guardar programas individuales

- Preferencias alimentarias ajustables individualmente
- Notificaciones para otras personas

Dispositivos de seguridad

Protección contra sobrecalentamiento, desconexión de seguridad, bloqueo del mando, dispositivo de seguridad para niños

Volumen de suministro

X BO horno de vapor, X BO espaciador del marco, X BO recipiente de cocción perforado de acero inoxidable, X BO rejilla de horno, X BO bandeja universal, X BO bandeja universal honda, X BO cartucho de limpieza, X BO filtro de olores, manguera de suministro de agua, manguera de desagüe, colador de desagüe, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

Accesorios

X BO espaciador del marco XBORS, X BO cartucho de limpieza (6 uds.) XBORK/6, X BO cartucho de limpieza (12 uds.) XBORK/12, X BO recipiente de cocción perforado de acero inoxidable XBOGBG, X BO rejilla de horno XBOBGR, X BO bandeja universal XBOUB, X BO bandeja universal honda XBOUBT, X BO bandeja de horno y grill, X BO bandeja de Airfry, X BO filtro de olores XBOGF

Notas sobre el producto y la planificación

- Sección de ventilación continua en el módulo de 160 cm² como mínimo.
- Detrás del aparato no debe haber montado ningún panel trasero de módulo.
- No debe instalarse debajo de una placa de cocción.
- Entre la pared posterior del aparato y un componente contiguo debe mantenerse una distancia mínima de 30 mm.
- Es imprescindible una toma de agua fija.
- La presión de entrada del agua debe ser, como mínimo, de 200 kPa (2 bares). El aparato está diseñado para una presión de entrada máxima del agua de 600 kPa (6 bares). Si la presión es superior a 600 kPa (6 bares), debe instalarse un reductor de presión para que funcione correctamente.
- Conectar la manguera de desagüe a un sifón de superficie o empotrado, o bien a la conexión para aparatos del sifón del fregadero.
- Utilice únicamente la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe incluidas en el envío. Las mangueras no deben doblarse, acortarse, alargarse ni sustituirse por otras.
- La manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe no deben estar empotradas.
- La llave de paso para el agua potable y el sifón deben quedar accesibles tras la instalación.
- El cable de alimentación debe ser proporcionado por el cliente.
- No está permitida la conexión a la red mediante enchufes machos (conectores tipo Schuko).
- Para una actualización vía WLAN, el aparato debe estar conectado a Internet.