

FR Fiche produit XBO








XBO

X BO four à vapeur

Informations générales sur le produit :

Produit :	Four à vapeur avec raccordement fixe à l'eau et filtre à odeurs
Avantages du produit :	Cuiseur vapeur et four en un appareil, technologie innovante de vapeur et de chaleur pulsée, programmes pré-réglés pour une cuisson simple, commande intuitive via l'affichage tactile 19 pouces, aspiration de la vapeur automatique avant l'ouverture, nettoyage et séchage automatiques, cuisson assistée avec l'app BORA JOY
Dimensions de la niche :	Hauteur : 592 - 600 mm, Largeur : 560 - 568 mm, Profondeur : min. 565 mm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Efficacité énergétique :	

X BO four à vapeur

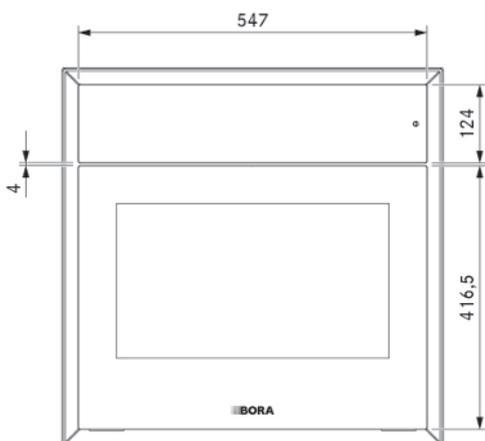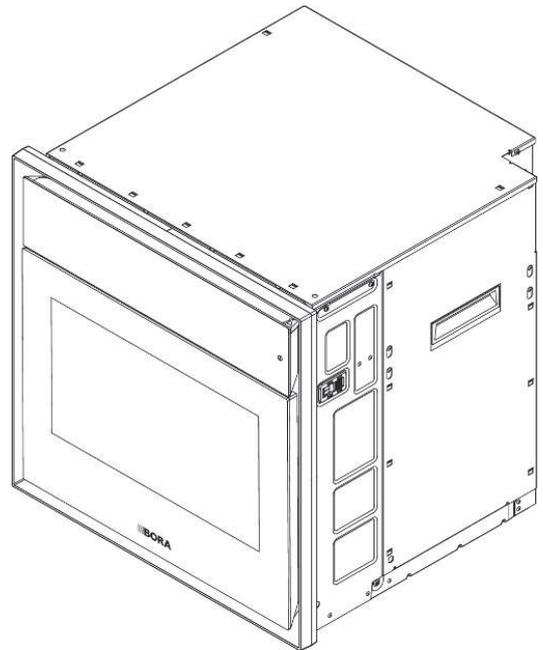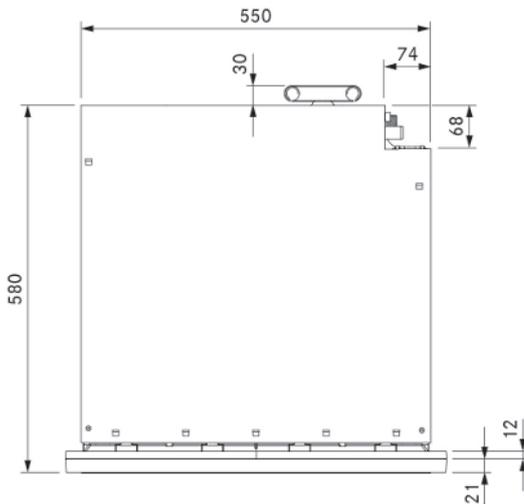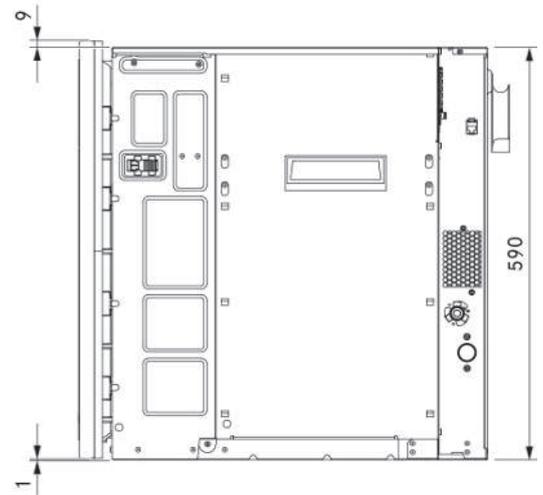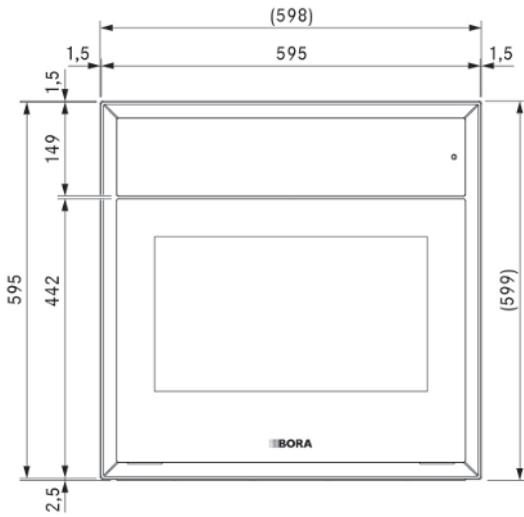

XBO

X BO four à vapeur

Données techniques

Tension d'alimentation polyphasée	380 - 415 V 2N
Tension d'alimentation 1 phase	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée maximale	6100 W
Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé	1 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	598 x 599 x 580 mm
Dimensions chambre de cuisson (largeur x hauteur x profondeur)	480 x 308 x 405 mm
Volume chambre de cuisson	53 l
Nombre de niveaux	3
Poids (accessoires/emballage compris)	62 kg
Poids (net)	47 kg
Matériau de surface	Verre
Plage de réglage de la température	30 - 230 °C
Commande de puissance	Continue
Longueur tuyau d'arrivée d'eau	2,5 m
Raccordement tuyau d'arrivée d'eau	3/4"
Longueur tuyau d'évacuation d'eau	2,5 m
Diamètre intérieur tuyau d'évacuation d'eau	19 mm
Matériau de filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Durée de vie du filtre maximale	1 an
Période de mise à disposition garantie pour les mises à jour du logiciel (à partir de la date de l'épuisement du produit)	5 ans

Description du produit

- Écran tactile 19 pouces relevable
- Éclairage LED multiniveau
- Filtre à odeurs à charbon actif
- Indicateur d'entretien du filtre
- Changement de filtre facile à l'avant
- Thermomètre de cuisson à quatre points pour une mesure exacte du niveau de cuisson
- Raccordement fixe à l'eau
- Chauffe puissante et ventilation performante
- Niveau d'humidité et température cible réglables individuellement
- BORA Clear View - Aspiration automatique des vapeurs
- BORA Smart Open - Préouverture automatique de la porte
- Informations pratiques et remarques, Premiers pas et Découverte
- Connexion d'un multitiroir BORA possible
- Connexion et contrôle possibles depuis l'application BORA JOY

Modes de cuisson

- Chaleur pulsée (30 - 230 °C)
- Rôtissage
- Cuisson avec humidité
- Cuisson au gril à air chaud
- Braissage
- Cuisson vapeur
- Cuisson à l'étuvée
- Cuisson à l'eau
- Faire frémir
- Cuisson sous vide
- Cuisson à basse température

intensif

- Système innovant de nettoyage automatique de la chambre de cuisson
- État du filtre à odeurs
- Séchage efficace, sans essuyage

Fonctions

- Cuisson automatique (programmes automatiques préinstallés)
- Cuisson classique (rôtissage, cuisson simple, cuisson vapeur et cuisson au gril à air chaud)
- Cuisson manuelle (réglage libre de la température et de l'humidité)
- Préréglages (p. ex. Cuire des petits pains, Cuire des légumes à la vapeur, Braiser...)

- Programmes spéciaux (p. ex. maintien au chaud, décongélation, cuisson sous vide...)
- Humidité réglable (100 % / 80 % / 60 % / 40 % / 20 %)
- Déshumidification réglable (-20 % / -40 % / -60 % / -80 % / -100 %)
- Marquer et enregistrer les favoris
- Créer et enregistrer des programmes personnalisés
- Préférences alimentaires personnalisables
- Notifications pour d'autres

Dispositifs de sécurité

Protection anti-surchauffe, arrêt de sécurité, verrouillage, sécurité enfant

Contenu de la livraison

X BO four à vapeur, X BO cadre d'écartement, X BO plat de cuisson en acier inoxydable perforé, X BO grille de cuisson et gril, X BO plaque universelle, X BO plaque universelle profonde, X BO cartouche de nettoyage, X BO filtre à odeurs, tuyau d'arrivée d'eau, tuyau d'évacuation d'eau, filtre d'écoulement, notice d'installation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

X BO cadre d'écartement XBORS, X BO cartouche de nettoyage (6 pcs) XBORK/6, X BO cartouches de nettoyage (12 pcs) XBORK/12, X BO plat de cuisson en acier inoxydable perforé XBOGBG, X BO grille de cuisson et gril XBOBGR, X BO plaque universelle XBOUB, X BO plaque universelle profonde XBOUBT, X BO plaque de cuisson et gril, X O plaque Airfry, X BO filtre à odeurs XBOGF

Informations produit et planification

- Ouverture de ventilation continue d'au moins 160 cm² dans le cuisson
- Aucune paroi de meuble ne peut être montée derrière l'appareil.
- Ne doit pas être installé sous une table de cuisson.
- Un dégagement d'au moins 30 mm doit être observé entre la paroi arrière de l'appareil et le composant le plus proche.
- Un raccordement à l'eau courante est indispensable.
- La pression d'arrivée d'eau doit être de 200 kPa (2 bar) minimum. L'appareil est conçu pour supporter une pression d'arrivée d'eau maximale de 600 kPa (6 bar). Si la pression est supérieure à 600 kPa (6 bar), un réducteur de pression doit être installé pour assurer le bon fonctionnement.
- Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau via un siphon ou via le raccord secondaire du siphon de l'évier.
- Seuls les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau fournis doivent être utilisés. Les tuyaux ne doivent pas être pliés, raccourcis, rallongés ou remplacés par un autre tuyau.
- Le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation d'eau ne doivent pas être encastrés.
- Le robinet de fermeture d'alimentation en eau et le siphon doivent rester accessibles une fois l'appareil installé.
- Le câble d'alimentation au secteur doit être mis à disposition.
- Le câble d'alimentation au-dessus des contacts à fiche (fiche Schuko) est interdit.
- Pour une mise à jour via Wi-Fi, l'appareil doit être connecté à Internet.