


CS Informační produktový list BHA

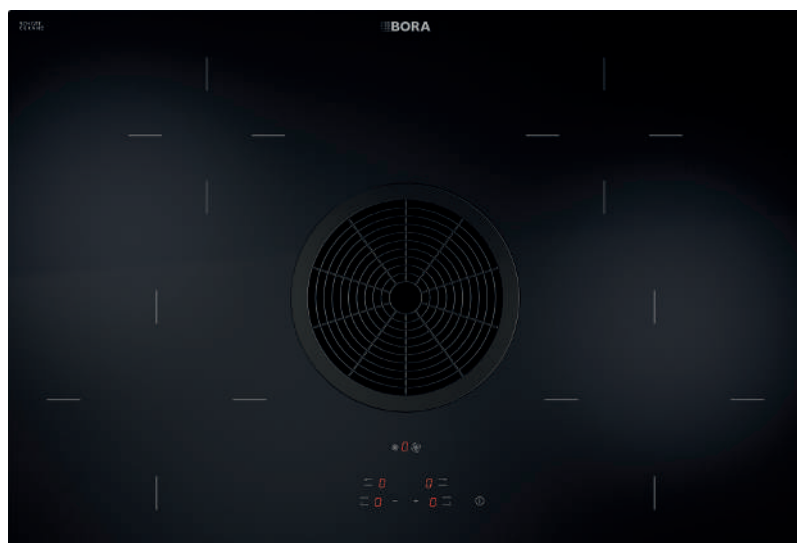

BHA

Varná deska s integrovaným odsavačem Basic Hyper – odťah ven

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Kompaktní systém odsavače integrovaného do varné desky – varná deska a odsavač integrovaný do varné desky v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Efektivní odsavač integrovaný do varné desky včetně tukového filtru z nerezové oceli, varná deska se čtyřmi varnými zónami s paprskovými topnými tělesy, jednoduché centrální dotykové ovládání, varná zóna Hyper se zesílenou úrovní výkonu až o 50 %
Provedení:	Systém odvádění vzduchu s kanálovou přípojkou BORA Ecotube
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži
Třída energetické účinnosti:	

PISBHACS-10001

BHA

Basic Hyper varná deska s integrovaným odsavačem – odtah ven

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380 – 415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	7000 W
Jistič / 3fázové napájení	3 x 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2 x 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1 x 32 A
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	760 x 515 x 196 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	25 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně odsavače	1, 2, P
Výkonové stupně varné desky	1 – 9, P
Velikost předních varných zón	Ø 210 mm
Velikost zadních varných zón	Ø 140 mm
Výkon předních varných zón	2300 W
Výkon zadních varných zón	1200 W
Výkon předních varných zón (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Potrubní přípojka	BORA Ecotube

Popis produktu

- Kompaktní varná deska se sálavým topným tělesem
- Nízká hlasitost
- Snadné čištění
- Tukový filtr z nerezové oceli

Funkce

Zesílená úroveň výkonu, dojezdová automatika, automatický přehřev, funkce udržování teploty, časovač varné zóny, časovač

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Hyper varná deska s integrovaným odsavačem – odtah ven BHA, přívodní tryska GP4ED, tukový filtr z nerezové oceli, prodlužovací nástavec na odtahový kanál horizontální BLAVH1, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

Tukový filtr z nerezové oceli BFF, přívodní tryska pro Basic/GP4 GP4ED, těsnicí páska UDB25, rám varné desky KFR760AB, postranní lišty USL515/USL515AB, prodlužovací nástavec na odtahový kanál BLAVH1, montážní sada pro recirkulaci BUSU

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

Varianata montáže

Pohled zboku s horizontálním prodlužovacím nástavcem na odtahový kanál BLAVH1:

