


FR Fiche produit BHA

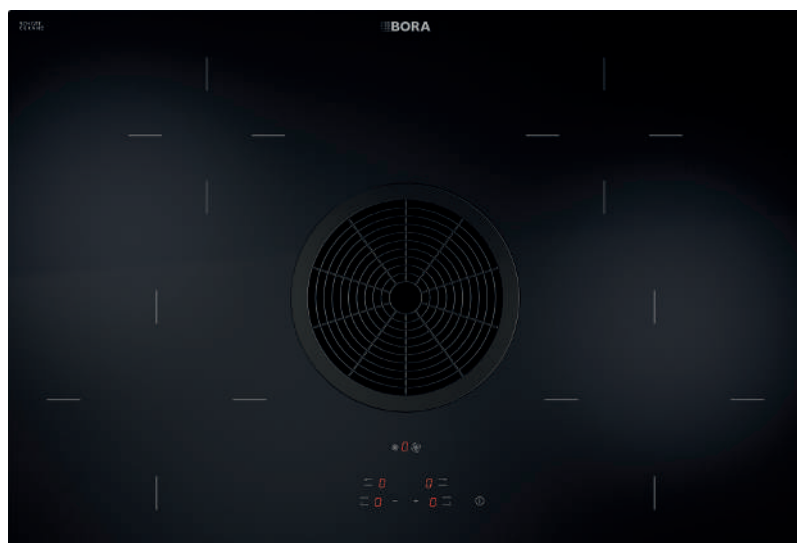

BHA

Basic table de cuisson Hyper avec dispositif aspirant – évacuation d'air

Informations générales sur le produit :

Produit :	Système d'aspiration sur table de cuisson compact – table de cuisson et dispositif aspirant réunis.
Avantages du produit :	Dispositif aspirant efficace avec filtre à graisse en acier inoxydable, table de cuisson équipée de quatre zones de cuisson vitrocéramiques à foyer radiant, commande tactile simple et centralisée, zone de cuisson Hyper avec niveau Power offrant 50 % de puissance supplémentaire
Version :	Système d'évacuation d'air raccordé aux gaines BORA Ecotube
Dimensions minimales de montage :	Meuble d'une largeur min. de 80 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Efficacité énergétique :	

PISBHAFR-10001

BHA

Basic table de cuisson Hyper avec dispositif aspirant - évacuation d'air

Données techniques

Tension d'alimentation polyphasée	380 - 415 V 2N / 3N
Tension d'alimentation 1 phase	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7000 W
Protection par fusible / Raccordement au secteur triphasé	3 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé	2 x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé	1 x 32 A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	760 x 515 x 196 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	25 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1, 2, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zones de cuisson avant	Ø 210 mm
Dimensions zones de cuisson arrière	Ø 140 mm
Puissance zones de cuisson avant	2300 W
Puissance zones de cuisson arrière	1200 W
Puissance zones de cuisson avant Niveau Power	3000 W
Raccordement de canaux	BORA Ecotube

Description du produit

- Table de cuisson vitrocéramique compacte
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- Filtre à graisse en acier inoxydable

Fonctions

Niveaux Power, système de temporisation automatique, dispositif de cuisson automatique, fonction de maintien au chaud, minuteur de cuisson, minuteur

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité, protection anti-surchauffe

Contenu de la livraison

Table de cuisson Hyper avec dispositif aspirant intégré - Évacuation d'air BHA, buse d'aspiration GP4ED, filtre à graisse en acier inoxydable, rallonge de canal d'évacuation horizontale BLAVH1, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à graisses en acier inoxydable BFF, buse d'aspiration pour Basic/GP4 GP4ED, ruban d'étanchéité UDB25, cadre de table de cuisson KFR760AB, baguettes latérales USL515/USL515AB, rallonge de canal d'évacuation BLAVH1, kit de recyclage d'air BUSU

Informations produit et planification

- Le câble d'alimentation est fourni par le client
- Prise de courant devant
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA

Variante de montage

Vue de côté avec rallonge de canal d'évacuation horizontale BLAVH1 :

