


PL Arkusz informacji o produkcie BHA

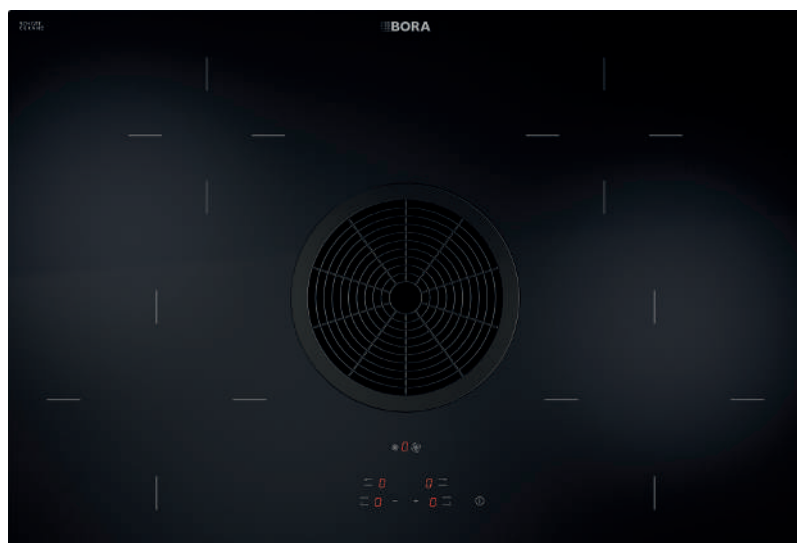

BHA

Basic płyta grzewcza Hyper ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Wydajny wyciąg oparów z filtrem tłuszczowym ze stali szlachetnej, płytą grzewczą z czterema polami grzewczymi z grzałkami promiennikowymi, centralnym panelem dotykowym, polem grzewczym Hyper zapewniającym nawet o 50% większą mocą na stopniu POWER
Wersja:	System z odprowadzaniem powietrza i przyłączem kanału BORA Ecotube
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	

BHA

Basic płyta grzewcza Hyper ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	7000 W
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3 x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2 x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1 x 32 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	760 x 515 x 196 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	25 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy wyciągu oparów	1, 2, P
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, P
Wielkość pól grzewczych z przodu	Ø 210 mm
Wielkość pól grzewczych z tyłu	Ø 140 mm
Moc przednich pól grzewczych	2300 W
Moc tylnych pól grzewczych	1200 W
Moc przednich pól grzewczych, stopień POWER	3000 W
Przyłącze kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- Kompaktowa płyta z grzałkami promiennikowymi
- Niski poziom głośności
- Łatwe czyszczenie
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej

Funkcje

Stopień POWER, funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia, funkcja automatycznego zagotowania, funkcja trzymania ciepła, timer pól grzewczych, minutnik

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy

Płyta grzewcza Hyper ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz BHA, dysza wlotowa GP4ED, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, pozioma przedłużka kanału odprowadzającego BLAVH1, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe





Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej BFF, dysza wlotowa do Basic/GP4 GP4ED, taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR760AB, listwy boczne USL515/USL515AB, przedłużka kanału odprowadzającego BLAVH1, zestaw modyfikujący na obieg zamknięty BUSU

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA

Warianty montażu

Widok boczny z poziomą przedłużką kanału odprowadzającego BLAVH1:

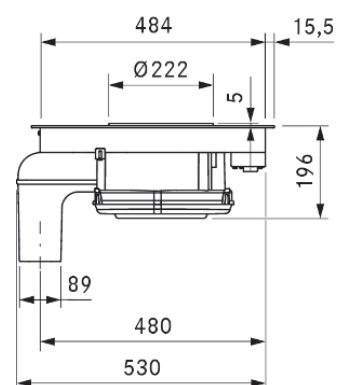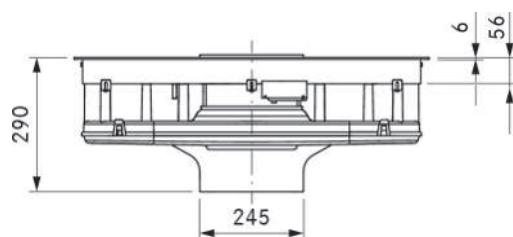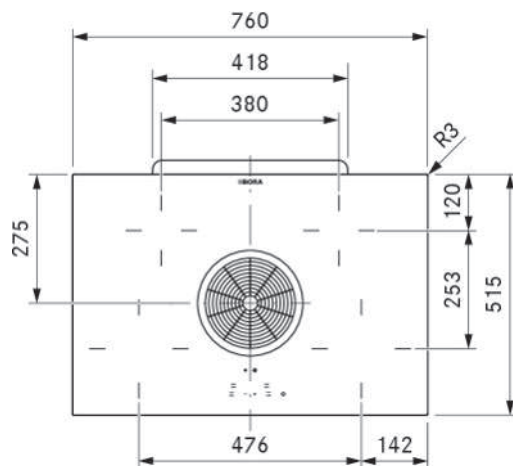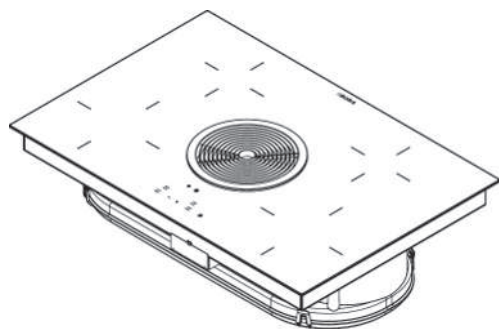

BHA

Basic płyta grzewcza Hyper ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz

