


PT Folheto informativo do BHA

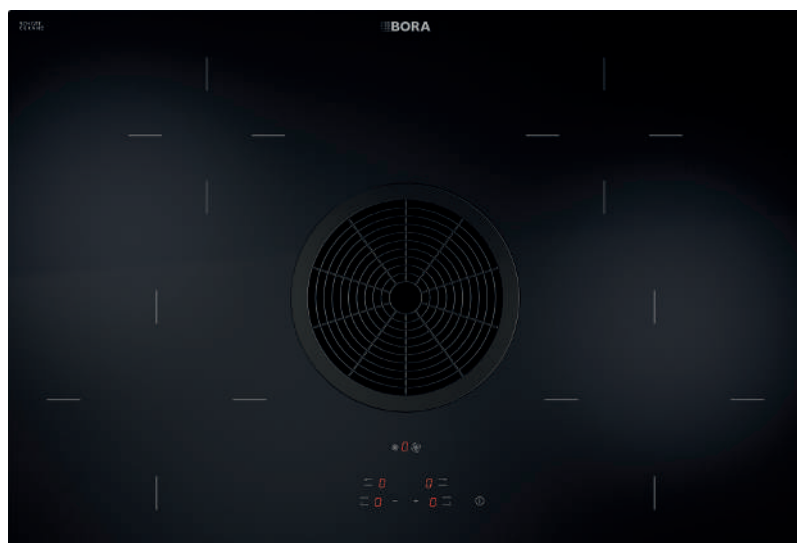

BHA

Basic placa de cozinhar Hyper com exaustor de placa integrado – extração de ar

Informações gerais do produto:

Produto:	Sistema de exaustão da placa compacto – Placa de cozinhar e exaustor num só.
Destaques do produto:	Exaustor de placa eficaz com filtro de gordura de aço inoxidável, placa de cozinhar com quatro zonas de cozedura de aquecimento radiante, comando tátil central e simples, zonas de cozedura Hyper com até 50 % de mais potência nas respetivas fases
Versão:	Sistema de extração de ar com ligação de conduta BORA Ecotube
Medida mínima de montagem:	Armários de cozinha com uma largura mínima de 80 cm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	

PISBHAPT-10001

BHA

Basic placa de cozinhar Hyper com exaustor de placa integrado – extração de ar

Dados técnicos

Tensão de alimentação multifásica	380–415 V 2 N/3 N
Tensão de ligação monofásica	220–240 V
Frequência	50–60 Hz
Consumo de energia máximo	7000 W
Segurança fusível/ligação à rede elétrica trifásica	3 x 16 A
Segurança fusível/ligação à rede elétrica bifásica	2 x 16 A
Segurança fusível/ligação à rede elétrica monofásica	1 x 32 A
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	760 x 515 x 196 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	25 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência do exaustor de placa	1, 2, P
Níveis de potência da placa de cozinhar	1–9, P
Tamanho das zonas de cozedura dianteiras	Ø 210 mm
Tamanho das zonas de cozedura traseiras	Ø 140 mm
Potência das zonas de cozedura dianteiras	2300 W
Potência das zonas de cozedura traseiras	1200 W
Potência da função booster das zonas de cozedura dianteiras	3000 W
Ligação de conduta	BORA Ecotube

Descrição do produto

- Placa de cozinhar compacta com aquecedor radiante
- Volume reduzido
- Limpeza fácil
- Filtro de gordura de aço inoxidável

Funções

Função booster, atraso de desconexão automático, sistema automático de pré-aquecimento, função de manutenção da temperatura, temporizador das zonas de cozedura, temporizador de tempo curto

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, desconexão de segurança, proteção contra sobreaquecimento

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar Hyper com exaustor de placa integrado – extração de ar BHA, grelha de entrada de ar GP4ED, filtro de gordura de aço inoxidável, extensão do canal de extração de ar horizontal BLAVH1, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Acessórios





Filtro de gordura de aço inoxidável BFF, grelha de entrada de ar para Basic/GP4 GP4ED, cinta vedante UDB25, estrutura da placa KFR760AB, frisos de proteção USL515/USL515AB, extensão do canal de extração de ar BLAVH1, conjunto de conversão de ar circulante BUSU

Instruções sobre produtos e planeamento

- O cabo de alimentação deve ser fornecido pelo cliente
- Tomada de ligação à rede elétrica dianteira
- Possibilidade de montagem à face ou montagem por sobreposição
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar
- Combinável com todas as tomadas BORA

Variante de montagem

Vista lateral com extensão do canal de extração de ar horizontal BLAVH1:

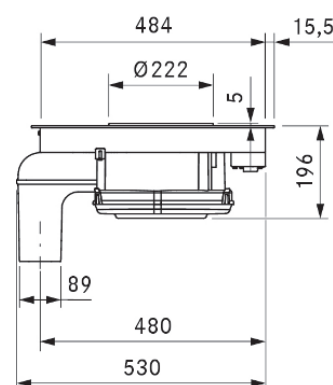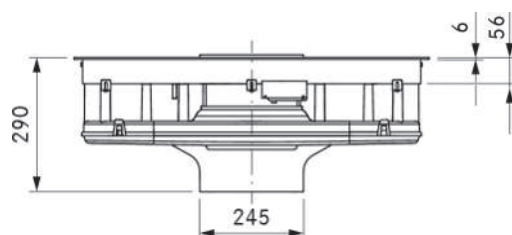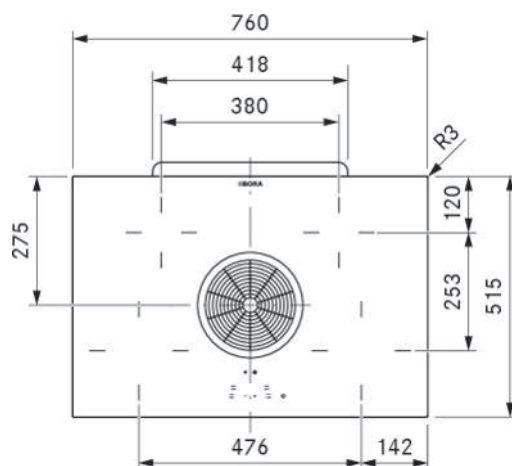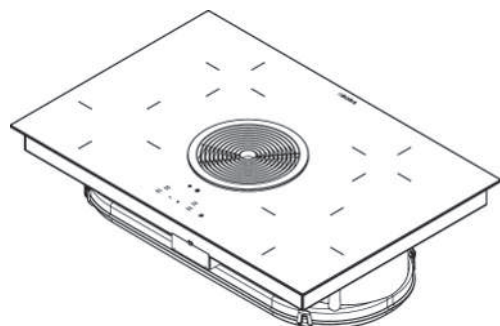

BHA

Basic placa de cozinhar Hyper com exaustor de placa integrado - extração de ar

