


SL List z informacijami o izdelku BHA

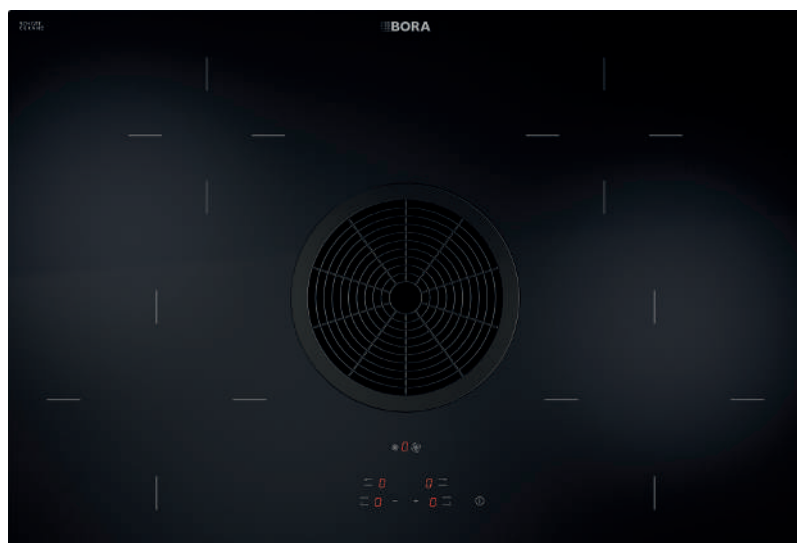

BHA

Basic kuhalna plošča Hyper z odvodom pare – odvodna izvedba

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Kompakten sistemi odvoda pare – kuhalna plošča in odvod kuhalne plošče v eni napravi
Poudarki izdelka:	Učinkovit odvod pare, vključno z maščobnim filtrom iz nerjavnega jekla, kuhalno ploščo s štirimi kuhališči z grelnim telesom, enostavnim osrednje upravljanjem na dotik, kuhalnim poljem Hyper z do 50 % višjo zmogljivostjo stopnje Power
Izvedba:	Sistem za odvod odpadnega zraka s priključkom kanala BORA Ecotube
Najmanjše mere za vgradnjo:	Kuhinjske omarice širine najm. 80 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	

BHA

Basic Hyper kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba

Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 – 60 Hz
Največja poraba energije	7000 W
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3 x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2 x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1 x 32 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 196 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	25 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči odvoda pare	1, 2, P
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost kuhališč spredaj	Ø 210 mm
Velikost kuhališč zadaj	Ø 140 mm
Moč kuhališč spredaj	2300 W
Moč kuhališč zadaj	1200 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Priključek kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Kompaktna kuhalna plošča z grelnim telesom
- Nizka glasnost
- Preprosto čiščenje
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla

Funkcije

Stopnja Power, avtomatika za nadaljnje kuhanje, avtomatika segrevanja, funkcija za ohranjanje toplote, časovnik kuhališč, kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Kuhalna plošča Hyper z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba BHA, rešetka odvoda pare GP4ED, maščobni filter iz nerjavnega jekla, horizontalni podaljšek kanala za odvod zraka BLAVH1, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla BFF, rešetka odvoda pare za Basic/GP4 GP4ED, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/USL515AB, podaljšek kanala za odvod zraka BLAVH1, komplet za predelavo napeljave za recirkulacijo zraka BUSU

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možno je montažo v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami

Različica montaže

Pogled od strani s horizontalnim podaljškom kanala za odvod zraka BLAVH1:

