


CS Informační produktový list BHU

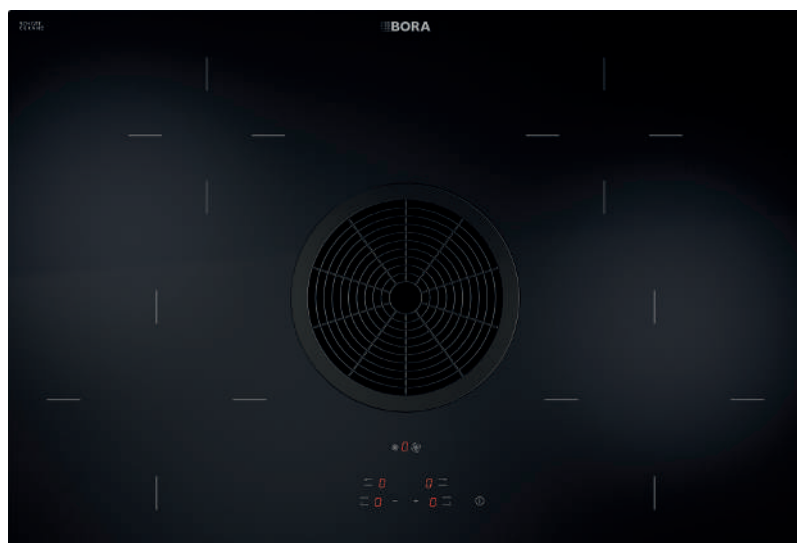

BHU

Varná deska s integrovaným odsavačem Basic Hyper – recirkulace

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Kompaktní systém odsavače integrovaného do varné desky – varná deska a odsavač integrovaný do varné desky v jednom zařízení
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Efektivní odsavač integrovaný do varné desky včetně tukového filtru z nerezové oceli, varná deska se čtyřmi varnými zónami s paprskovými topnými tělesy, jednoduché centrální dotykové ovládání, varná zóna Hyper se zesílenou úrovní výkonu až o 50 %
Provedení:	Systém recirkulace s integrovaným pachovým filtrem
Minimální rozměr pro instalaci:	Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži

PISBHUCS-10001

BHU

Basic Hyper varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace

Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380 – 415 V 2N / 3N
Napětí 1fázové přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	7000 W
Jistič / 3fázové napájení	3x 16 A
Jistič / 2fázové napájení	2x 16 A
Jistič / 1fázové napájení	1x 32 A
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	760 x 515 x 196 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	25 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně odsavače	1, 2, P
Výkonové stupně varné desky	1 – 9, P
Velikost výfukového otvoru	650 x 90 mm
Velikost předních varných zón	Ø 210 mm
Velikost zadních varných zón	Ø 140 mm
Výkon předních varných zón	2300 W
Výkon zadních varných zón	1200 W
Výkon předních varných zón (zesílená úroveň výkonu)	3000 W
Filtrační materiál	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)
Potrubní přípojka	BORA Ecotube

Popis produktu

- Varná deska se sálavým topným tělesem
- Kompaktní velikost
- Nízká hlasitost
- Snadné čištění
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Účinné odstraňování zápachu díky filtru s aktivním uhlím

Funkce

- Zesílená úroveň výkonu
- Dojezdová automatika
- Automatický přehřev
- Funkce udržování teploty
- Časovač varné zóny
- Krátkodobý časovač
- Indikátor údržby filtru

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

Hyper varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace BHU, přívodní tryska GP4ED, tukový filtr z nerezové oceli, filtr s aktivním uhlím BAKFS, teleskopický výsuv, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

Sada filtrů s aktivním uhlím BAKFS, tukový filtr z nerezové oceli BFF, přívodní tryska pro Basic/GP4 GP4ED, těsnicí páska UDB25, rám varné desky KFR760AB, postranní lišty USL515/USL515AB, prodlužovací nástavec na odtažový kanál BLAVH1, montážní sada pro recirkulaci BUSAE

Pokyny k produktu a plánování

- Napájecí kabel musí dodat zákazník
- Přední síťová zásuvka
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

