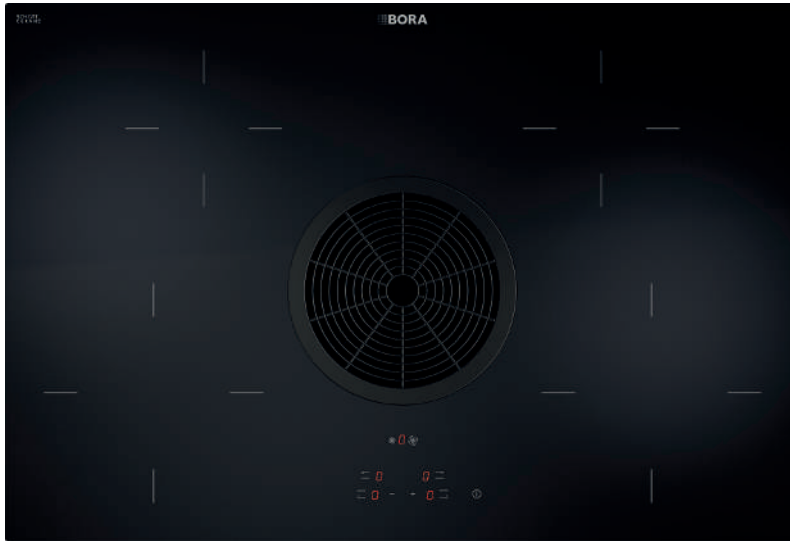


FI **Tuotetietosivu BHU****BHU**

Basic Hyper -keittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Kompakti keittotason höyrynpistojärjestelmä – keittotason ja keittotason höyrynpiston yhdistelmä
Tuotteen kohokohdat:	Tehokas keittotason höyrynpisto, jossa on ruostumatonta terästä oleva rasvasuodatin, sekä keittotaso, jossa on neljä lämpövastuskeittoaluetta, keskellä olevat helpokäyttöiset kosketustoiminnot ja Hyper-keittoalue, jossa on tehoasetuksella jopa 50 prosenttia suurempi teho
Versio:	Kiertoilmajärjestelmä, jossa on integroitu hajusuodatin
Asennuksen vähimmäismitat:	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISBHUF1-10001

Tekniset tiedot

Monivaiheinen verkkojännite	380–415 V 2N / 3N
Syöttöjännite, 1-vaiheinen	220–240 V
Taajuus	50–60 Hz
Enimmäistehonkulutus	7000 W
Sulakesuojaus / 3-vaiheinen verkkoliitäntä	3 x 16 A
Sulakesuojaus / 2-vaiheinen verkkoliitäntä	2 x 16 A
Sulakesuojaus / 1-vaiheinen verkkoliitäntä	1 x 32 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	760 x 515 x 196 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	25 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1, 2, P
Keittotason tehotasot	1–9, P
Puhallusaukon koko	650 x 90 mm
Etukeittoalueiden koko	Ø 210 mm
Takakeittoalueiden koko	Ø 140 mm
Etukeittoalueiden teho	2300 W
Takakeittoalueiden teho	1200 W
Etukeittoalueiden teho, tehoasetus	3000 W
Suodattimen materiaali	Aktiivihili ja ioninvaihtaja
Suodattimen enimmäiskäyttöikä	150 h (1 vuosi)
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube

Tuotekuvaus

- Lämpövastuskeittotaso
- Kompakti koko
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Tehokas hajunpoisto aktiivihilisuolettimella

Toiminnot

- Tehoasetus
- Automaattinen jälkikäyttö
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpitoiminto
- Keittoalueen ajastin
- Lyhytkestoinen ajastin
- Suodattimen huoltoäyttö

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, turvakatkaisu, ylikuumenemissuoja

Toimitussisältö

Hyper-keittotaso ja integroitu keittotason höyrynpisto – kiertoilma BHU, höyrynpistoritilä GP4ED, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, aktiivihilisuolettin BAKFS, ulosvedettävä osa, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Aktiivihilisuolettinpakkaus BAKFS, rasvasuodatin ruostumatonta terästä BFF, höyrynpistoritilä Basic/GP4 GP4ED, tiivisteteippi UDB25, keittotason kehys KFR760AB, sivulistat USL515/USL515AB, poistoilmakanavan jatke BLAVH1, poistoilmamuutossetti BUSAE

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Ei sisällä verkkojohtoa
- Verkkoliitäntärasia edessä
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa

