FR Fiche produit BHU

BHU

Basic Hyper table de cuisson avec dispositif aspirant intégré– recyclage d’air

Informations générales sur le produit :

Produit :	Système d’aspiration sur table de cuisson compact – table de cuisson et dispositif aspirant réunis.
Avantages du produit :	Dispositif aspirant efficace avec filtre à graisse en acier inoxydable, table de cuisson équipée de quatre zones de cuisson vitrocéramiques à foyer radiant, commande tactile simple et centralisée, zone de cuisson Hyper avec niveau Power offrant 50 % de puissance supplémentaire
Version :	Système de recyclage d’air avec filtre à odeurs intégré
Dimensions minimales de montage :	Meuble d’une largeur min. de 80 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d’utilisation et de montage

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

BHU

Basic table de cuisson Hyper avec dispositif aspirant - évacuation d'air

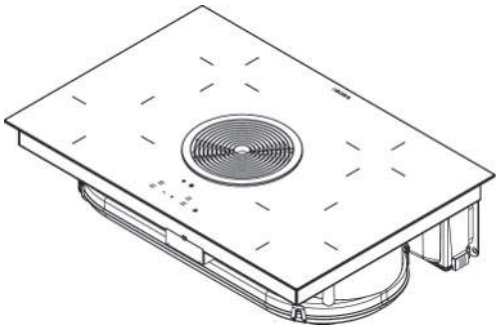

Données techniques

Tension d'alimentation polyphasée	380 – 415 V 2N / 3N
Tension d'alimentation 1 phase	220 – 240 V
Fréquence	50 – 60 Hz
Puissance absorbée maximale	7000 W
Protection par fusible / Raccordement au secteur triphasé	3x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur biphasé	2x 16 A
Protection par fusible / Raccordement au secteur monophasé	1x 32 A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	760 x 515 x 196 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	25 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1, 2, P
Niveaux de puissance table de cuisson	1 – 9, P
Dimensions ouverture de rejet	650 × 90 mm
Dimensions zones de cuisson avant	Ø 210 mm
Dimensions zones de cuisson arrière	Ø 140 mm
Puissance zones de cuisson avant	2300 W
Puissance zones de cuisson arrière	1200 W
Puissance zones de cuisson avant Niveau Power	3000 W
Matériau de filtre	Charbon actif avec échangeur d'ions
Durée de vie du filtre maximale	150 h (1 an)
Raccordement de canaux	BORA Ecotube

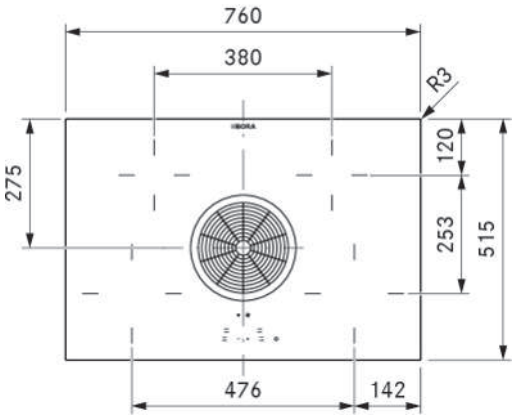

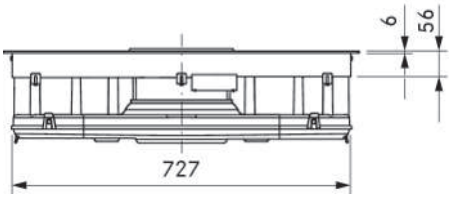

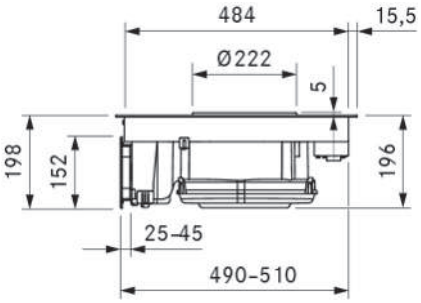

Description du produit

- Table de cuisson avec résistance de chauffe
- Compacité
- Faible niveau sonore
- Nettoyage facile
- Filtre à graisse en acier inoxydable
- Élimination efficace des odeurs grâce au filtre à charbon actif

Fonctions

- Niveau Power
- Système de temporisation automatique
- Dispositif de cuisson automatique
- Fonction de maintien au chaud
- Minuteur de cuisson
- Minuteur
- Indicateur d'entretien du filtre

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, arrêt de sécurité, protection anti-surchauffe

Contenu de la livraison

Table de cuisson Hyper avec dispositif aspirant intégré – Recyclage d'air BHU, buse d'aspiration GP4ED, filtre à graisse en acier inoxydable, filtre au charbon actif BAKFS, section télescopique, rallonge de canal d'évacuation horizontale BLAVH, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Kit de filtre à charbon actif BAKFS, filtre à graisses en acier inoxydable BFF, buse d'aspiration pour Basic/GP4 GP4ED, ruban d'étanchéité UDB25, cadre de table de cuisson KFR760AB, baguettes latérales USL515/USL515AB, rallonge de canal d'évacuation BLAVH1, kit d'évacuation d'air BUSAE

Informations produit et planification

- Le câble d'alimentation est fourni par le client
- Prise de courant devant
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA