


PL Arkusz informacji o produkcie BHU

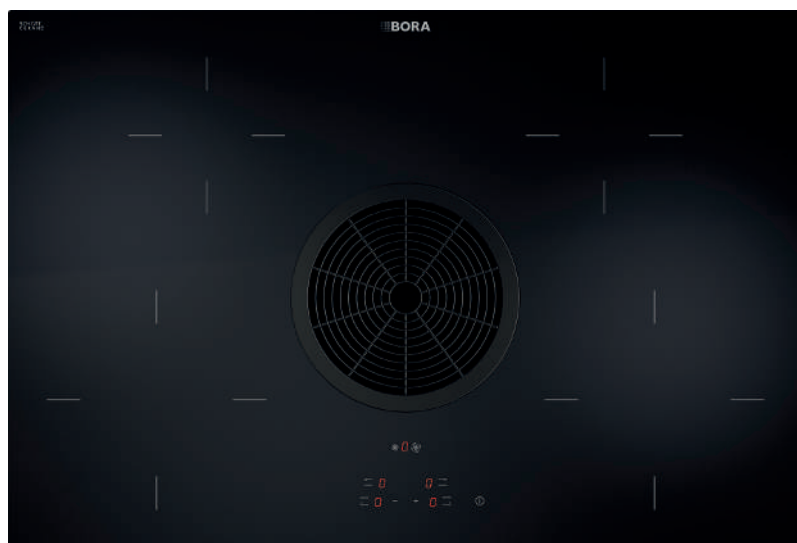

BHU

Basic płyta grzewcza Hyper ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Kompaktowy system wyciągu oparów – płyta grzewcza i wyciąg oparów w jednym urządzeniu
Najważniejsze cechy produktu:	Wydajny wyciąg oparów z filtrem tłuszczowym ze stali szlachetnej, płytą grzewczą z czterema polami grzewczymi z grzałkami promiennikowymi, centralnym panelem dotykowym, polem grzewczym Hyper zapewniającym nawet o 50% większą mocą na stopniu POWER
Wersja:	System z obiegiem zamkniętym i zintegrowanym filtrem zapachów
Minimalne wymiary zabudowy:	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISBHUPL-10001

Dane techniczne

Wielofazowe napięcie przyłącza	380 – 415 V 2 N / 3 N
Napięcie przyłączenia, 1 faza	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	7000 W
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 3-fazowe	3x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 2-fazowe	2x 16 A
Zabezpieczenie/przyłącze sieciowe 1-fazowe	1x 32 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	760 x 515 x 196 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	25 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy wyciągu oparów	1, 2, P
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, P
Duży otwór wylotowy	650 x 90 mm
Wielkość pól grzewczych z przodu	Ø 210 mm
Wielkość pól grzewczych z tyłu	Ø 140 mm
Moc przednich pól grzewczych	2300 W
Moc tylnych pól grzewczych	1200 W
Moc przednich pól grzewczych, stopień POWER	3000 W
Materiał filtra	Węgiel aktywny z wymiennikiem jonowym
Maksymalna żywotność filtra	150 godz. (1 rok)
Przyłącze kanału	BORA Ecotube

Opis produktu

- Płyta grzewcza z grzałkami promiennikowymi
- Kompaktowe rozmiary
- Niski poziom głośności
- Łatwe czyszczenie
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Skuteczne usuwanie zapachów przez filtr z węglem aktywnym

Funkcje

- Stopień POWER
- Funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Timer pola grzewczego
- Minutnik
- Wskaźnik zużycia filtra

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem

Zakres dostawy

Płyta grzewcza Hyper ze zintegrowanym wyciągiem oparów – wersja z obiegiem zamkniętym BHU, dysza wlotowa GP4ED, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, filtr z węglem aktywnym BAKFS, wysięgnik teleskopowy, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw filtra z węglem aktywnym BAKFS, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej BFF, dysza wlotowa do Basic/ GP4 GP4ED, taśma uszczelniająca UDB25, ramy płyty grzewczej KFR760AB, listwy boczne USL515/ USL515AB, przedłużka kanału odprowadzającego BLAVH1, zestaw modyfikujący na wersję z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz BUSAE

Informacje o produkcji i planowaniu

- Kabel przyłączeniowy należy zorganizować we własnym zakresie
- Sieciowe gniazdo przyłączeniowe z przodu
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA

