


SL List z informacijami o izdelku BHU

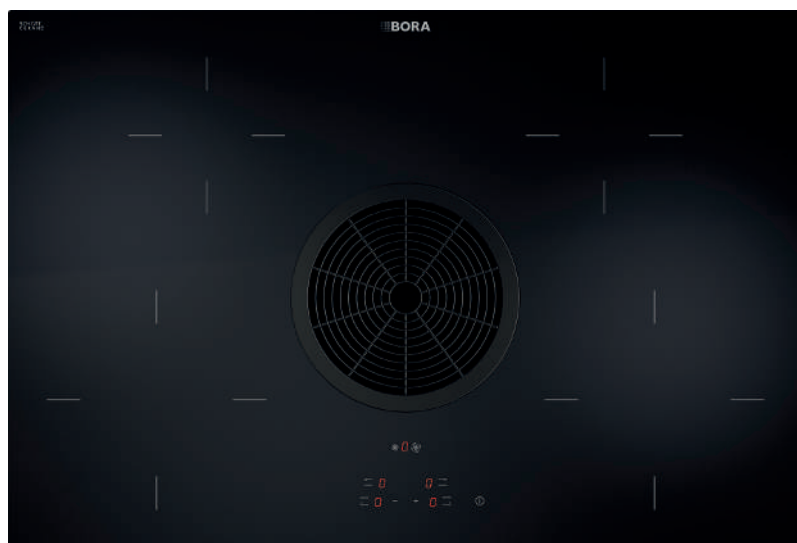

BHU

Basic kuhalna plošča Hyper z integriranim odvodom pare – obtočna izvedba

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Kompakten sistemi odvoda pare – kuhalna plošča in odvod kuhalne plošče v eni napravi
Poudarki izdelka:	Učinkovit odvod pare, vključno z maščobnim filtrom iz nerjavnega jekla, kuhalno ploščo s štirimi kuhališči z grelnim telesom, enostavnim osrednje upravljanjem na dotik, kuhalnim poljem Hyper z do 50 % višjo zmogljivostjo stopnje Power
Izvedba:	Sistem recirkuliranega zraka z vgrajenim filtrom z ogljem
Najmanjše mere za vgradnjo:	Kuhinjske omarice širine najm. 80 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

BHU

Basic kuhalna plošča Hyper z integriranim odvodom kuhalne plošče – z obvodom zraka

Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 – 60 Hz
Največja poraba energije	7000 W
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 196 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	25 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči odvoda pare	1, 2, P
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost izpušne odprtine	650 x 90 mm
Velikost kuhališč spredaj	Ø 210 mm
Velikost kuhališč zadaj	Ø 140 mm
Moč kuhališč spredaj	2300 W
Moč kuhališč zadaj	1200 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Material filtra	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Najdaljša življenjska doba filtra	150 h (1 Jahr)
Priključek kanala	BORA Ecotube

Opis proizvoda

- Kuhalna plošča z grelnim telesom
- Kompaktna velikost
- Nizka glasnost
- Preprosto čiščenje
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav zahvaljujoč filtrom z aktivnim ogljem

Funkcije

- Stopnja Power
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Časovnik kuhališč
- Kratkoročna budilka
- Prikazovalnik za servis filtra

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Kuhalna plošča Hyper z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba BHU, rešetka odvoda pare GP4ED, maščobni filter iz nerjavnega jekla, filter z aktivnim ogljem BAKFS, teleskopski podaljšek, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Komplet filtrov z aktivnim ogljem BAKFS, maščobni filter iz nerjavnega jekla BFF, rešetka odvoda pare za Basic/GP4 GP4ED, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/USL515AB, podaljšek kanala za odvod zraka BLAVH1, komplet za predelavo napeljave za recirkulacijo zraka BUSAE

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami

