


SV Produktinformationsblad BHU

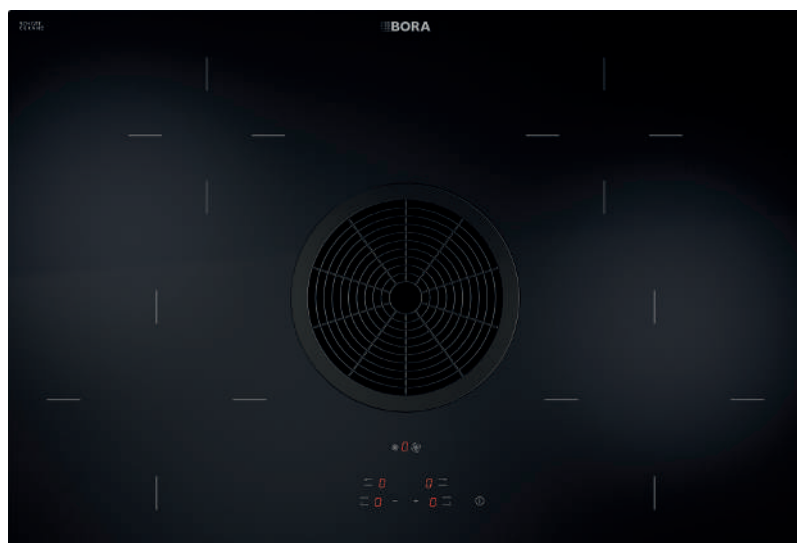

BHU

Basic Hyper-spishäll med integrerad ångsug – luftcirkulation

Allmän produktinformation:

Produkt:	Kompakt ångsugssystem – Spishäll och ångsug i en enda enhet
Produkthöjdpunkter:	Effektiv ångsug med fettfilter i rostfritt stål, spishäll med fyra kokzoner med strålvärmekropp, enkel central betjäning och Hyperkokzon med upp till 50 % högre effekt på powernivån
Utförande:	Luftcirkulationssystem med integrerat luktfilter
Minimimått för inbyggnad:	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISBHUSV-10001

Tekniska data

Anslutningsspänning flerfasig	380 – 415 V 2N / 3N
Anslutningsspänning 1-fasig	220 – 240 V
Frekvens	50 – 60 Hz
Effektförbrukning max.	7000 W
Säkring/nätanslutning 3-fasig	3x 16 A
Säkring/nätanslutning 2-fasig	2x 16 A
Säkring/nätanslutning 1-fasig	1x 32 A
Mått (bredd x djup x höjd)	760 x 515 x 196 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	25 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer ångsug	1, 2, P
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek utblåsningsöppning	650 x 90 mm
Storlek kokzoner fram	Ø 210 mm
Storlek kokzoner bak	Ø 140 mm
Effekt kokzoner fram	2300 W
Effekt kokzoner bak	1200 W
Effekt kokzoner fram powernivå	3000 W
Filtermaterial	Aktivkol med jonbytare
Filterbrukstid max.	150 tim (1 år)
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Spishäll med strålningsvärme
- Kompakt design
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Fettfilter i rostfritt stål
- Effektiv lukteliminering med aktivkolfilter

Funktioner

- Powernivå
- Fördröjd avstängning
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Kokzonstimer
- Timer
- Filterservice-indikering

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, säkerhetsavstängning, överhettningsskydd

Leveransomfång

Hyper-spishäll med integrerad ångsug - luftcirkulation BHU, inströmningsmunstycke GP4ED, fettfilter i rostfritt stål, aktivkolfilter BAKFS, teleskoputdrag, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Aktivkolfilterset BAKFS, fettfilter i rostfritt stål BFF, inströmningsmunstycke Basic/GP4 GP4ED, tätningsband UDB25, spishällsram KFR760AB, sidolister USL515/USL515AB, utsugskanalförlängning BLAVH1, ombyggnadsset utsug BUSAE

Produkt- och planeringsanvisningar

- Nätanslutningsledningen måste finnas tillgänglig på plats.
- Nätanslutningsuttag fram.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

