




BORA Classic 2.0 -tuotepaketti rajaton induktio
(1 x CKASE2, 2 x CKFI)

BORA Classic 2.0 -tuotepaketti, rajaton induktiokeittotaso All Black
(1 x CKASE2AB, 2 x CKFI)

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Tuotepaketin sisältö: 2 rajatonta Classic-induktiokaittotasoa ja 1 Classic- keittotason höyrynpistojärjestelmä sekä suorakulmainen äänenvaimennin, sokkelituuletin ja yhteensopivat BORA Ecotube -tuotteet. Järjestelmään on saatavilla lisäksi muita täydentäviä osia (esim. hajusuodatin, seinäläpivienti) sen mukaan, onko kyseessä poistoilma- vai kiertoilmaversio.
Tuotteen kohokohdat:	Keittotasot, joissa on suuret, rajattomat induktiokeittoalueet sekä keskellä oleva hipoisukäyttöpaneeli järjestelmän hallintaan ja intuitiivinen, monivärinen sControl+-säädinalue
Asennuksen vähimmäismitat: (1 höyrynpisto, 2 keittotasoa)	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatohokkuusluokka:	 (koskee poistoilmaversiota)

Osat:

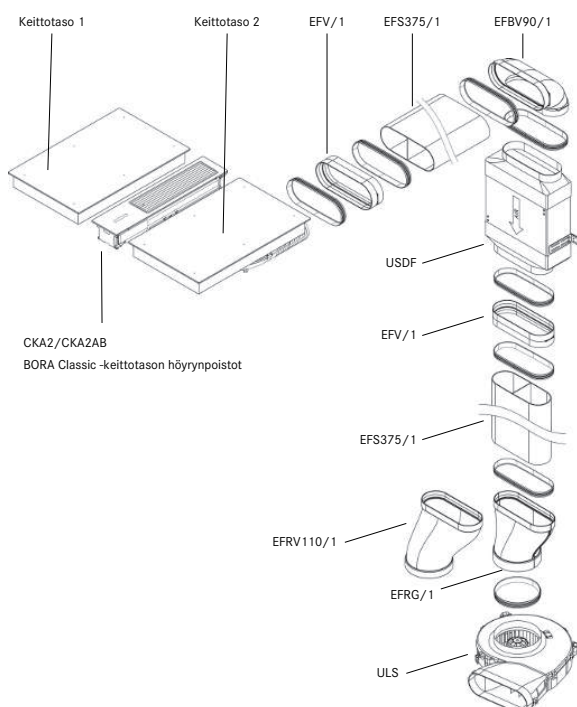

PISKA2FIFI-10001-01

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 -tuotepaketti keittotason höyrynpistojärjestelmä (...All Black)

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen, monivärinen sControl+-säädinalue
- Toimintojen suora valinta
- Erittäin hiljainen
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Kompakti koko

Toiminnot

- Automaattinen höyrynoisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Tehoasetus
- Suodattimen käyttöiän ja huollon näyttö (vain kiertoilma)
- Lukitustoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, turvakatkaistu

Toimitussisältö


- 1 x Classic- keittotason höyrynpisto CKA2/CKA2AB
- 1 x suorakulmainen äänenvaimennin USDF
- 1 x sokkelituuletin EC ULS
- 1 x Ecotube-kulma 90°, suorakulmainen, pystysuora EFBV90
- 1 x Ecotube-muuntoyhde suorakulma/pyöreä, suora EFRG/1
- 1 x Ecotube-muuntoyhde, suorakulma, pyöreä, epäkisko, 110 mm EFRV110/1
- 1 x kanavavälillä varustettu suorakulmainen Ecotube-kanava 375 mm EFS375/1
- 2 x Ecotube-kanavaliitäntä, suorakulma EFV/1
- 7 x suorakulmainen Ecotube-tiiviste EFD/1
- 1 x pyöreä Ecotube-tiiviste ERD/1

Tarvikkeet

BORA Classic -höyrynpistoritilä CKAED, BORA Classic -höyrynpistoritilä All Black CKAEDAB, BORA Classic -rasvasuodattinysikkö sis. rasvasuodattimen keräysalustan CKAFFE, BORA Classic -asennuskehys CER, sivulistat USL515/USL515AB

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- BORA Classic 2.0 -kokonaisjärjestelmän keskeiset osat (järjestelmää tai sen yksittäisiä osia ei voi käyttää ilman keittotason höyrynpoistoa)
- Keittotason höyrynpoistoa ja keittotasojä käytetään keittotason höyrynpoiston käyttöpaneelilla
- Yhteensopiva kaikkien BORA Classic 2.0 -keittotasojen kanssa
- Yhteen keittotason höyrynpoistoon voidaan liittää enintään kaksi keittotasoa
- Kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmä mahdollinen
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Ilma voidaan ohjata höyrynpoiston vasemmalle tai oikealle puolelle. Kulma-kanavaosalla ilma voidaan ohjata taakse, suoralla kanavaosalla sivulle.
- Yhteensopiva kaikkien BORA-yleistuulettimien kanssa (paitsi kanavapuhaltimen ULI)
- Pitkät tai monimutkaiset poistoilmakanavat voidaan toteuttaa ylimääräisellä tuuletinyksiköllä
- Sokkelituuletin ULS voidaan sijoittaa matalan asennuskorkeuden (100 mm) vuoksi sokkelialueelle
- Ohjausyksikkö voidaan sijoittaa tilaa säästävästi sokkelialueelle
- Laitteen ja ohjausyksikön välinen yhteys toteutetaan CAT 5 -tietoliikennejohdolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäröivä kuumuutta kestävällä siilikonitiivistysmassalla
- Kanavaliitäntää (90° kulma) voidaan lyhentää syyvyyssuunnassa enintään 150 mm

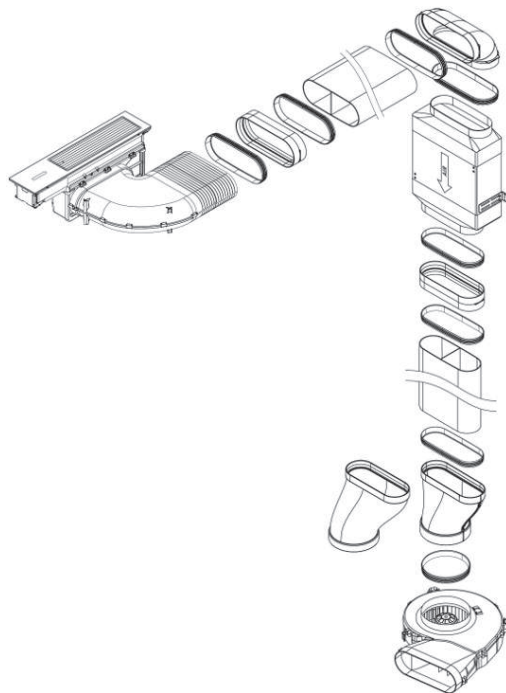

CKFI

Classic- rajaton induktiokeittotaso

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3680 W
Liitântäteho enint.	3680 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 58 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	7,9 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, P
Etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueen teho	2100 W
Takakeittoalueen teho	2100 W
Etukeittoalueen teho, tehoasetus	3680 W
Takakeittoalueen teho, tehoasetus	3680 W
Keittotason verkkojohto	1,5 m

Tuotekuvaus

- Suuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Kattilan koon tunnistus
- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpito toiminto
- Silloitustoiminto
- Taukotoiminto
- Puhdistuksen lukitustoiminto

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

Rajaton induktiokeittotaso CKFI, verkkojohto, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Grillipannu rajattomille induktiokeittotasoille KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Käyttö mahdollinen vain yhdessä keittotason höyrynpöistön kanssa
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Käytettävien ruoanvalmistusastioiden on oltava induktiokäyttöön sopivia
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

