

IT Scheda informativa del prodotto CKA2FI / CKA2FIAB



CKA2FI

BORA Classic 2.0 Set a induzione "FULL"
(1x CKASE2, 2x CKFI)




CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 Set a induzione "FULL" All Black
(1x CKASE2AB, 2x CKFI)

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Set composto da 2 Classic piani cottura a induzione "FULL" e 1 Classic sistema di aspirazione per piano cottura con silenziatore piatto, zoccolo di ventilazione e articoli BORA Ecotube abbinati. A seconda della variante filtrante o aspirante altri componenti disponibili separatamente (ad es. filtro antiodori, passante muro, ecc.) completano il sistema.
Caratteristiche del prodotto:	Piani cottura con zone di cottura a induzione "FULL" sovradimensionate, pannello di comando touch centrale per il controllo del sistema, comando intuitivo sControl+ a più colori
Dimensioni minime da incasso: (1 aspiratore, 2 piani cottura)	Mobile da cucina con almeno 80 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	Vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:	 (valida per la versione aspirante)

Componenti:

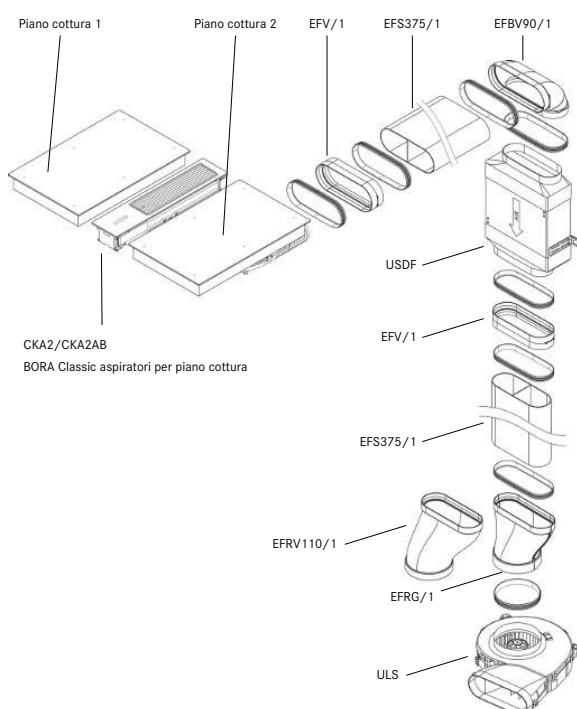

PISCKA2FIIT-10001-01

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 set sistema di aspirazione per piano cottura (...All Black)

Descrizione del prodotto

- Comando intuitivo a più colori sControl+
- Selezione funzioni diretta
- Volume bassissimo
- Vasca di raccolta grassi integrata
- Filtro per i grassi in acciaio inox
- Dimensioni compatte

Funzioni

- Sistema di aspirazione automatica
- Funzione di spegnimento automatico ritardato
- Livello power
- Spia di livello e spia di manutenzione del filtro (solo con il funzionamento filtrante)
- Blocco display
- Contaminuti breve

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione


- 1 Classic aspiratore per piano cottura CKA2/CKA2AB
- 1 silenziatore piatto USDF
- 1 zoccolo di ventilazione EC ULS
- 1 Ecotube arco 90° piatto verticale EFBV90/1
- 1 Ecotube riduttore piatto rotondo diritto EFRG/1
- 1 Ecotube riduttore piatto rotondo sfasato 110 mm EFRV110/1
- 1 Ecotube canale piatto con traversina 375 mm EFS375/1
- 2 Ecotube connettori canale piatto EFV/1
- 7 Ecotube guarnizioni piatte EFD/1
- 1 Ecotube guarnizioni rotonde ERD/1

Accessori

BORA Classic bocchetta d'entrata CKAED, BORA Classic bocchetta d'entrata All Black CKAEDAB, BORA Classic unità del filtro per i grassi incl. vaschetta di raccolta CKAFFE, BORA Classic cornice CER, listelli laterali USL515/USL515AB

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Componenti centrali per il sistema generale BORA Classic 2.0 (funzionamento del sistema o singoli componenti senza aspiratore per piano cottura impossibile)
- L'aspiratore per piano cottura e i piani cottura vengono comandati tramite il pannello di comando dell'aspiratore per piano cottura.
- Combinabile con tutti i piani cottura BORA Classic 2.0
- Ad ogni Pro aspiratore per piano cottura possono essere collegati fino a 2 piani cottura
- Possibile sistema filtrante e aspirante
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- La conduttura dell'aria può essere eseguita a destra o a sinistra dall'aspirazione. Con il pezzo di canale arco la conduzione dell'aria è all'indietro, con il pezzo di canale diritto è possibile la conduzione dell'aria di lato.
- Combinabile con tutti i ventilatori universali BORA (tranne ventilatore da condotto ULI)
- Possibilità di realizzare lunghi scarichi complessi tramite modulo ventilatore aggiuntivo
- Lo zoccolo di ventilazione ULS può esser collocato nella zona dello zoccolo grazie alla sua altezza costruttiva ridotta (100 mm)
- L'unità di controllo può essere collocata a ingombro ridotto nella zona dello zoccolo
- Collegamento tra apparecchio e unità di controllo tramite linea di comunicazione CAT 5
- Cassetti/ripianti nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente
- La profondità dell'attacco canale (arco 90°) può essere ridotta fino a 150 mm

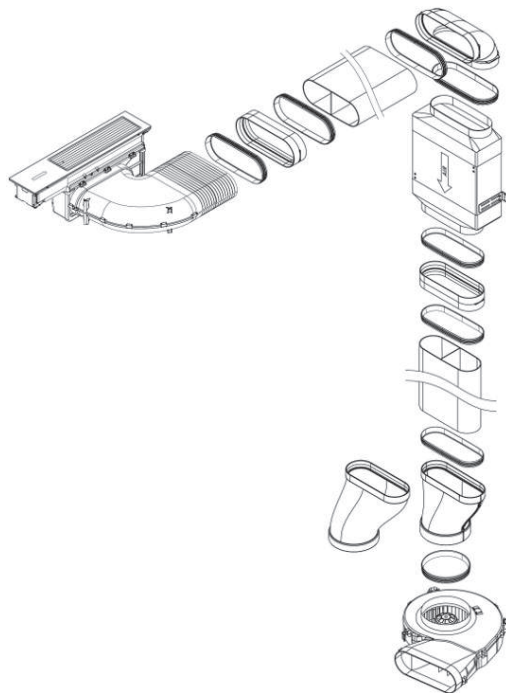

CKFI

Classic piano cottura a induzione "FULL"

Dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50-60 Hz
Massima potenza assorbita	3680 W
Potenza allacciata massima	3680 W
Fusibile	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	327 x 515 x 58 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	7,9 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	230 x 230 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore	2100 W
Potenza zona cottura posteriore	2100 W
Potenza zona cottura anteriore livello power	3680 W
Potenza zona cottura posteriore livello power	3680 W
Cavo di collegamento alla rete piano cottura	1,5 m

Descrizione del prodotto

- Zone di cottura a induzione "FULL" ultra grandi
- Dimensioni compatte
- Design minimalista
- Modalità demo

Funzioni

- Livello power
- Riconoscimento pentola
- Timer zone cottura
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore
- Funzione bridge
- Funzione pausa
- Blocco pulizia

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, indicatore di calore residuo, protezione da surriscaldamento, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione

Piano cottura a induzione "FULL" CKFI, cavo di collegamento alla rete, accessori di montaggio

Accessori

Bistecchiera per induzione "FULL" KWGPFI

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Funzionamento possibile solo in combinazione con aspirazione per piano cottura
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Le stoviglie devono essere idonee per induzione
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

