

CS Informační list CKA2FIT




CKA2FIT

BORA Classic 2.0 sada Tepan s celoplošnou indukcí (1× CKASE2, 1× CKFI, 1× CKT)

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Sada se skládá z 1 Classic varné desky s celoplošnou indukcí, 1 Classic Tepan grilu z nerezové oceli a 1 Classic systému odsavače včetně plochého zvukového tlumiče, soklového ventilátoru a příslušných položek BORA Ecotube. Podle toho, zda se jedná o variantu s odtahem ven nebo s recirkulací, systém doplňují další díly (např. pachový filtr, pouzdro ve stěně atd.), které jsou k dostání samostatně.
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Varná deska s nadměrně velkými varnými zónami s celoplošnou indukcí, Tepan gril z nerezové oceli s přesným ukazatelem teploty, centrální dotykový ovládací panel pro řízení systému, vícebarevné intuitivní ovládání sControl+
Minimální rozměr pro instalaci: (1 odsavač, 2 varné desky)	Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži
Třída energetické účinnosti:	 (platí pro variantu s odtahem ven)

Součásti:

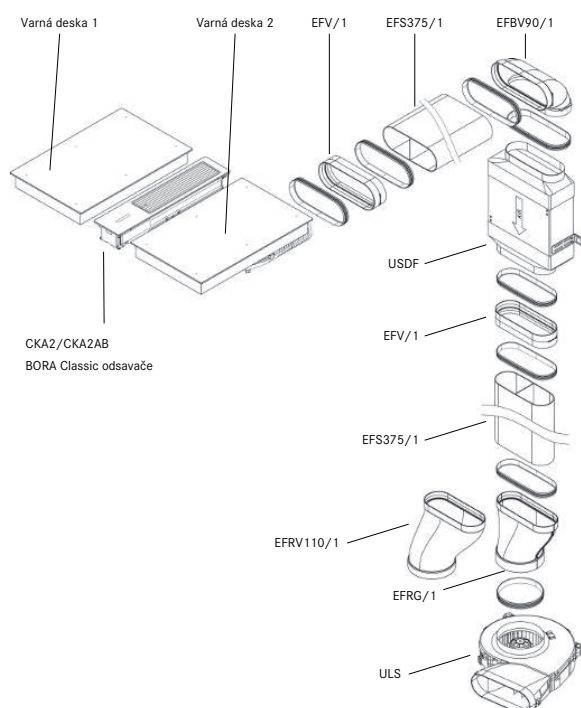

PIS-CKA2FITCS-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sada varného systému s odsavačem (...All Black)

Popis produktu

- Vícebarevné intuitivní ovládání sControl+
- Přímý výběr funkcí
- Minimální hlasitost
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Kompaktní velikost

Funkce

- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Zesílená úroveň výkonu
- Indikátor doby použití a údržby filtru (pouze u recirkulace)
- Zámek ovládání
- Krátkodobý časovač

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky


- 1× Classic odsavač CKA2/CKA2AB
- 1× plochý zvukový tlumič USDF
- 1× soklový ventilátor EC ULS
- 1× Ecotube 90° ploché vertikální koleno EFBV90/1
- 1× Ecotube rovný přechodový kus, plochý, kulatý EFRG/1
- 1× Ecotube odsazený přechodový kus, plochý, kulatý, 110 mm EFRV110/1
- 1× Ecotube ploché potrubí s přepážkou 375 mm EFS375/1
- 2× Ecotube potrubní přípojka plochá EFV/1
- 7× Ecotube ploché těsnění EFD/1
- 1× Ecotube kulaté těsnění ERD/1

Příslušenství

BORA Classic přívodní tryska CKAED, BORA Classic přívodní tryska All Black CKAEDAB, BORA Classic jednotka tukového filtru vč. zachytňné filtrační nádoby CKAFFE, BORA Classic vkládací rám CER, postranní lišty USL515/USL515AB

Pokyny k produktu a plánování

- Centrální komponenta pro celý systém BORA Classic 2.0 (systém ani jednotlivé komponenty není možné provozovat bez odsavače)
- Odsavač a varná deska jsou ovládány pomocí ovládacího panelu varného systému s odsavačem
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Classic 2.0
- Ke každému odsavači do varné desky lze připojit až 2 varné desky
- Možné jako systém recirkulace nebo odtahu ven
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Vzduch může být z odsavače odváděn vpravo nebo vlevo. S kolenním potrubním dílem je možné vedení vzduchu dozadu, s přímým potrubním dílem je možné vedení vzduchu na stranu.
- Lze kombinovat se všemi univerzálními ventilátory BORA (kromě potrubního ventilátoru ULI)
- Dlouhé nebo komplexní cesty odváděného vzduchu lze realizovat pomocí přídavného modulu ventilátoru
- Soklový ventilátor ULS je možné z důvodu menší instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu
- Řídicí jednotku lze úsporně umístit do oblasti soklu
- Připojení spotřebiče k řídicí jednotce prostřednictvím komunikačního vedení CAT 5
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teple
- Potrubní přípojku (90° koleno) lze v hloubce zkrátit až na 150 mm

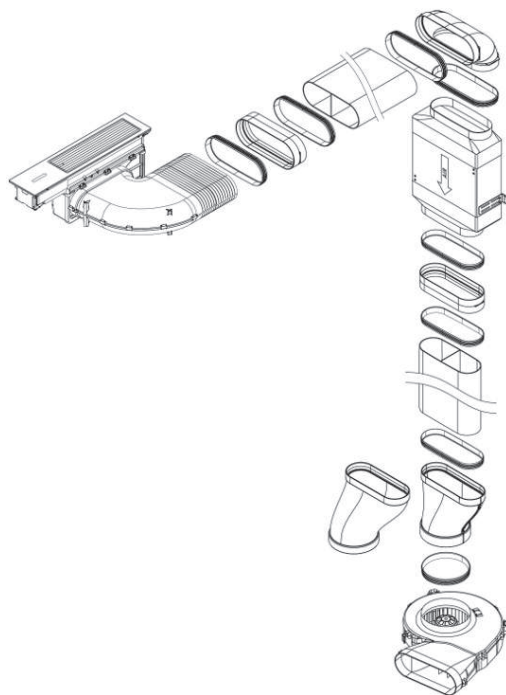

CKFI

Classic varná deska s celoplošnou indukcí

Technické údaje

Napětí přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50–60 Hz
Příkon max.	3680 W
Příkon max.	3680 W
Jistič	1 × 16 A
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	327 × 515 × 58 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	7,9 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky	1–9, P
Velikost přední varné zóny	230 × 230 mm
Velikost zadní varné zóny	230 × 230 mm
Výkon přední varné zóny	2100 W
Výkon zadní varné zóny	2100 W
Výkon přední varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	3680 W
Výkon zadní varné zóny (zesílená úroveň výkonu)	3680 W
Napájecí vedení varné desky	1,5 m

Popis produktu

- Mimořádně velké varné zóny celoplošné indukce
- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Režim Demo

Funkce

- Zesílená úroveň výkonu
- Rozpoznání hrnce
- Časovač varné zóny
- Automatický předehřev
- Funkce udržování teploty
- Funkce přemostění
- Funkce pauzy
- Zámek pro čištění

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky





Varná deska s celoplošnou indukcí CKFI, síťová přípojka, montážní příslušenství

Příslušenství

Grilovací pánev na celoplošnou indukci KWGPFI

Pokyny k produktu a plánování

- Provoz pouze v kombinaci s odsavačem
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Kuchyňské nádobí musí být kompatibilní s indukcí
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teple

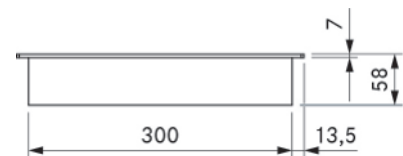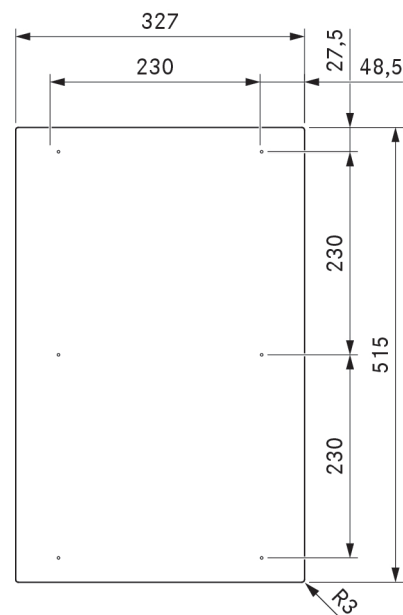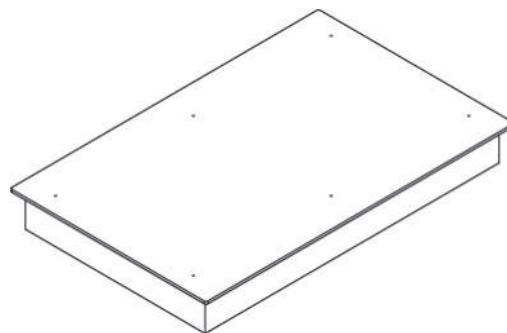

CKT

Classic Tepan gril z nerezové oceli se 2 varnými zónami

Technické údaje

Napětí přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50–60 Hz
Příkon max.	3500 W
Příkon max.	3500 W
Jistič	1 × 16 A
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	327 × 515 × 73 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	13,6 kg
Materiál povrchu	Nerezová kartáčovaná ocel
Regulační rozsah teploty	150–230 °C, 250 °C (1–9, P)
Velikost přední varné zóny	250 × 220 mm
Velikost zadní varné zóny	250 × 220 mm
Velikost přemostěných varných zón	250 × 440 mm
Výkon přední varné zóny	1750 W
Výkon zadní varné zóny	1750 W
Příkon přemostěných varných zón	3500 W
Napájecí vedení varné desky	1,5 m

Popis produktu

- Kompaktní velikost
- Minimalistický design
- Přesné ovládání teploty
- Na stupeň přesný ukazatel teploty
- Prudký ohřev
- Design umožňující snadné čištění
- Režim Demo

Funkce

- Zesílená úroveň výkonu
- Časovač varné zóny
- Funkce udržování teploty
- Funkce přemostění
- Funkce pauzy
- Zámek pro čištění
- Funkce čištění

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

Tepan gril z nerezové oceli CKT, Tepan škrabka PTTS1, síťová přípojka, montážní příslušenství

Příslušenství

Tepan škrabka KWTS

Pokyny k produktu a plánování

- Provoz pouze v kombinaci s odsavačem
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání.
- Dbejte na teplotní odolnost pracovní desky (cca 100 °C)
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teple

