

DA Produktinformationsblad CKA2FIT




CKA2FIT

BORA Classic 2.0 sæt fleksibel induktion Tepan (1x, CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

Almene produktinformationer:

Produkt:	Sæt bestående af 1 Classic fleksibel induktionskogeplade, 1 Classic Tepan-grill i rustfrit stål og 1 Classic emfangsystem inklusive flad lyddæmper, sokkelventilation og passende BORA Ecotube artikler. Alt efter om man har valgt aftræks- eller recirkulationsvarianten, kompletteres systemet med yderligere komponenter (f.eks. lugtfilter, vægboks), der fås separat.
Produktfordele:	Kogeplade med ekstra store kogezone med fleksibel induktion, Tepan-grill i rustfrit stål med temperaturvisning med nøjagtige grader, centralt touch-betjeningspanel til styring af systemet, intuitiv flerfarvet sControl+-betjening
Minimumsmål montage: (1 emfang, 2 kogeplader)	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gælder for aftræksvarianten)

Bestandteile:

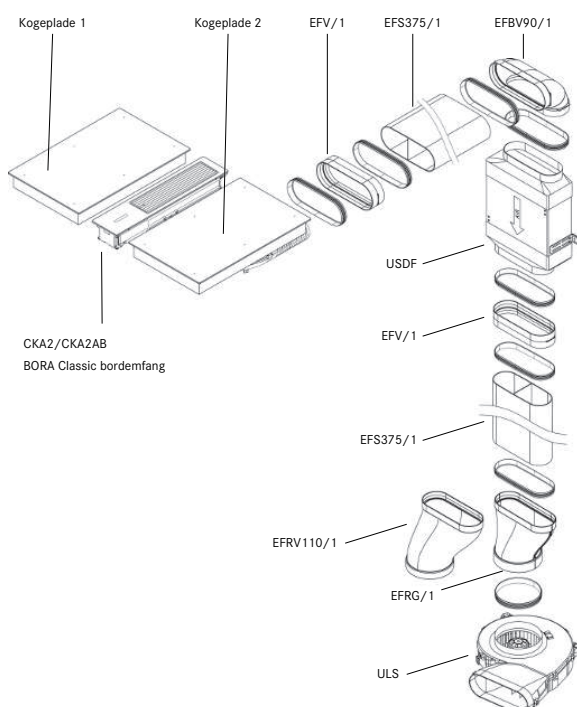

PIS-CKA2FITDA-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sæt emfangsystem (...All Black)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarvet sControl+ betjening
- Direkte funktionsvalg
- Laveste støjniveau
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Kompakt størrelse

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Betjeningslås
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang


- 1x Classic bordemfang CKA2/CKA2AB
- 1x flad lyddæmper USDF
- 1x sokkelventilation EC ULS
- 1x Ecotube 90°-kurve flad lodret EFBV90/1
- 1x Ecotube overgangsstykke, fladt, rundt, lige EFRG/1
- 1x Ecotube overgangsstykke, fladt, rundt, forskydning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube fladkanal med mellemstykke 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube kanalforbindelsesstykke fladt EFV/1
- 7x Ecotube pakning, flad EFD/1
- 1x Ecotube pakning, rund ERD/1

Tilbehør

BORA Classic indstrømningsdyse CKAED, BORA Classic indstrømningsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterholder, CKAFFE, BORA Classic ramme til kogeplader CER, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Centrale komponenter til hele systemet BORA Classic 2.0 (brug af systemet eller enkelte komponenter ikke muligt uden emfang)
- Emfang og kogeplader betjenes via betjeningspanelet på emfanget
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Planlimet montering eller overflademontage mulig
- Luftføringen kan udføres til højre eller venstre for emfanget. Med det buede kanalstykke kan luftføringen føres bagud, og med det lige kanalstykke kan luftføringen føres ud til siden.
- Kan kombineres med alle BORA universalventilatorer (undtagen rørventilation ULI)
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul
- Sokkelventilationen ULS kan placeres i sokkelområdet på grund af den lave monteringshøjde (100 mm)
- Styreenheden kan placeres i sokkelområdet for at spare plads
- Forbindelse mellem apparat og styreenhed via kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse
- Kanaltilslutningen (90°-bue) kan forkortes op til 150 mm i dybden

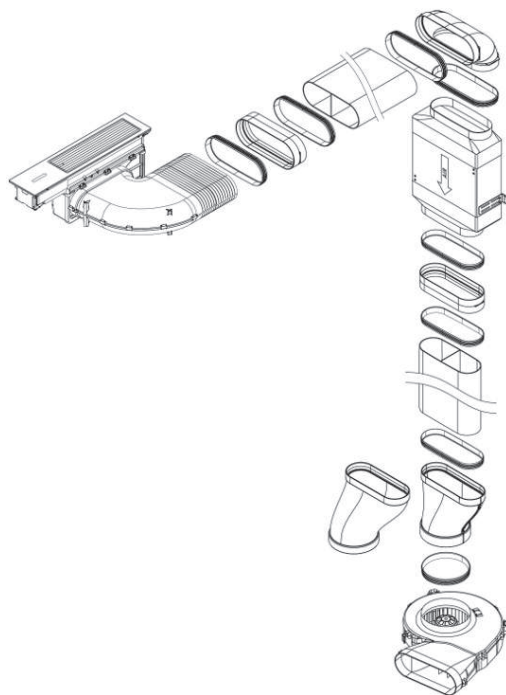

CKFI

Classic fleksibel induktionskogeplade

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbrug maks.	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 58 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,9 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	230 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	2100 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3680 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	3680 W
Strømforsyningskabel til kogeplade	1,5 m

Produktbeskrivelse

- Ekstra store fleksible induktionskogezone
- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Grydegenkendelsesfunktion
- Kogezoner-timer
- Opknogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Fleksibel induktionskogeplade CKFI, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Drift kun mulig i kombination med emfang
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kogegrejet skal være induktionsegnet
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

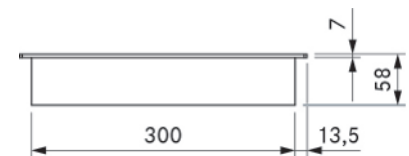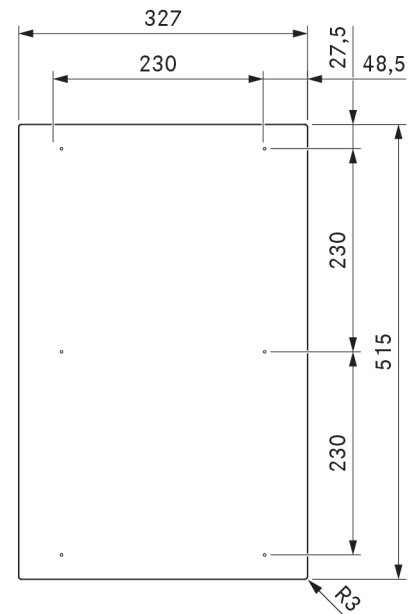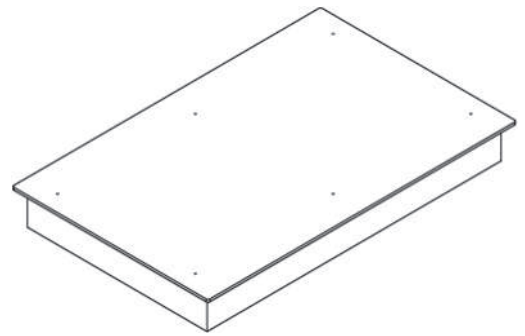

CKT

Classic Tepan-grill i rustfrit stål med 2 zoner

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbrug maks.	3500 W
Tilslutningsværdi maks.	3500 W
Sikring	1x 16 A
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør /emballage)	13,6 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål, børstet
Temperatur-reguleringsområde	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Størrelse på kogezone forrest	250 x 220 mm
Størrelse på kogezone bagest	250 x 220 mm
Størrelse på kogezone med aktiveret brofunktion	250 x 440 mm
Effekt, kogezone forrest	1750 W
Effekt, kogezone bagest	1750 W
Effekt af kogezone med aktiveret brofunktion	3500 W
Strømforsyningskabel til kogeplade	1,5 m

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Præcis temperaturkontrol
- Temperaturvisning med nøjagtige grader
- Hurtig opvarmning
- Rengøringsoptimeret design
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås
- Rengøringsfunktion

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Tepan-grill i rustfrit stål CKT, Tepan-grillskraber PTTS1, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Tepan-grillskraber KWTS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Drift kun mulig i kombination med emfang
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.
- Vær opmærksom på bordpladsens varmebestandighed (ca. 100 °C)
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

