

DE Produktinformationsblatt CKA2FIT




CKA2FIT

BORA Classic 2.0 Set Flächeninduktion Tepan (1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Set bestehend aus 1 Classic Flächeninduktions-Kochfeld, 1 Classic Tepan-Edelstahlgrill und 1 Classic Kochfeldabzugssystem inklusive Flachschalldämpfer, Sockellüfter und passenden BORA Ecotube Artikeln. Je nach Abluft- oder Umluftvariante komplettieren weitere separat erhältliche Komponenten (z.B. Geruchsfilter, Mauerkasten etc.) das System.
Produkt-Highlights:	Kochfeld mit übergroßen Flächeninduktionskochzonen, Tepan-Edelstahlgrill mit gradgenauer Temperaturanzeige, zentrales Touch-Bedienfeld zur Steuerung des Systems, intuitive mehrfarbige sControl+ Bedienung
Einbaumindestmaß: (1 Abzug, 2 Kochfelder)	Küchenschrank mit mind. 80 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	 (gilt für die Abluftvariante)

Bestandteile:

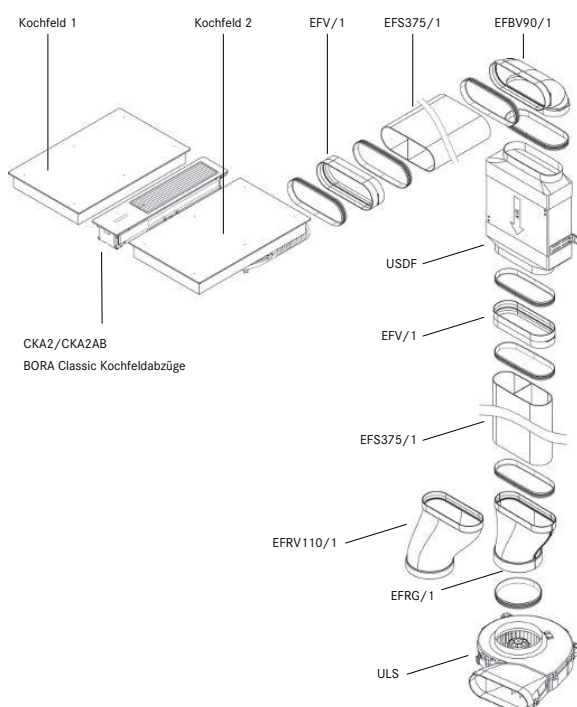

PISCKA2FITDE-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem (...All Black)

Produktbeschreibung

- Intuitive mehrfarbige sControl+ Bedienung
- Direkte Funktionsanwahl
- Niedrigste Lautstärke
- Integrierte Fettauffangwanne
- Edelstahl-Fettfilter
- Kompakte Größe

Funktionen

- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Powerstufe
- Filterstands- und Filterserviceanzeige (nur bei Umluft)
- Bediensperre
- Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang


- 1x Classic Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB
- 1x Flachschalldämpfer USDF
- 1x Sockellüfter EC ULS
- 1x Ecotube Bogen 90° flach vertikal EFBV90/1
- 1x Ecotube Übergang flach rund gerade EFRG/1
- 1x Ecotube Übergang flach rund Versatz 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube Flachkanal mit Steg 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube Kanalverbinder flach EFV/1
- 7x Ecotube Dichtung flach EFD/1
- 1x Ecotube Dichtung rund ERD/1

Zubehör

BORA Classic Einströmdüse CKAED, BORA Classic Einströmdüse All Black CKAEDAB, BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettfilterauffangwanne CKAFFE, BORA Classic Einlegerahmen CER, Seitenleisten USL515/USL515AB

Produkt- und Planungshinweise

- Zentrale Komponente für das Gesamtsystem BORA Classic 2.0 (Betrieb von System oder Einzelkomponenten ohne Kochfeldabzug nicht möglich)
- Kochfeldabzug und Kochfelder werden über das Bedienfeld des Kochfeldabzugs bedient
- Kombinierbar mit allen BORA Classic 2.0 Kochfeldern
- Pro Kochfeldabzug können bis zu 2 Kochfelder angeschlossen werden
- Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Luftführung kann rechts oder links vom Abzug ausgeführt werden. Mit dem Kanalstück Bogen ist die Luftführung nach hinten, mit dem Kanalstück gerade ist die Luftführung zur Seite möglich.
- Kombinierbar mit allen BORA Universallüftern (außer Rohrlüfter ULI)
- Lange bzw. komplexe Abluftwege über zusätzlichen Lüfterbaustein realisierbar
- Sockellüfter ULS kann aufgrund niedriger Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden
- Steuerungseinheit kann platzsparend im Sockelbereich platziert werden
- Verbindung zwischen Gerät und Steuerungseinheit via Kommunikationsleitung CAT 5
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen
- Kanalanschluss (90°-Bogen) kann in der Tiefe bis 150 mm gekürzt werden

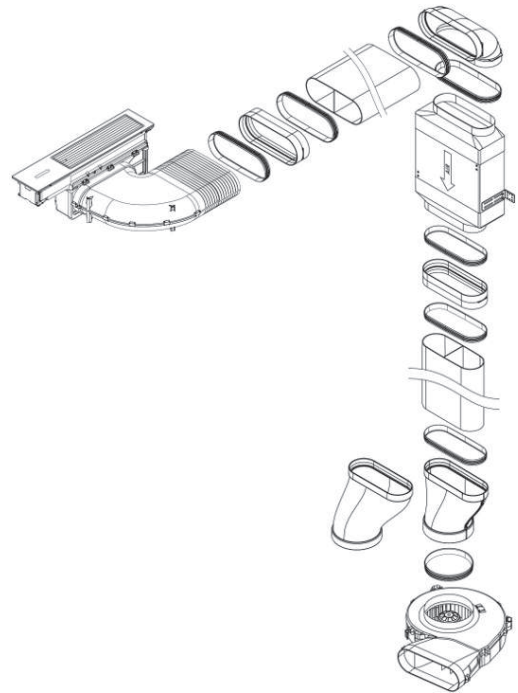

CKFI

Classic Flächeninduktions-Kochfeld

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3680 W
Anschlusswert maximal	3680 W
Absicherung	1x 16 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 58 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,9 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzone vorne	230 x 230 mm
Größe Kochzone hinten	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	2100 W
Leistung Kochzone vorne Powerstufe	3680 W
Leistung Kochzone hinten Powerstufe	3680 W
Netzanschlussleitung Kochfeld	1,5 m

Produktbeschreibung

- Übergroße Flächeninduktionskochzonen
- Kompakte Größe
- Minimalistisches Design
- Demomodus

Funktionen

- Powerstufe
- Topferkennung
- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Pausefunktion
- Reinigungssperre

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang





Flächeninduktions-Kochfeld CKFI, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

Zubehör

Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI

Produkt- und Planungshinweise

- Betrieb nur in Kombination mit Kochfeldabzug möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Kochgeschirr muss induktionsfähig sein
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

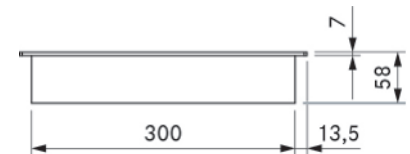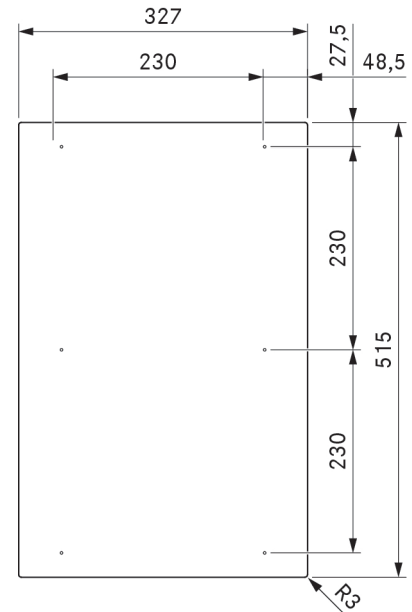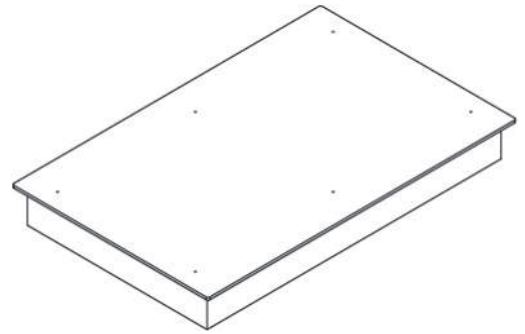

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3500 W
Anschlusswert maximal	3500 W
Absicherung	1x 16 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	13,6 kg
Material Oberfläche	Edelstahl gebürstet
Temperaturregelbereich	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Größe Kochzone vorne	250 x 220 mm
Größe Kochzone hinten	250 x 220 mm
Größe Kochzonen gebrückt	250 x 440 mm
Leistung Kochzone vorne	1750 W
Leistung Kochzone hinten	1750 W
Leistung Kochzonen gebrückt	3500 W
Netzanschlussleitung Kochfeld	1,5 m

Produktbeschreibung

- Kompakte Größe
- Minimalistisches Design
- Präzise Temperaturkontrolle
- Gradgenaue Temperaturanzeige
- Rasantes Aufheizen
- Reinigungsoptimiertes Design
- Demomodus

Funktionen

- Powerstufe
- Kochzonen-Timer
- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Pausefunktion
- Reinigungssperre
- Reinigungsfunktion

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

Tepan-Edelstahlgrill CKT, Tepan-Spachtel PTTS1, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

Zubehör

Tepanspachtel KWTS

Produkt- und Planungshinweise

- Betrieb nur in Kombination mit Kochfeldabzug möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden.
- Auf die Hitzebeständigkeit der Arbeitsplatte (ca. 100 °C) achten
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

