

FI Tuotetietosivu CKA2FIT



CKA2FIT


BORA Classic 2.0 -tuotepaketti rajaton induktio Tepan (1 x CKASE2, 1 x CKFI, 1 x CKT)

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Tuotepaketin sisältö: 1 rajaton Classic-induktiokeittotaso, 1 Classic- Tepan-grilli ruostumatonta terästä ja 1 Classic- keittotason höyrynpoistojärjestelmä sekä suorakulmainen äänenvaimennin, sokkelituuletin ja yhteensopivat BORA Ecotube -tuotteet. Järjestelmään on saatavilla lisäksi muita täydentäviä osia (esim. hajusuodatin, seinäläpivienti) sen mukaan, onko kyseessä poistoilma- vai kiertoilmaversio.
Tuotteen kohokohdat:	Keittotaso, jossa on suuret, rajattomat induktiokeittoalueet, ruostumatonta terästä oleva Tepan-grilli, jossa on lämpötilan näyttö asteen tarkkuudella sekä keskellä oleva hipaisukäyttöpaneeli järjestelmän hallintaan ja intuitiivinen, monivärinen sControl+-säädinalue
Asennuksen vähimmäismitat: (1 höyrynpisto, 2 keittotasoa)	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatohokkuusluokka:	 (koskee poistoilmaversiota)

Tuotetietosivu CKA2FIT

Osat:

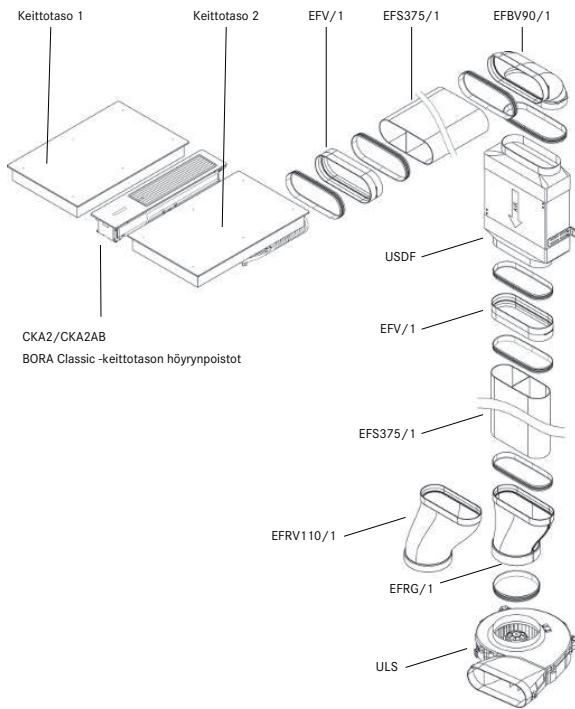

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 -tuotepaketti keittotason höyrynpoistojärjestelmä (...All Black)

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen, monivärinen sControl+-säädinalue
- Toimintojen suora valinta
- Erittäin hiljainen
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Kompakti koko

Toiminnot

- Automaattinen höyrynpoisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Tehoasetus
- Suodattimen käyttöä ja huollon näyttö (vain kiertoilma)
- Lukitustoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, turvakatkaisu

Toimitussisältö


- 1 x Classic-keittotason höyrynpoisto CKA2/CKA2AB
- 1 x suorakulmainen äänenvaimennin USDF
- 1 x sokkelituuletin EC ULS
- 1 x Ecotube-kulma 90°, suorakulmainen, pystysuora EFBV90
- 1 x Ecotube-muuntoyhde suorakulma/pyöreä, suora EFRG/1
- 1 x Ecotube-muuntoyhde, suorakulma, pyöreä, epäkesko, 110 mm EFRV110/1
- 1 x kanavavälilevyllä varustettu suorakulmainen Ecotube-kanava 375 mm EFS375/1
- 2 x Ecotube-kanavaliitäntä, suorakulma EFV/1
- 7 x suorakulmainen Ecotube-tiiviste EFD/1
- 1 x pyöreä Ecotube-tiiviste ERD/1

Tarvikkeet

BORA Classic -höyrynpoistoritilä CKAED, BORA Classic -höyrynpoistoritilä All Black CKAEDAB, BORA Classic -rasvasuodattinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysalustan CKAFFE, BORA Classic -asennuskehys CER, sivulistat USL515/USL515AB

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- BORA Classic 2.0 -kokonaisjärjestelmän keskeiset osat (järjestelmää tai sen yksittäisiä osia ei voi käyttää ilman keittotason höyrynpoistoa)
- Keittotason höyrynpoistoa ja keittotasoa käytetään keittotason höyrynpoiston käyttöpaneelilla
- Yhteensopiva kaikkien BORA Classic 2.0 -keittotasojen kanssa
- Yhteen keittotason höyrynpoistoon voidaan liittää enintään kaksi keittotasa
- Kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmä mahdollinen
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Ilma voidaan ohjata höyrynpoiston vasemmalle tai oikealle puolelle. Kulma-kanavaosalla ilma voidaan ohjata taakse, suoralla kanavaosalla sivulle.
- Yhteensopiva kaikkien BORA-yleistuulettimien kanssa (paitsi kanavapuhaltimen ULI)
- Pitkät tai monimutkaiset poistoilmakanavat voidaan toteuttaa ylimääräisellä tuuletinyksiköllä
- Sokkelituuletin ULS voidaan sijoittaa matalan asennuskorkeuden (100 mm) vuoksi sokkelialueelle
- Ohjausyksikkö voidaan sijoittaa tilaa säästävasti sokkelialueelle
- Laitteen ja ohjausyksikön välinen yhteys toteutetaan CAT 5 -tietoliikennejohdolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla
- Kanavaliitäntää (90° kulma) voidaan lyhentää syvyyssuunnassa enintään 150 mm

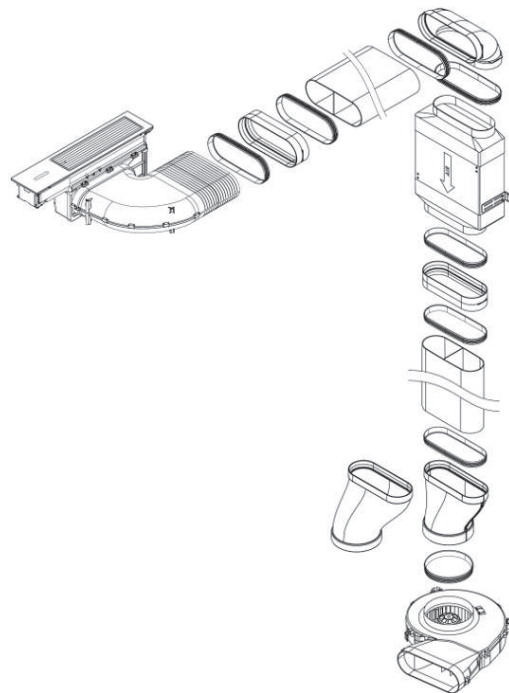

CKFI

Classic- rajaton induktiokeittotaso

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3680 W
Liitäntäteho enint.	3680 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 58 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	7,9 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, P
Etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueen teho	2100 W
Takakeittoalueen teho	2100 W
Etukeittoalueen teho, tehoasetus	3680 W
Takakeittoalueen teho, tehoasetus	3680 W
Keittotason verkkojohto	1,5 m

Tuotekuvaus

- Suuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Kattilan koon tunnistus
- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpito toiminto
- Silloitustoiminto
- Taukotoiminto
- Puhdistuksen lukitustoiminto

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö





Rajaton induktiokeittotaso CKFI, verkkojohto, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Grillipannu rajattomille induktiokeittotasaille KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Käyttö mahdollinen vain yhdessä keittotason höyrynpöistön kanssa
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Käytettävien ruoanvalmistusastioiden on oltava induktiokäyttöön sopivia
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

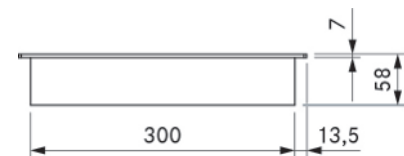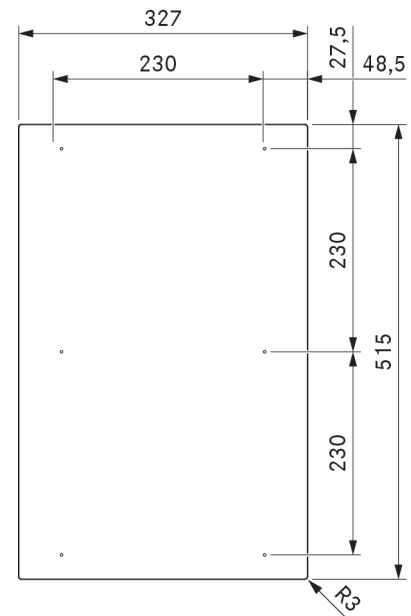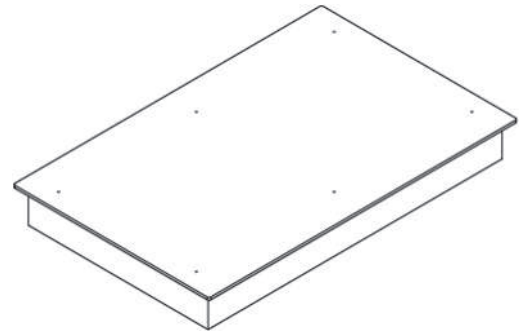

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3500 W
Liitäntäteho enint.	3500 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	13,6 kg
Pintamateriaali	Harjattu ruostumaton teräs
Lämpötilan säätöalue	150-230 °C, 250 °C (1-9, P)
Etukeittoalueen koko	250 x 220 mm
Takakeittoalueen koko	250 x 220 mm
Yhdistettyjen keittoalueiden koko	250 x 440 mm
Etukeittoalueen teho	1750 W
Takakeittoalueen teho	1750 W
Yhdistettyjen keittoalueiden teho	3500 W
Keittotason verkkojohto	1,5 m

Tuotekuvaus

- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Tarkka lämpötilan hallinta
- Lämpötilan näyttö asteen tarkkuudella
- Erittäin nopea kuumeneminen
- Puhdistusta helpottava muotoilu
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Keittoalueen ajastin
- Lämpimänäpito toiminto
- Silloitustoiminto
- Taukotoiminto
- Puhdistuksen lukitustoiminto
- Puhdistustoiminto

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

Tepan-grilli ruostumatonta terästä CKT, Tepan-paistinlasta PTTS1, verkkojohto, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Tepan-kaavin KWTS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Käyttö mahdollinen vain yhdessä keittotason höyrynpöistön kanssa
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä.
- Huomioi työtason kuumuudenkesto (n. 100 °C)
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

