

NL Productinformatieblad CKA2FIT




CKA2FIT

BORA Classic 2.0 set oppervlakte-inductie Tepan (1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

Algemene productinformatie:

Product:	Set van 1 Classic-oppervlakte-inductiekookveld, 1 Classic Tepan roestvrijstalen grill en 1 Classic-kookveldafzuigstelsysteem met vlakke geluidsdemper, plintmotor en bijbehorende BORA Ecotube-producten. Onze luchtafvoer- of recirculatiesystemen kunnen worden uitgebreid met aanvullende, apart verkrijgbare componenten (bijv. geurfilter, muurrooster enz.).
Producthighlights:	Kookveld met extra grote oppervlakte-inductiekookzones, Tepan roestvrijstalen grill met nauwkeurige temperatuurweergave, een centraal touch-bedieningspaneel, intuïtieve veelkleurige sControl+-bediening
Minimale afmetingen voor inbouw: (1 afzuiging, 2 kookvelden)	Keukenkast van minstens 80 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	 (geldt voor de luchtafvoervariant)

Onderdelen:

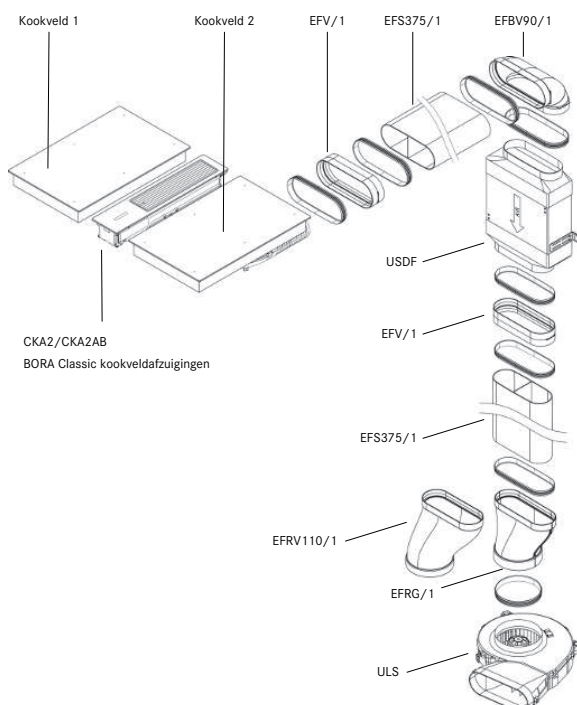

PIS-CKA2FITNL-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 set kookveldafzuigstelsysteem (...All Black)

Productbeschrijving

- Intuïtieve veelkleurig sControl+-bediening
- Directe functieselectie
- Uiterst stil
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Roestvrijstalen vetfilter
- Compacte afmetingen

Functies

- Automatische afzuiging
- Automatische nalooop
- Powerniveau
- Filterconditie- en filteronderhoudsindicator (alleen bij recirculatie)
- Bedieningsvergrendeling
- Timer

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang


- 1x Classic kookveldafzuiging CKA2/CKA2AB
- 1x vlakke geluiddemper USDF
- 1x plintmotor EC ULS
- 1x Ecotube bochtstuk 90° vlak verticaal EFBV90/1
- 1x Ecotube overgangsstuk vlak rond recht EFRG/1
- 1x Ecotube overgangsstuk vlak rond versteld 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube vlak kanaal met tussenstuk 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube kanaalverbinder vlak EFV/1
- 7x Ecotube afdichting vlak EFD/1
- 1x Ecotube afdichting rond ERD/1

Accessoires

BORA Classic instroomsproeier CKAED, BORA Classic instroomsproeier All Black CKAEDAB, BORA Classic vetfilterunit incl. vetfilteropvangbak CKAFFE, BORA Classic montageframe CER, zijlijsten USL515/USL515AB

Product- en ontwerpinformatie

- Centrale component voor het volledige BORA Classic 2.0 systeem (bediening van systeem of afzonderlijke componenten niet mogelijk zonder kookveldafzuiging)
- De kookveldafzuiging en kookvelden worden geregeld via het bedieningspaneel van kookveldafzuiging.
- Kan met alle BORA Classic 2.0 kookvelden worden gecombineerd
- Per kookveldafzuiging kunnen er maximaal 2 kookvelden aangesloten worden
- Recirculatie- of luchtafvoersysteem mogelijk
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- Het luchtkanaal kan rechts of links van de afzuiging worden ingepland. Het kanaalstuk bocht zorgt ervoor dat de lucht naar achteren wordt geleid, terwijl het kanaalstuk recht ervoor zorgt dat de lucht naar de zijkant wordt geleid.
- Kan met alle BORA universele motoren worden gecombineerd (behalve kanaalmotor ULI)
- Lange of complexe luchtafvoerwegen mogelijk met extra motorcomponenten
- De plintmotor ULS kan dankzij de lage montagehoogte (100 mm) in de plint worden geplaatst
- De besturingseenheid kan in de plint worden geplaatst om ruimte te besparen
- Verbinding tussen toestel en besturingseenheid via CAT 5-communicatiekabel
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.
- Kanaalaansluiting (hoek 90°) kan in de diepte worden ingekort tot 150 mm

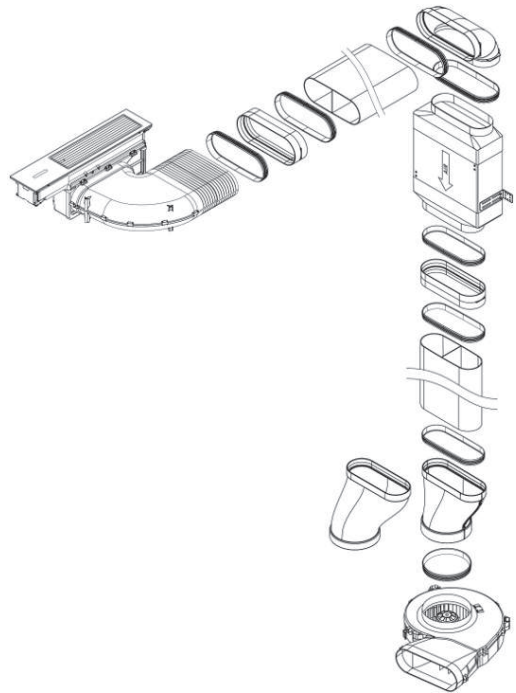

CKFI

Classic oppervlakte-inductiekookveld

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	3680 W
Aansluitwaarde maximaal	3680 W
Zekering	1x 16 A
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	327 x 515 x 58 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	7,9 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Grootte kookzone vooraan	230 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan	2100 W
Vermogen kookzone achteraan	2100 W
Vermogen kookzone vooraan powerniveau	3680 W
Vermogen kookzone achterste powerniveau	3680 W
Netaansluitkabel kookveld	1,5 m

Productbeschrijving

- Extra grote oppervlakte-inductiekookzones
- Compacte afmetingen
- Minimalistisch design
- Demomodus

Functies

- Powerniveau
- Panherkenning
- Kookzonetimer
- Automatische aankookfunctie
- warmhoudfunctie
- Brugfunctie
- Pauzefunctie
- Reinigingsvergrendeling

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang





Oppervlakte-inductiekookveld CKFI, netaansluitkabel, montageaccessoires

Accessoires

Grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

Product- en ontwerpinformatie

- Werking alleen mogelijk in combinatie met kookveldafzuiging
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- Kookgerei moet geschikt zijn voor inductie
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

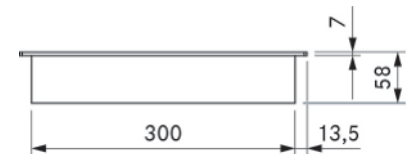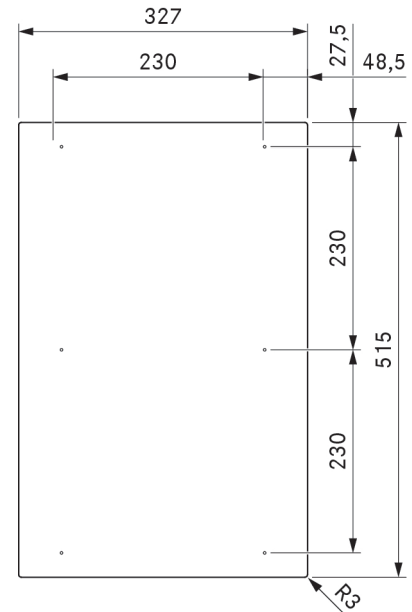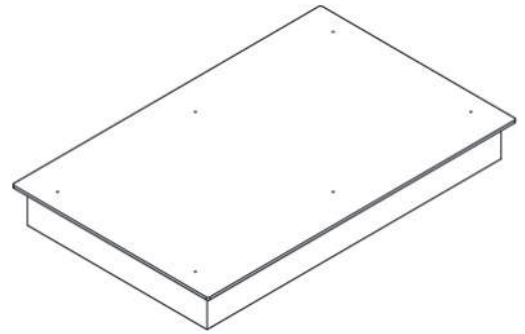

CKT

Classic Tepan roestvrijstalen grill met 2 kookzones

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	3500 W
Aansluitwaarde maximaal	3500 W
Zekering	1x 16 A
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	327 x 515 x 73 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	13,6 kg
Materiaal oppervlak	Roestvrij staal, geborsteld
Temperatuurbereik	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Grootte kookzone vooraan	250 x 220 mm
Grootte kookzone achteraan	250 x 220 mm
Grote kookzones overbrugd	250 x 440 mm
Vermogen kookzone vooraan	1750 W
Vermogen kookzone achteraan	1750 W
Vermogen kookzones overbrugd	3500 W
Netaansluitkabel kookveld	1,5 m

Productbeschrijving

- Compacte afmetingen
- Minimalistisch design
- Exacte temperatuurregeling
- Nauwkeurige temperatuurweergave
- Snel opwarmen
- Eenvoudig te reinigen ontwerp
- Demomodus

Functies

- Powerniveau
- Kookzonetimer
- warmhoudfunctie
- Brugfunctie
- Pauzefunctie
- Reinigingsvergrendeling
- Reinigingsfunctie

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang

Tepan roestvrijstalen grill CKT, Tepan spatel PTTS1, netaansluitkabel, montageaccessoires

Accessoires

Tepan spatel KWTS

Product- en ontwerp informatie

- Werking alleen mogelijk in combinatie met kookveldafzuiging
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn.
- Houd rekening met de hittebestendigheid van het werkblad (ca. 100 °C)
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

