

NO Produktinformasjonsblad CKA2FIT




CKA2FIT

BORA Classic 2.0 sett induksjon med rektangulære soner Tepan (1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Sett bestående av 1 Classic induksjonstopp med rektangulære soner, 1 Classic Tepan-grill i rustfritt stål og 1 Classic avtrekksystem inkludert flat lyddemper, motor til sokkel og passende BORA Ecotube-artikler. Alt etter om det er uttrekkings- eller resirkuleringsvariant, er det mange separat tilgjengelige komponenter (f.eks. luftfilter, veggboкс osv.) som er med på å gjøre systemet komplett.
Produkt høydepunkter:	Platetopp med ekstra store rektangulære induksjonskokesoner, Tepan-grill i rustfritt stål med gradnøyaktig temperaturindikator, sentralt berøringsbetjeningsfelt for styring av systemet, intuitiv flerfarget sControl+-betjening
Minstemål for installasjon: (1 avtrekk, 2 platetopper)	Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og varsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gjelder for uttrekkingsvarianten)

Bestandtdeler:

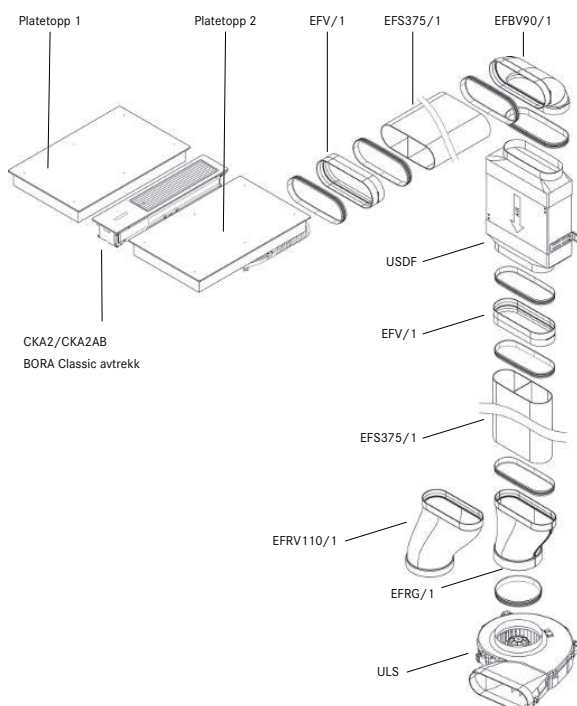

PIS-CKA2FITNO-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sett avtrekkssystem (...All Black)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarget sControl+ betjening
- Direkte funksjonsvalg
- Laveste støynivå
- Integrert fettoppsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål
- Kompakt størrelse

Funksjoner

- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Power-trinn
- Filterstatus og filterserviceindikator (kun ved resirkuleringsdrift)
- Betjeningssperre
- Korttidstimer

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold


- 1x Classic avtrekk CKA2/CKA2AB
- 1x flat lyddemper USDF
- 1x motor til sokkel EC ULS
- 1x Ecotube bue 90° flat vertikal EFBV90/1
- 1x Ecotube overgang flat rund rett EFRG/1
- 1x Ecotube overgang flat rund forskyvning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube flatkanal med støtte 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube flat kanalkanalforbindelse EFV/1
- 7x Ecotube tetning flat EFD/1
- 1x Ecotube tetning rund ERD/1

Tilbehør

BORA Classic innløpsdyse CKAED, BORA Classic innløpsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder CKAFFE, BORA Classic innleggsramme CER, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planleggingsmerknader

- Sentrale komponenter for hele systemet BORA Classic 2.0 (drift av systemet eller enkeltkomponenter er ikke mulig uten avtrekk)
- Avtrekket og platetoppene betjenes ved hjelp av avtrekkets betjeningsfelt
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 platetopper
- Du kan koble til inntil 2 platetopper til ett avtrekk
- Resirkulerings- eller avtrekkssystem er mulig
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Luftføringen kan føres ut på høyre eller venstre side av avtrekket. Med kanalseksjonen bøy er det mulig å føre luften ut bakover, med kanalseksjonen rett kan luften føres ut til siden.
- Kan kombineres med alle BORA universalmotorer (unntatt rørmotor ULI)
- Lange eller komplekse avtrekksveier kan implementeres ved hjelp av en ekstra motormodul
- Sokkelmotoren ULS kan plasseres i sokkelområdet på grunn lav installasjonshøyde (100 mm)
- Styreenheten kan plasseres i sokkelområdet for å spare plass
- Tilkobling mellom apparat og styreenhet via kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse
- Kanaltilkobling (90°-bøy) kan forkortes i dybden til 150 mm

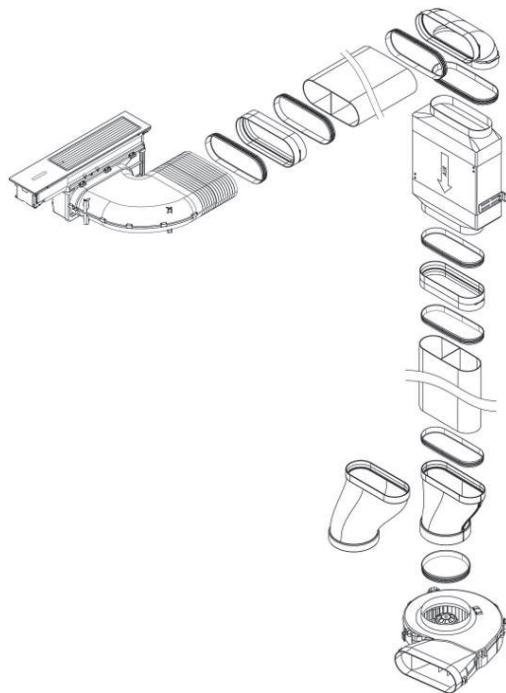

CKFI

Classic induksjonsplatetopp

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Strømforbruk maks	3680 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3680 W
Sikring	1x 16 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	327 x 515 x 58 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,9 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 – 9, P
Størrelse kokesone foran	230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak	230 x 230 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	2100 W
Effekt kokesone foran, power-trinn	3680 W
Effekt kokesone bak, power-trinn	3680 W
Strømledning platetopp	1,5 m

Produktbeskrivelse

- Induksjonstopp med ekstra store rektangulære soner
- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Grytegenkjenningsfunksjon
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Brofunksjon
- Pausefunksjon
- Rengjøringsperre

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold





Induksjonsplatetopp CKFI, strømledning, monteringstilbehør

Tilbehør

Grillpanne for induksjonstopp med rektangulære soner KWGPFI

Produkt- og planleggingsmerknader

- Drift kun mulig i kombinasjon med avtrekk
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Kokekar må være induksjonskompatible
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

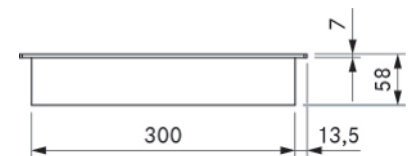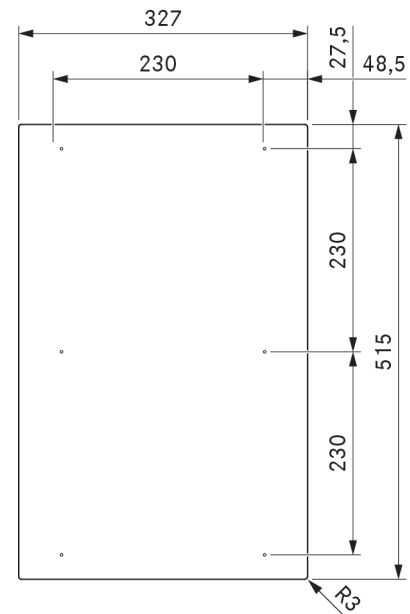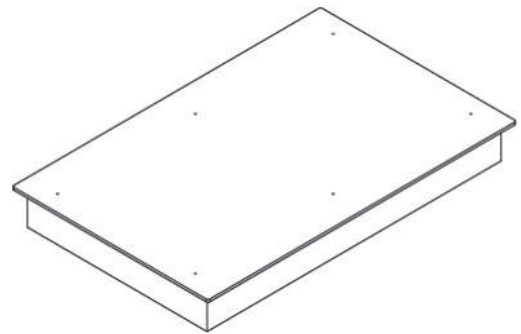

CKT

Classic Tepan-grill i rustfritt stål med 2 kokesoner

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Strømförbruk maks	3500 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3500 W
Sikring	1x 16 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	327 x 515 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	13,6 kg
Materiale overflate	Rustfritt børstet stål
Temperaturreguleringsområde	150 – 230 °C, 250 °C (1 – 9, P)
Størrelse kokesone foran	250 x 220 mm
Størrelse kokesone bak	250 x 220 mm
Størrelse kokesone brokoblet	250 x 440 mm
Effekt kokesone foran	1750 W
Effekt kokesone bak	1750 W
Effekt kokesone brokoblet	3500 W
Strømledning platetopp	1,5 m

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Nøyaktig temperaturkontroll
- Nøyaktig temperaturvisning
- Lynrask oppvarming
- Design optimalisert for rengjøring
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Kokesone-timer
- Hold varm-funksjon
- Brofunksjon
- Pausefunksjon
- Rengjøringssperre
- Rengjøringsfunksjon

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Tepan-grill i rustfritt stål CKT, Tepan-skraper PTTS1, strømledning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Tepanskrape KWTS

Produkt- og planleggingsmerknader

- Drift kun mulig i kombinasjon med avtrekk
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen.
- Sørg for at benkeplaten er varmebestandig (ca. 100 °C)
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

