

PL Karta informacji o produkcie CKA2FIT




CKA2FIT

BORA Classic 2.0 zestaw indukcyjnej płyty grzewczej Tepan o pełnej powierzchni (1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Zestaw obejmujący 1 płytę grzewczą Classic z indukcją pełnopowierzchniową, 1 grill Tepan Classic ze stali szlachetnej i 1 system wyciągu oparów Classic z płaskim tłumikiem hałasu, wentylatorem cokołowym i pasującymi artykułami BORA Ecotube. W zależności od wersji z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz lub z obiegiem zamkniętym, system uzupełniają dodatkowe komponenty (np. filtr zapachów, przejście ścienne itd.).
Najważniejsze cechy produktu:	Płyta grzewcza z wyjątkowo dużymi polami grzewczymi z indukcją pełnopowierzchniową, grill Tepan ze stali szlachetnej ze wskazaniem temperatury z dokładnością do jednego stopnia, centralny panel dotykowy do sterowania systemami oraz intuicyjny, wielokolorowy panel obsługi sControl+
Minimalne wymiary zabudowy: (1 wyciąg, 2 płyty grzewcze)	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzegawcze:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	 (dotyczy wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz)

Karta informacji o produkcie CKA2FIT

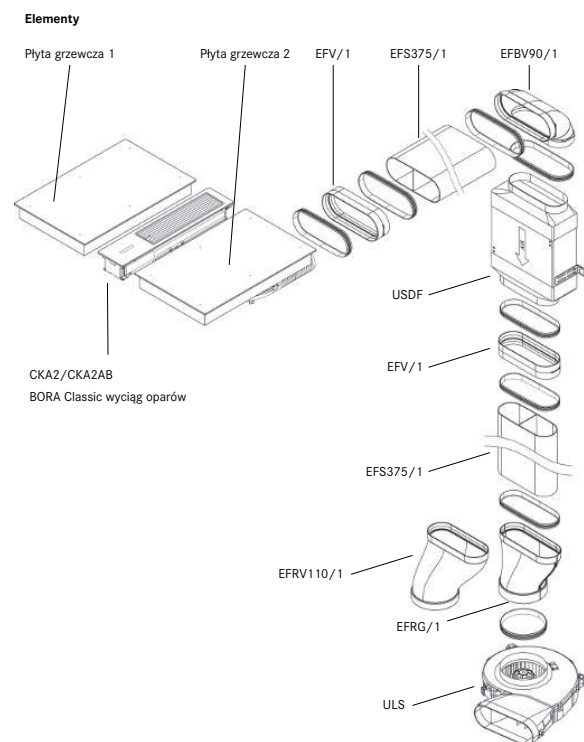

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 zestaw systemu wyciągu oparów (...All Black)

Opis produktu

- Intuicyjny, wielokolorowy panel sterowania sControl+
- Bezpośredni wybór funkcji
- Najniższy poziom głośności
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Kompaktowe rozmiary

Funkcje

- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźnienia wyłączenia
- Stopień POWER
- Wskaźnik stanu i zużycia filtra (tylko w obiegu zamkniętym)
- Blokada obsługi
- Minutnik

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy


- 1x Classic wyciąg oparów CKA2/CKA2AB
- 1x płaski tłumik hałasu USDF
- 1x wentylator cokołowy EC ULS
- 1x Ecotube kształtka 90° płaska pionowa EFBV90/1
- 1x Ecotube przejście płaskie okrągłe proste EFRG/1
- 1x Ecotube przejście płaskie okrągłe z przesunięciem 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube kanał płaski z mostkiem 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube łącznik kanału płaski EFV/1
- 7x Ecotube uszczelka płaska EFD/1
- 1x Ecotube uszczelka okrągła ERD/1

Wposażenie dodatkowe

BORA Classic dysza wlotowa CKAED, BORA Classic dysza wlotowa All Black CKAEDAB, BORA Classic jednostka filtra tłuszczowego z wanienką przechwytyjącą CKAFFE, BORA Classic rama CER, listwy boczne USL515/USL515AB

Informacje o produkcie i planowaniu

- Centralne komponenty dla całego systemu BORA Classic 2.0 (brak możliwości eksploatacji systemu lub poszczególnych komponentów bez wyciągu oparów)
- Wyciąg oparów i płyty grzewcze obsługiwane są za pomocą panelu sterowania wyciągu oparów.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi płytami grzewczymi BORA Classic 2.0
- Do każdego wyciągu oparów można podłączyć maksymalnie 2 płyty grzewcze
- Możliwość montażu w wersji z obiegiem zamkniętym lub z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Prowadzenie powietrza można wykonać z prawej lub lewej strony wyciągu. Kształtka wygięta kanału umożliwia prowadzenie powietrza do tyłu, podczas gdy prosta kształtka kanału umożliwia prowadzenie powietrza z boku.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi wentylatorami uniwersalnymi BORA (z wyjątkiem wentylatora rurowego ULI)
- Możliwość wykonywania długich lub złożonych kanałów odprowadzania powietrza za sprawą dodatkowych modułów wentylatora
- Możliwość umieszczenia wentylatora cokołowego w obszarze cokołu ze względu na niewielką wysokość montażową (100 mm)
- Możliwość umieszczenia jednostki sterującej w obszarze cokołu w celu zaoszczędzenia miejsca
- Połączenie pomiędzy urządzeniem a jednostką sterującą przez przewód komunikacyjny CAT 5
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej
- Przyłącznie kanału (kształtka wygięta 90°) można skrócić na głębokość do 150 mm

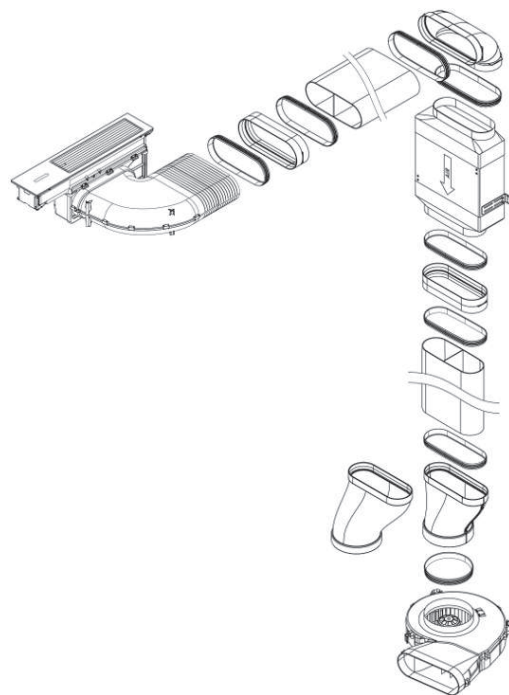

CKFI

Classic płyta grzewcza z indukcją pełnopowierzchniową

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	3680 W
Wartość przyłączeniowa maks.	3680 W
Bezpiecznik	1x 16 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	327 x 515 x 58 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	7,9 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, P
Duże pole grzewcze, przód	230 x 230 mm
Duże pole grzewcze, tył	230 x 230 mm
Moc pola grzewczego z przodu	2100 W
Moc tylnego pola grzewczego	2100 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3680 W
Moc pola grzewczego z tyłu, stopień POWER	3680 W
Przewód zasilający płyty grzewczej	1,5 m

Opis produktu

- Ponadwymiarowe pola grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową
- Kompaktowe rozmiary
- Minimalistyczne wzornictwo
- Tryb demo

Funkcje

- Stopień POWER
- Rozpoznawanie naczyń
- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja Bridge
- Funkcja pauzy
- Blokada czyszczenia

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy





Płyta grzewcza z indukcją pełnopowierzchniową CKFI, przewód zasilający, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Patelnia grillowa do indukcji pełnopowierzchniowej KWGPFI

Informacje o produkcie i planowaniu

- Obsługa możliwa tylko w połączeniu z wyciągiem oparów
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Naczynia do gotowania muszą być odpowiednie do płyt indukcyjnych
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

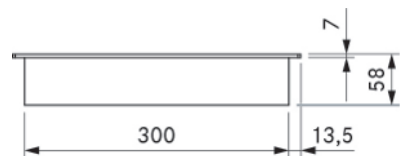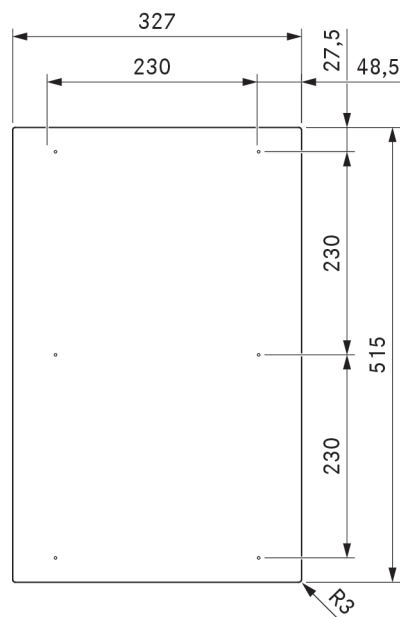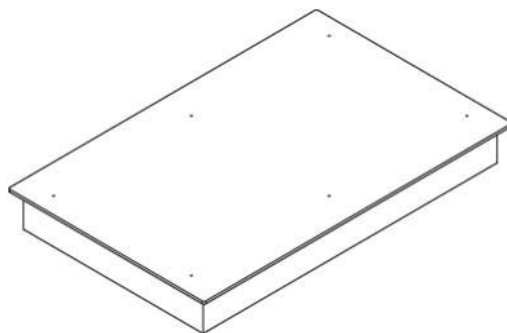

CKT

Classic grill Tepan ze stali szlachetnej z dwoma polami grzewczymi

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	3500 W
Wartość przyłączeniowa maks.	3500 W
Bezpiecznik	1x 16 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	327 x 515 x 73 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	13,6 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna szczotkowana
Zakres regulacji temperatur	150 – 230°C, 250°C (1 – 9, P)
Duże pole grzewcze, przód	250 x 220 mm
Duże pole grzewcze, tył	250 x 220 mm
Wielkość połączonych pól grzewczych	250 x 440 mm
Moc pola grzewczego z przodu	1750 W
Moc tylnego pola grzewczego	1750 W
Moc przy zmostkowanych polach grzewczych	3500 W
Przewód zasilający płyty grzewczej	1,5 m

Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary
- Minimalistyczne wzornictwo
- Precyzyjna regulacja temperatury
- Wskazanie temperatury z dokładnością do jednego stopnia
- Szybkie nagrzewanie
- Konstrukcja ułatwiająca czyszczenie
- Tryb demo

Funkcje

- Stopień POWER
- Timer pola grzewczego
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja Bridge
- Funkcja pauzy
- Blokada czyszczenia
- Funkcja czyszczenia

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Grill Tepan ze stali szlachetnej CKT, szpatułka do grilla Tepan PTTS1, przewód zasilający, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Szpatułka do grilla Tepan KWTS

Informacje o produkcie i planowaniu

- Obsługa możliwa tylko w połączeniu z wyciągiem oparów
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Należy upewnić się, że blat roboczy jest odporny na wysoką temperaturę (ok. 100°C)
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

