

# SK Produktový list CKA2FIT




## CKA2FIT

BORA Classic 2.0 súprava Tepan s celoplošnou indukciou (1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

### Všeobecné informácie o produkte:

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                 | Súprava, ktorá obsahuje 1 Classic varnú dosku s celoplošnou indukciou, 1 Classic Tepan - gril z nerezovej ocele a 1 Classic systém odsávača pár vrátane plochého zvukového tlmiča, soklového ventilátora a vhodného príslušenstva BORA Ecotube. Podľa variantu s odvodom vzduchu alebo recirkulácie dopĺňajú systém rôzne ďalšie samostatne dostupné komponenty (napr. pachový filter, priechodka atď.). |
| Najdôležitejšie vlastnosti produktu:                     | Varná doska s veľkými varnými zónami s celoplošnou indukciou, Tepan gril z nerezovej ocele so zobrazením teploty s presnosťou na stupne, centrálny dotykový ovládací panel na ovládanie systému, intuitívna viacfarebná obsluha sControl+                                                                                                                                                                |
| Minimálny montážny rozmer:<br>(1 odsávač, 2 varné dosky) | Kuchynská skrinka s min. šírkou 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bezpečnostné a výstražné upozornenia:                    | Pozri návod na použitie a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trieda energetickej účinnosti:                           | <br>(platí pre variant s odvodom vzduchu)                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Súčasti:

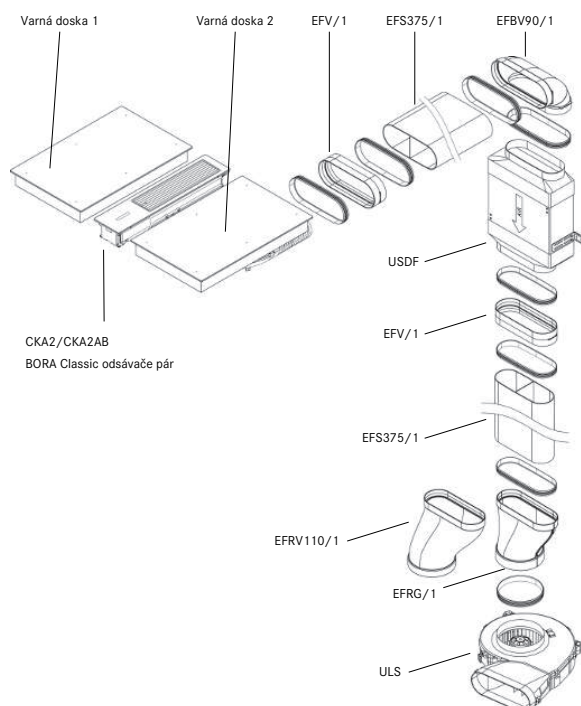

## PIS-CKA2FITSK-10001

# CKASE2/CKASE2AB

Classic 2.0 súprava systému odsávania pár (...All Black)

## Opis výrobku

- Intuitívne viacfarebné ovládanie sControl+
- Priamy výber funkcie
- Takmer nehučný
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Kompaktné rozmery

## Funkcie

- Odsávacia automatika
- Dobeňová automatika
- Zosilnená úroveň výkonu
- Indikátor stavu filtra a indikátor údržby filtra (iba pri recirkulácii vzduchu)
- Zámok obsluhy
- Kuchynský časovač

## Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, bezpečnostné vypnutie

## Rozsah dodávky


- 1x Classic odsávanie pár CKA2/CKA2AB
- 1 x plochý zvukový tlmič USDF
- 1x soklový ventilátor EC ULS
- 1 x Ecotube oblúk 90°, plochý vertikálny EFBV90/1
- 1 x Ecotube prechodový kus plochý okrúhly priamy EFRG/1
- 1 x Ecotube odsadený prechodový kus plochý okrúhly 110 mm EFRV110/1
- 1 x Ecotube ploché potrubie s prepážkou 375 mm EFS375/1
- 2 x Ecotube spojovač potrubí plochý EFV/1
- 7 x Ecotube ploché tesnenie EFD/1
- 1 x Ecotube okrúhle tesnenie ERD/1

## Príslušenstvo

BORA Classic prírodná dýza CKAED, BORA Classic prírodná dýza All Black CKAEDAB, BORA Classic jednotka tukového filtra vrátane zachytnej vane tukového filtra CKAFFE, BORA Classic vkladací rám CER, bočné lišty USL515/USL515AB

## Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Centrálny komponent celého systému BORA Classic 2.0 (požívanie systému alebo jednotlivých komponentov bez odsávania pár nie je možné)
- Odsávanie pár a varné dosky sa ovládajú cez ovládací panel odsávania
- Kombinovateľný so všetkými BORA Classic 2.0 varnými doskami
- K jednému odsávaniu pár je možné pripojiť až 2 varné dosky
- K dispozícii ako systém recirkulácie alebo odvodu vzduchu
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Vedenie vzduchu je možné realizovať vpravo alebo vľavo od odsávania. Pomocou kolenovej potrubnej priechodky je možné vedenie vzduchu dozadu, s rovnou priechodkou je možné vedenie vzduchu na stranu.
- Možnosť kombinovania so všetkými BORA univerzálnymi ventilátormi (okrem potrubného ventilátora ULI)
- Dlhé alebo komplexné dráhy je možné realizovať pomocou prídavného modulu ventilátora
- Soklový ventilátor EC je možné vďaka malej montážnej výške (100 mm) umiestniť do oblasti podstavca
- Riadiaca jednotka sa dá priestorovo šetrne umiestniť v oblasti podstavca
- Spojenie medzi spotrebičom a riadiacou jednotkou pomocou komunikačného vedenia CAT 5
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu
- Potrubná prípojka (koleno 90°) sa môže skrátiť na hĺbku do 150 mm

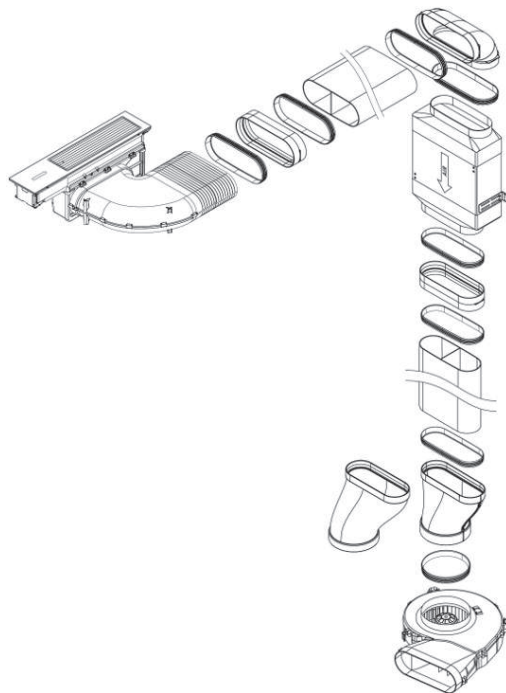

# CKFI

## Classic varná doska s celoplošnou indukciou

### Technické údaje

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Pripojovacie napätie                                  | 220 – 240 V       |
| Frekvencia                                            | 50 – 60 Hz        |
| Maximálna spotreba energie                            | 3680 W            |
| Prikon max.                                           | 3680 W            |
| Istenie poistkami                                     | 1x 16 A           |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška)                       | 327 × 515 × 58 mm |
| Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)                | 7,9 kg            |
| Materiál povrchu                                      | Sklokeramika      |
| Výkonové stupne varnej dosky                          | 1 – 9, P          |
| Veľkosť varnej zóny vpredu                            | 230 × 230 mm      |
| Veľkosť varnej zóny vzadu                             | 230 × 230 mm      |
| Výkon varnej zóny vpredu                              | 2100 W            |
| Výkon varnej zóny vzadu                               | 2100 W            |
| Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu | 3680 W            |
| Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu  | 3680 W            |
| Sieťový pripojovací kábel varnej dosky                | 1,5 m             |

### Opis výrobku

- Nadrozmerné varné zóny s celoplošnou indukciou
- Kompaktné rozmery
- Minimalistický dizajn
- Režim demo

### Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Rozpoznanie hrnca
- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Funkcia premostenia
- Funkcia pauzy
- Zámok čistenia

### Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

### Rozsah dodávky





Varná doska s celoplošnou indukciou CKFI, napájacie vedenie, montážne príslušenstvo

### Príslušenstvo

Grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

### Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Prevádzka je možná v kombinácii s odsávaním pár
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Kuchynský riad musí byť s možnosťou indukcie
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

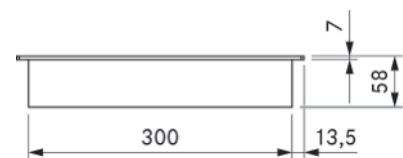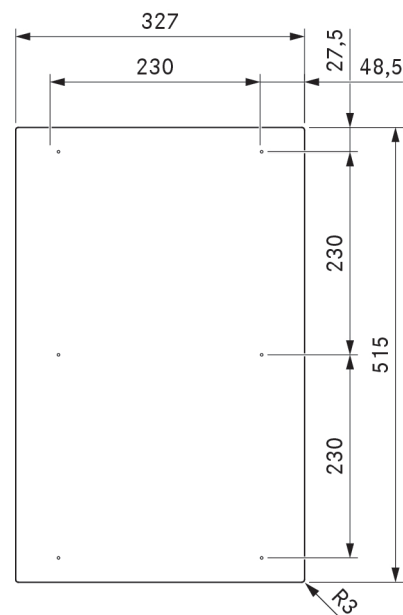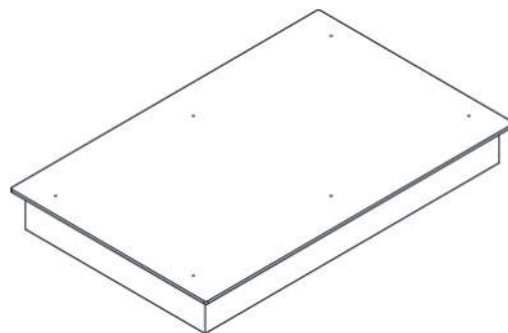

# CKT

## Classic Tepan - gril z nerezovej ocele s 2 varnými zónami

### Technické údaje

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Pripojovacie napätie                   | 220 – 240 V                     |
| Frekvencia                             | 50 – 60 Hz                      |
| Maximálna spotreba energie             | 3500 W                          |
| Príkon max.                            | 3500 W                          |
| Istenie poistkami                      | 1x 16 A                         |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška)        | 327 × 515 × 73 mm               |
| Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu) | 13,6 kg                         |
| Materiál povrchu                       | Keľovaná nerezová oceľ          |
| Rozsah nastavenia teploty              | 150 – 230 °C, 250 °C (1 - 9, P) |
| Veľkosť varnej zóny vpredu             | 250 × 220 mm                    |
| Veľkosť varnej zóny vzadu              | 250 × 220 mm                    |
| Veľkosť varnej zóny premostená         | 250 × 440 mm                    |
| Výkon varnej zóny vpredu               | 1750 W                          |
| Výkon varnej zóny vzadu                | 1750 W                          |
| Výkon varnej zóny premostený           | 3500 W                          |
| Sieťový pripojovací kábel varnej dosky | 1,5 m                           |

### Opis výrobku

- Kompaktné rozmery
- Minimalistický dizajn
- Precízna kontrola teploty
- Na stupeň presný indikátor teploty
- Rýchle zohriatie
- Dizajn optimalizovaný na čistenie
- Režim demo

### Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Časovač varných zón
- Funkcia udržiavania teploty
- Funkcia premostenia
- Funkcia pauzy
- Zámok čistenia
- Funkcia čistenia

### Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

### Rozsah dodávky

Tepan gril z nerezovej ocele CKT, Tepan špachtľa PTTS1, napájacie vedenie, montážne príslušenstvo

### Príslušenstvo

Tepan špachtľa KWTS

### Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Prevádzka je možná v kombinácii s odsávaním pár
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie.
- Dbajte na to, aby bola pracovná doska odolná proti teplu (cca 100 °C)
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

