

SV Produktinformationsblad CKA2FIT




CKA2FIT

BORA Classic 2.0 Set Tepan med flexinduktion (1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

Allmän produktinformation:

Produkt:	Set bestående av 1 Classic flexinduktionshäll, 1 Classic Tepan-grill i rostfritt stål och 1 Classic ångsugssystem inklusive flat ljuddämpare, sockelmotor och passande BORA Ecotube artiklar. Beroende på frånlufts- eller luftcirkulationsvariant kompletteras systemet med ytterligare komponenter som kan erhållas separat (t.ex. luftfilter, väggbox, etc.).
Produkthöjdpunkter:	Spishäll med extra stora flexinduktionskokzoner, Tepan-grill i rostfritt stål med på graden exakt temperaturindikator, central touch-kontrollpanel för systemets styrning, intuitiv flerfärgad sControl+ manövrering
Minimimått för inbyggnad: (1 ångsug, 2 spishällar)	Köksskåp med minst 80 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	 (gäller för frånluftsvarianten)

Beståndsdelar:

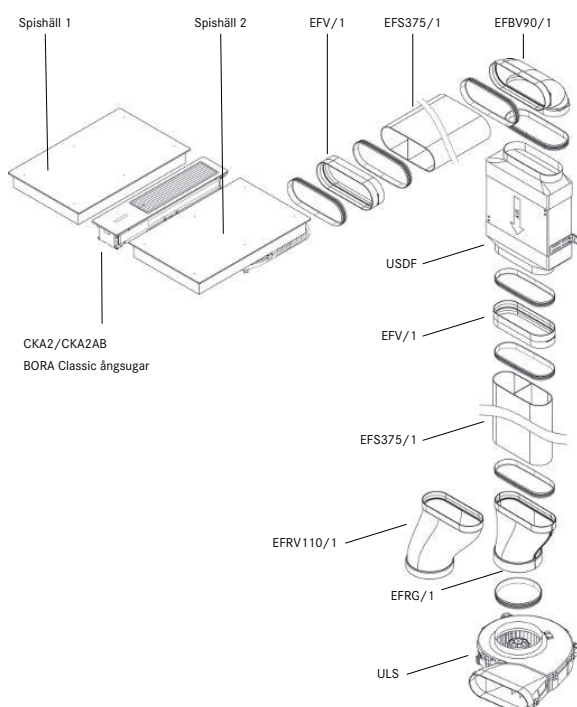

PIS-CKA2FITSV-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 Set ångsugssystem (...All Black)

Produktbeskrivning

- Intuitiv flerfärgad sControl+ manövrering
- Direkt val av funktioner
- Minimal volym
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Kompakt storlek

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Pownivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Manöverspärr
- Timer

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning

Leveransomfång


- 1x Classic ångsug CKA2/CKA2AB
- 1x flat ljuddämpare USDF
- 1x sockelmotor EC ULS
- 1x Ecotube böj 90° flat vertikal EFBV90/1
- 1x Ecotube övergång flat rund rak EFRG/1
- 1x Ecotube övergång flat rund förskjutning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube flatkanal med brygga 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube kanalkoppling flat EFV/1
- 7x Ecotube flat tätning EFD/1
- 1x Ecotube rund tätning ERD/1

Tillbehör

BORA Classic inströmningsmunstycke CKAED, BORA Classic inströmningsmunstycke All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskärl CKAFFE, BORA Classic läggningsram CER, sidolister USL515/USL515AB

Produkt- och planeringshänvisningar

- Central komponent för hela systemet BORA Classic 2.0 (systemet eller enskilda komponenter kan inte användas utan ångsug).
- Systemet och spishällarna hanteras via ångsugens kontrollpanel.
- Kan kombineras med alla BORA Classic 2.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Luftledningen kan monteras till höger eller till vänster om ångsugen. Med det krökta kanalstycket kan luftledningen monteras bakåt, med det raka kanalstycket kan luftledningen monteras åt sidan.
- Kan kombineras med alla BORA universalmotorer (utom rörmotor ULI)
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul
- Sockelmotorn ULS kan på grund av den låga höjden (100 mm) placeras i sockelområdet
- Styrenheten kan plats sparande placeras i sockelområdet.
- Koppling mellan apparat och styrenhet via kommunikationsledning CAT 5.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikontätningssmassa.
- Kanalanslutningens (90°-böj) djup kan kortas upp till 150 mm

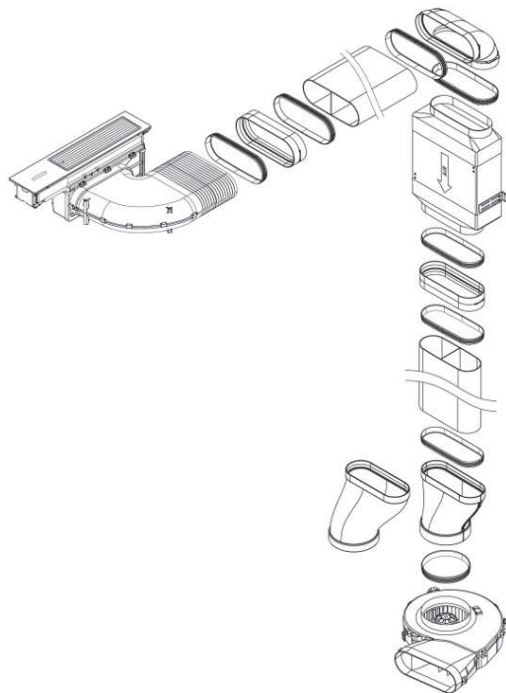

CKFI

Classic flexinduktionshäll

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 58 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,9 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram	230 x 230 mm.
Storlek kokzon bak	230 x 230 mm.
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	2100 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	3680 W
Nätanslutningsledning spishäll	1,5 m

Produktbeskrivning

- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Kompakt storlek
- Minimalistisk design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokkärlsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





Flexinduktionshäll CKFI, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringshänvisningar

- Drift endast möjlig i kombination med ångsugen
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen
- Kokkärlet måste lämpa sig för induction
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikontätningssmassa

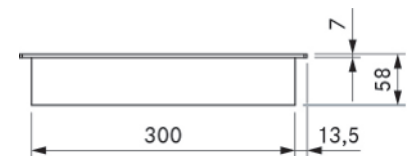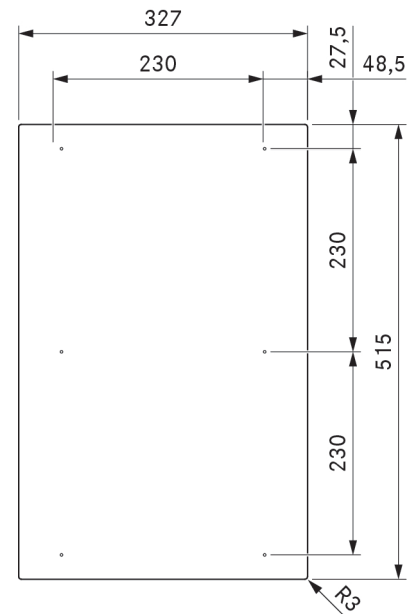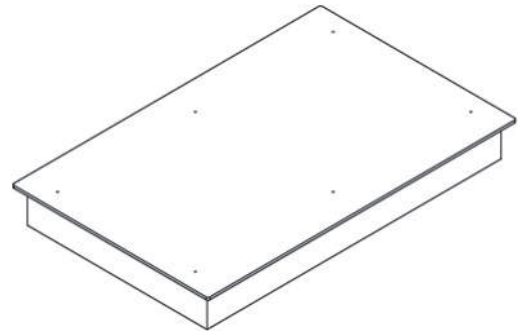

CKT

Classic Tepan-grill i rostfritt stål med 2 kokzoner

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	3500 W
Anslutningsvärde max.	3500 W
Säkring	1x 16 A
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	13,6 kg
Material yta	rostfritt stål, borstat
Temperaturregleringsområde	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Storlek kokzon fram	250 x 220 mm.
Storlek kokzon bak	250 x 220 mm.
Storlek bryggade kokzoner	250 x 440 mm.
Effekt kokzon fram	1750 W
Effekt kokzon bak	1750 W
Effekt bryggade kokzoner	3500 W
Nätanslutningsledning spishäll	1,5 m

Produktbeskrivning

- Kompakt storlek
- Minimalistisk design
- Exakt temperaturkontroll
- På graden exakt temperaturindikator
- Snabb uppvärmning
- Rengöringsvänlig design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kokzonstimer
- Varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr
- Rengöringsfunktion

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Tepan-grill i rostfritt stål CKT, Tepan-skrapa PTTS1, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Tepan-skrapa KWTS

Produkt- och planeringshänvisningar

- Drift endast möjlig i kombination med ångsugen
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Var noga med att bänkskivan är värmebeständig (ca 100 °C)
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikonättningsmassa

