

DA Produktinformationsblad CKA2HB




CKA2HB

BORA Classic 2.0 sæt Hyper stegegyrde (1x CKASE2, 1x CKCH, 1x CKCB)

Almene produktinformationer:

Produkt:	Sæt bestående af 1 Classic Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds, 1 HiLight-kogeplade 1-kreds/2-kreds/oval stegegyrde og 1 Classic emfangssystem inklusive flad lyddæmper, sokkelventilation og passende BORA Ecotube artikler. Alt efter om man har valgt aftræks- eller recirkulationsvarianten, kompletteres systemet med yderligere komponenter (f.eks. lugtfilter, vægboks), der fås separat.
Produktfordele:	Hyper-kogeplade med 2-kredsforbindelse, HiLight-kogeplade med 2-kredsforbindelse og ekstra stor zone til oval stegegyrde, centralt touch-betjeningspanel til styring af systemet, intuitiv flerfarvet sControl+-betjening
Minimumsmål montage: (1 emfang, 2 kogeplader)	Køkkenskab med min. 80 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gælder for aftræksvarianten)

Bestanddele:

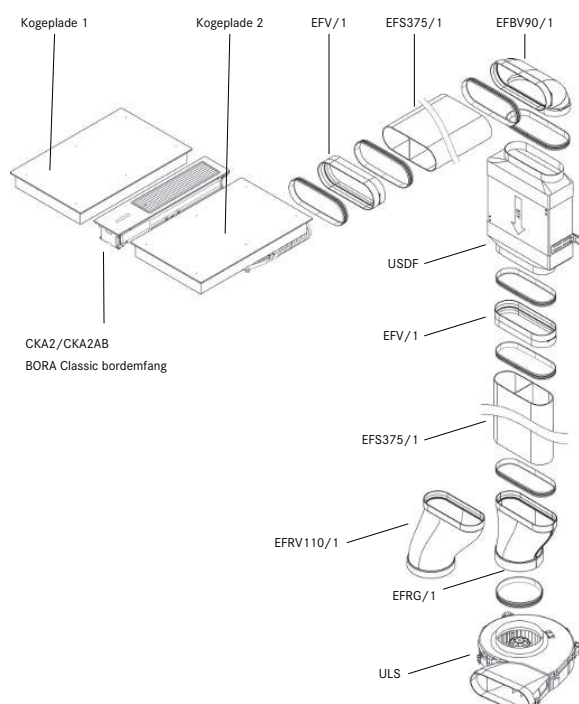

PISCKA2HBDA-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sæt emfangsystem (...All Black)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarvet sControl+ betjening
- Direkte funktionsvalg
- Laveste støjniveau
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Kompakt størrelse

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Betjeningslås
- Minutur

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang


- 1x Classic bordemfang CKA2/CKA2AB
- 1x flad lyddæmper USDF
- 1x sokkelventilation EC ULS
- 1x Ecotube 90°-kurve flad lodret EFBV90/1
- 1x Ecotube overgangsstykke, fladt, rundt, lige EFRG/1
- 1x Ecotube overgangsstykke, fladt, rundt, forskydning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube fladkanal med mellemstykke 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube kanalforbindelsesstykke fladt EFV/1
- 7x Ecotube pakning, flad EFD/1
- 1x Ecotube pakning, rund ERD/1

Tilbehør

BORA Classic indstrømningsdyse CKAED, BORA Classic indstrømningsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterholder, CKAFFE, BORA Classic ramme til kogeplader CER, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Centrale komponenter til hele systemet BORA Classic 2.0 (brug af systemet eller enkelte komponenter ikke muligt uden emfang)
- Emfang og kogeplader betjenes via betjeningspanelet på emfanget
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Planlimet montering eller overflademontage mulig
- Luftføringen kan udføres til højre eller venstre for emfanget. Med det buede kanalstykke kan luftføringen føres bagud, og med det lige kanalstykke kan luftføringen føres ud til siden.
- Kan kombineres med alle BORA universalventilatorer (undtagen rørventilation ULI)
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul
- Sokkelventilationen ULS kan placeres i sokkelområdet på grund af den lave monteringshøjde (100 mm)
- Styreenheden kan placeres i sokkelområdet for at spare plads
- Forbindelse mellem apparat og styreenhed via kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse
- Kanaltilslutningen (90°-bue) kan forkortes op til 150 mm i dybden

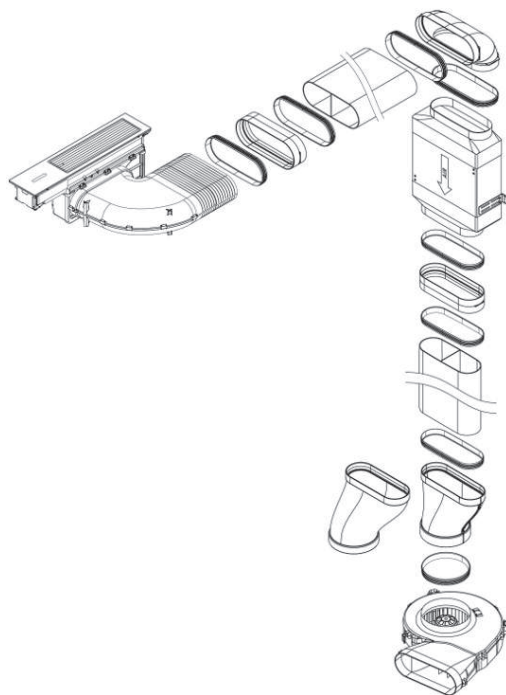

CKCH

Classic Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforsbrugs maks.	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,2 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, Hyper-trin, 2-kredsforbindelse
Varmekredse, kogezone forrest	1
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 215 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/180 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	600/1600 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W (Hyper-trin)
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	2200 W
Strømforsyningskabel til kogeplade	1,5 m

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- 2-kredsforbindelse
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezoner-timer
- Opknogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Hyper-kogeplade CKCH, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Drift kun mulig i kombination med emfang
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

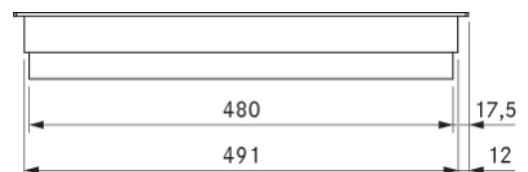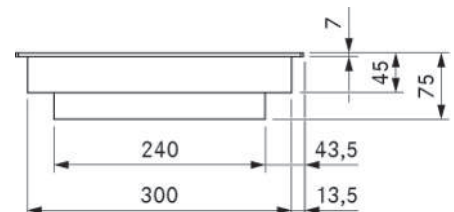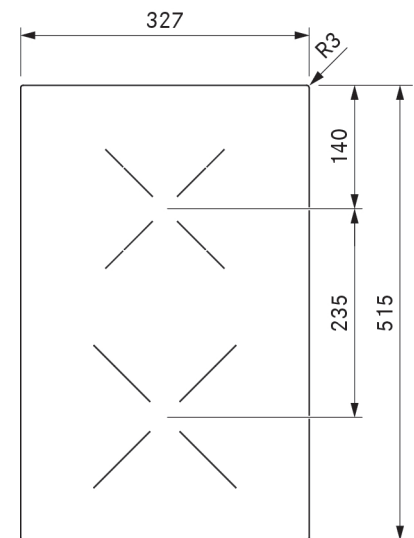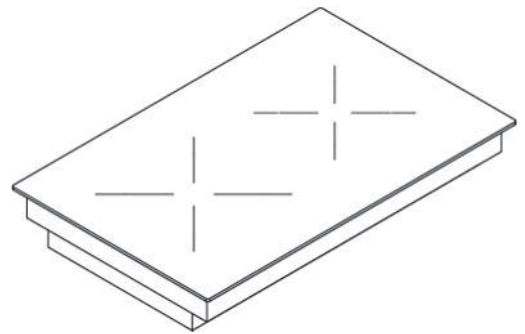

CKCB

Classic HiLight-kogeplade 1-kreds/2-kreds/stegegyrde

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbrug maks.	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,4 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, 2-kreds/tilkobling til oval stegegyrde
Varmekredse, kogezone forrest	1
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 180 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/180 mm
Størrelse på kogezone til oval stegegyrde	Ø 180 x 410 mm
Effekt, kogezone forrest	1600 W
Effekt, kogezone bagest	600/1600 W
Effekt af kogezone med aktiveret brofunktion	3680 W
Strømforsyningskabel til kogeplade	1,5 m

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- 2-kredsforbindelse
- Ekstra stor kogeplade til oval stegegyrde
- Demomodus

Funktioner

- Kogezoner-timer
- Opknogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

HiLight-kogeplade CKCB, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Drift kun mulig i kombination med emfang
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

