



A⁺⁺⁺
↑
D

A⁺

PISCKA2HBDE-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 Set Kochfeldabzugssystem (...All Black)

Produktbeschreibung

- Intuitive mehrfarbige sControl+ Bedienung
- Direkte Funktionsanwahl
- Niedrigste Lautstärke
- Integrierte Fettauffangwanne
- Edelstahl-Fettfilter
- Kompakte Größe

Funktionen

- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Powerstufe
- Filterstands- und Filterserviceanzeige (nur bei Umluft)
- Bediensperre
- Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang


- 1x Classic Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB
- 1x Flachschalldämpfer USDF
- 1x Sockellüfter EC ULS
- 1x Ecotube Bogen 90° flach vertikal EFBV90/1
- 1x Ecotube Übergang flach rund gerade EFRG/1
- 1x Ecotube Übergang flach rund Versatz 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube Flachkanal mit Steg 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube Kanalverbinder flach EFV/1
- 7x Ecotube Dichtung flach EFD/1
- 1x Ecotube Dichtung rund ERD/1

Zubehör

BORA Classic Einströmdüse CKAED, BORA Classic Einströmdüse All Black CKAEDAB, BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettfilterauffangwanne CKAFFE, BORA Classic Einlegerahmen CER, Seitenleisten USL515/USL515AB

Produkt- und Planungshinweise

- Zentrale Komponente für das Gesamtsystem BORA Classic 2.0 (Betrieb von System oder Einzelkomponenten ohne Kochfeldabzug nicht möglich)
- Kochfeldabzug und Kochfelder werden über das Bedienfeld des Kochfeldabzugs bedient
- Kombinierbar mit allen BORA Classic 2.0 Kochfeldern
- Pro Kochfeldabzug können bis zu 2 Kochfelder angeschlossen werden
- Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Luftführung kann rechts oder links vom Abzug ausgeführt werden. Mit dem Kanalstück Bogen ist die Luftführung nach hinten, mit dem Kanalstück gerade ist die Luftführung zur Seite möglich.
- Kombinierbar mit allen BORA Universallüftern (außer Rohrlüfter ULI)
- Lange bzw. komplexe Abluftwege über zusätzlichen Lüfterbaustein realisierbar
- Sockellüfter ULS kann aufgrund niedriger Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden
- Steuerungseinheit kann platzsparend im Sockelbereich platziert werden
- Verbindung zwischen Gerät und Steuerungseinheit via Kommunikationsleitung CAT 5
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen
- Kanalanschluss (90°-Bogen) kann in der Tiefe bis 150 mm gekürzt werden

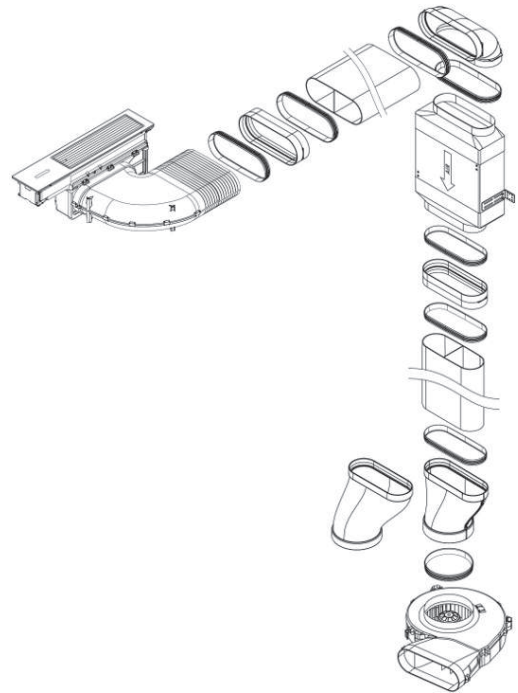

CKCH

Classic Hyper-Kochfeld 1-Kreis/2-Kreis

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3680 W
Anschlusswert maximal	3680 W
Absicherung	1x 16 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 75 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,2 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, Hyper-Stufe, 2-Kreis-Zuschaltung
Heizkreise Kochzone vorne	1
Heizkreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 215 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120/180 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	600/1600 W
Leistung Kochzone vorne Powerstufe	3000 W (Hyper-Stufe)
Leistung Kochzone hinten Powerstufe	2200 W
Netzanschlussleitung Kochfeld	1,5 m

Produktbeschreibung

- Kompakte Größe
- Minimalistisches Design
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Demomodus

Funktionen

- Powerstufe
- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Pausefunktion
- Reinigungssperre

Sicherheitseinrichtungen





Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

Hyper-Kochfeld CKCH, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

Produkt- und Planungshinweise

- Betrieb nur in Kombination mit Kochfeldabzug möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden.
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu fugen

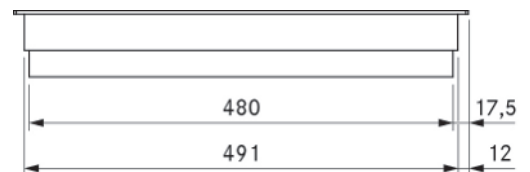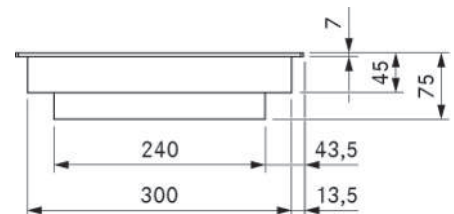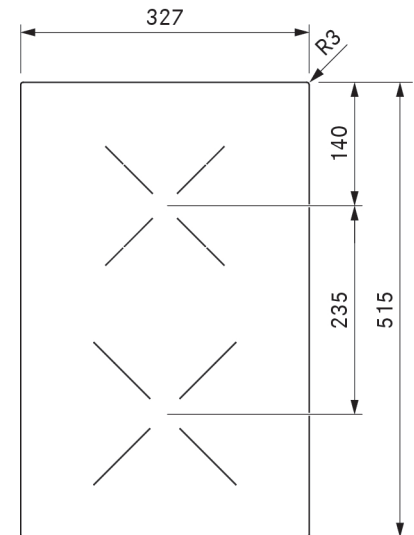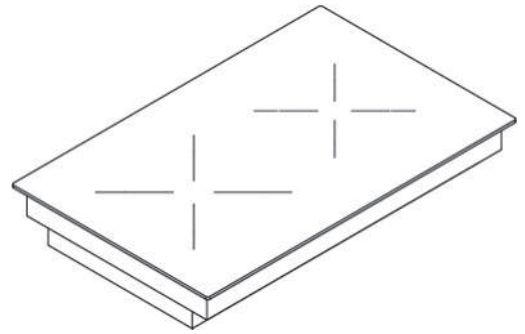

CKCB

Classic HiLight-Kochfeld 1-Kreis/2-Kreis/Bräter

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3680 W
Anschlusswert maximal	3680 W
Absicherung	1x 16 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 75 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,4 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, 2-Kreis/Bräter-Zuschaltung
Heizkreise Kochzone vorne	1
Heizkreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 180 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120/180 mm
Größe Kochzone Bräter	Ø 180 x 410 mm
Leistung Kochzone vorne	1600 W
Leistung Kochzone hinten	600/1600 W
Leistung Kochzonen gebrückt	3680 W
Netzanschlussleitung Kochfeld	1,5 m

Produktbeschreibung

- Kompakte Größe
- Minimalistisches Design
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Übergroßes Bräterkochfeld
- Demomodus

Funktionen

- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Pausefunktion
- Reinigungssperre

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

HiLight-Kochfeld CKCB, Netzanschlussleitung, Montagezubehör

Produkt- und Planungshinweise

- Betrieb nur in Kombination mit Kochfeldabzug möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden.
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

