

FI Tuotetietosivu CKA2HB




CKA2HB

BORA Classic 2.0 -tuotepaketti Hyper, paistoalue (1 x CKASE2, 1 x CKCH, 1 x CKCB)

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Tuotepaketin sisältö: 1 Classic Hyper -keittotaso, jossa keittoalue/kaksoiskeittoalue, 1 HiLight-keittotaso, jossa keittoalue/kaksoiskeittoalue/paistoalue ja 1 Classic- keittotason höyrynpistojärjestelmä sekä suorakulmainen äänenvaimennin, sokkelituuletin ja yhteensopivat BORA Ecotube -tuotteet. Järjestelmään on saatavilla lisäksi muita täydentäviä osia (esim. hajusuodatin, seinäläpivienti) sen mukaan, onko kyseessä poistoilma- vai kiertoilmaversio.
Tuotteen kohokohdat:	Hyper-keittotaso kaksoiskeittoalueen kytkennällä, HiLight-keittotaso kaksoiskeittoalueen kytkennällä ja suurella paistoalueella, keskellä oleva hipaisukäyttöpaneeli järjestelmän hallintaan ja intuitiivinen, monivärinen sControl+-säädinalue
Asennuksen vähimmäismitat: (1 höyrynpisto, 2 keittotasoa)	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 80 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatohokkuusluokka:	 (koskee poistoilmaversiota)

Osat:

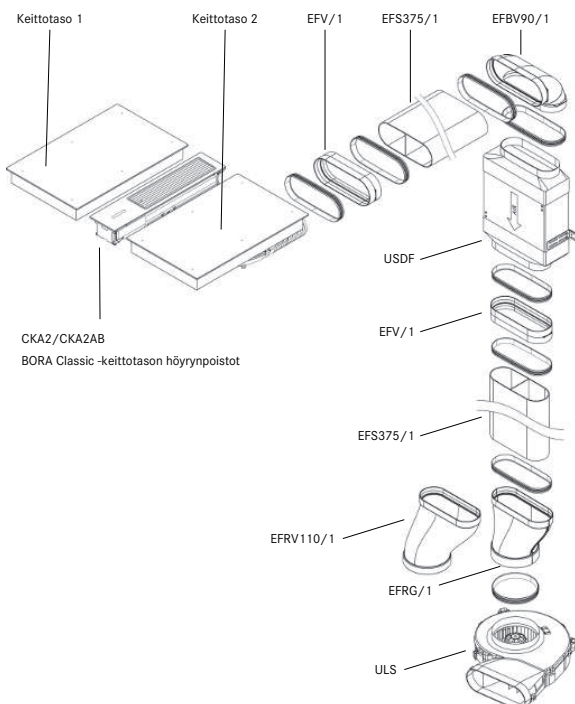

PISCKA2HBFI-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 -tuotepaketti keittotason höyrynpoistojärjestelmä (...All Black)

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen, monivärinen sControl+-säädinalue
- Toimintojen suora valinta
- Erittäin hiljainen
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Kompakti koko

Toiminnot

- Automaattinen höyrynpisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Tehoasetus
- Suodattimen käyttöä ja huollon näyttö (vain kiertoilma)
- Lukitustoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin

Turvatoiminnot

Lapsilukko, turvakatkaisu

Toimitussisältö


- 1 x Classic- keittotason höyrynpisto CKA2/CKA2AB
- 1 x suorakulmainen äänenvaimennin USDF
- 1 x sokkelituuletin EC ULS
- 1 x Ecotube-kulma 90°, suorakulmainen, pystysuora EFBV90
- 1 x Ecotube-muuntoyhde suorakulma/pyöreä, suora EFRG/1
- 1 x Ecotube-muuntoyhde, suorakulma, pyöreä, epäkesko, 110 mm EFRV110/1
- 1 x kanavavälilevyllä varustettu suorakulmainen Ecotube-kanava 375 mm EFS375/1
- 2 x Ecotube-kanavaliitäntä, suorakulma EFV/1
- 7 x suorakulmainen Ecotube-tiiviste EFD/1
- 1 x pyöreä Ecotube-tiiviste ERD/1

Tarvikkeet

BORA Classic -höyrynpistoritilä CKAED, BORA Classic -höyrynpistoritilä All Black CKAEDAB, BORA Classic -rasvasuodatinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysalustan CKAFFE, BORA Classic -asennuskehys CER, sivulistat USL515/USL515AB

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- BORA Classic 2.0 -kokonaisjärjestelmän keskeiset osat (järjestelmää tai sen yksittäisiä osia ei voi käyttää ilman keittotason höyrynpistoa)
- Keittotason höyrynpistoa ja keittotasoa käytetään keittotason höyrynpiston käyttöpaneelilla
- Yhteensopiva kaikkien BORA Classic 2.0 -keittotasojen kanssa
- Yhteen keittotason höyrynpistoon voidaan liittää enintään kaksi keittotasoa
- Kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmä mahdollinen
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Ilma voidaan ohjata höyrynpiston vasemmalle tai oikealle puolelle. Kulma-kanavaosalla ilma voidaan ohjata taakse, suoralla kanavaosalla sivulle.
- Yhteensopiva kaikkien BORA-yleistuulettimien kanssa (paitsi kanavapuhaltimen ULI)
- Pitkät tai monimutkaiset poistoilmakanavat voidaan toteuttaa ylimääräisellä tuuletinyksiköllä
- Sokkelituuletin ULS voidaan sijoittaa matalan asennuskorkeuden (100 mm) vuoksi sokkelialueelle
- Ohjausyksikkö voidaan sijoittaa tilaa säästävästi sokkelialueelle
- Laitteen ja ohjausyksikön välinen yhteys toteutetaan CAT 5 -tietoliikennejohdolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla
- Kanavaliitäntää (90° kulma) voidaan lyhentää syvyyssuunnassa enintään 150 mm

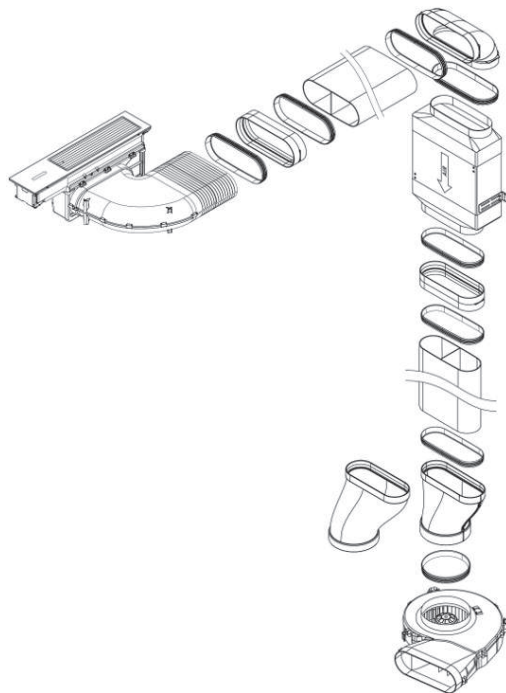

CKCH

Classic Hyper -keittoalase, keittoalase/kaksoiskeittoalase

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3680 W
Liitäntäteho enint.	3680 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 75 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	7,2 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, tehotoiminto, kaksoiskeittoalaseen kytkentä
Etukeittoalaseen kuumennuspiirit	1
Takakeittoalaseen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalaseen koko	Ø 215 mm
Takakeittoalaseen koko	Ø 120/180 mm
Etukeittoalaseen teho	2100 W
Takakeittoalaseen teho	600/1600 W
Etukeittoalaseen teho, tehoasetus	3000 W (tehotoiminto)
Takakeittoalaseen teho, tehoasetus	2200 W
Keittotason verkkojohto	1,5 m

Tuotekuvaus

- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Kaksoiskeittoalaseen kytkentä
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Keittoalaseen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpitoiminto
- Taukotoiminto
- Puhdistuksen lukitustoiminto

Turvatoiminnot





Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

Hyper-keittoalase CKCH, verkkojohto, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Käyttö mahdollinen vain yhdessä keittotason höyrynpiston kanssa
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä.
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

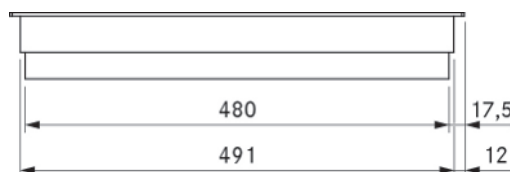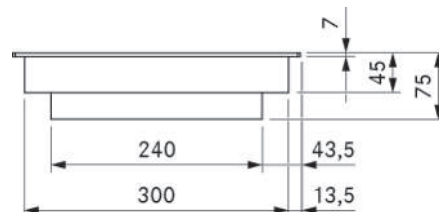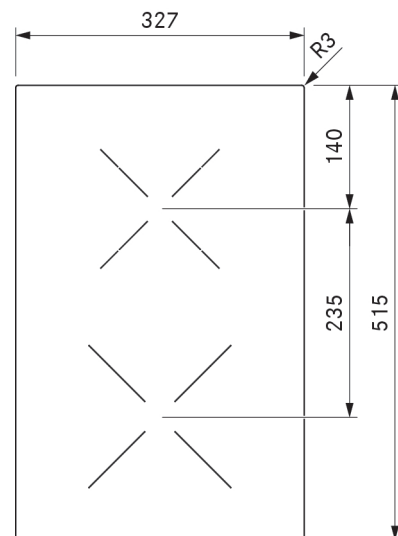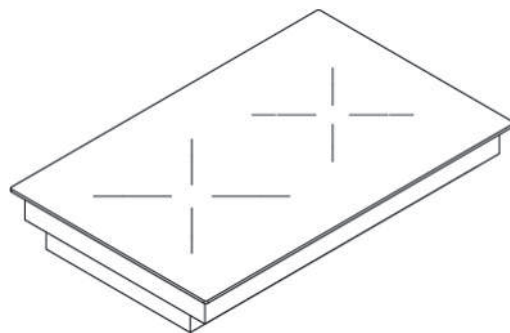

CKCB

Classic HiLight -keittotaso, keittoalue/kaksoiskeittoalue/paistoalue

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3680 W
Liitäntäteho enint.	3680 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 75 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	7,4 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, kaksoiskeittoalueen/paistoalueen kytkentä
Etukeittoalueen kuumennuspiirit	1
Takakeittoalueen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalueen koko	Ø 180 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 120/180 mm
Paistoalueen koko	Ø 180 x 410 mm
Etukeittoalueen teho	1600 W
Takakeittoalueen teho	600/1600 W
Yhdistettyjen keittoalueiden teho	3680 W
Keittotason verkkojohto	1,5 m

Tuotekuvaus

- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Kaksoiskeittoalueen kytkentä
- Suuri paistoalue
- Demotila

Toiminnot

- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Lämpimänäpito toiminto
- Silloitustoiminto
- Taukotoiminto
- Puhdistuksen lukitustoiminto

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

HiLight-keittotaso CKCB, verkkojohto, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Käyttö mahdollinen vain yhdessä keittotason höyrynpiston kanssa
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä.
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

