

IT Scheda informativa del prodotto CKA2HB




CKA2HB

BORA Classic 2.0 set Hyper bistecchiera (1x CKASE2, 1x CKCH, 1x CKCB)

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Set composto da 1 Classic piano cottura Hyper 1 circuito/2 circuiti, 1 piano cottura HiLight 1 circuito/2 circuiti/bistecchiera, 1 Classic sistema di aspirazione per piano cottura con silenziatore piatto, zoccolo di ventilazione e articoli BORA Ecotube abbinati. A seconda della variante filtrante o aspirante altri componenti disponibili separatamente (ad es. filtro antiodori, passante muro, ecc.) completano il sistema.
Caratteristiche del prodotto:	Piano cottura Hyper con attivazione 2 circuiti, piano cottura HiLight con attivazione 2 circuiti e zona bistecchiera sovradimensionata, pannello di comando touch centrale per il controllo del sistema, comando intuitivo sControl+ a più colori
Dimensioni minime da incasso: (1 aspiratore, 2 piani cottura)	Mobile da cucina con almeno 80 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	Vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:	 (valida per la versione aspirante)

Componenti:

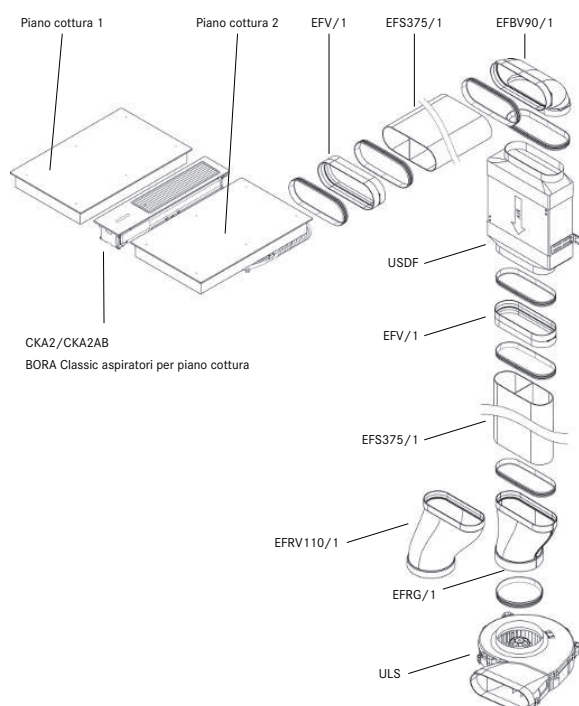

PISCKA2HBIT-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 set sistema di aspirazione per piano cottura (...All Black)

Descrizione del prodotto

- Comando intuitivo a più colori sControl+
- Selezione funzioni diretta
- Volume bassissimo
- Vasca di raccolta grassi integrata
- Filtro per i grassi in acciaio inox
- Dimensioni compatte

Funzioni

- Sistema di aspirazione automatica
- Funzione di spegnimento automatico ritardato
- Livello power
- Spia di livello e spia di manutenzione del filtro (solo con il funzionamento filtrante)
- Blocco display
- Contaminuti breve

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione


- 1 Classic aspiratore per piano cottura CKA2/CKA2AB
- 1 silenziatore piatto USDF
- 1 zoccolo di ventilazione EC ULS
- 1 Ecotube arco 90° piatto verticale EFBV90/1
- 1 Ecotube riduttore piatto rotondo diritto EFRG/1
- 1 Ecotube riduttore piatto rotondo sfasato 110 mm EFRV110/1
- 1 Ecotube canale piatto con traversina 375 mm EFS375/1
- 2 Ecotube connettori canale piatto EFV/1
- 7 Ecotube guarnizioni piatte EFD/1
- 1 Ecotube guarnizioni rotonde ERD/1

Accessori

BORA Classic bocchetta d'entrata CKAED, BORA Classic bocchetta d'entrata All Black CKAEDAB, BORA Classic unità del filtro per i grassi incl. vaschetta di raccolta CKAFFE, BORA Classic cornice CER, listelli laterali USL515/USL515AB

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Componenti centrali per il sistema generale BORA Classic 2.0 (funzionamento del sistema o singoli componenti senza aspiratore per piano cottura impossibile)
- L'aspiratore per piano cottura e i piani cottura vengono comandati tramite il pannello di comando dell'aspiratore per piano cottura.
- Combinabile con tutti i piani cottura BORA Classic 2.0
- Ad ogni Pro aspiratore per piano cottura possono essere collegati fino a 2 piani cottura
- Possibile sistema filtrante e aspirante
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- La conduttura dell'aria può essere eseguita a destra o a sinistra dall'aspirazione. Con il pezzo di canale arco la conduzione dell'aria è all'indietro, con il pezzo di canale diritto è possibile la conduzione dell'aria di lato.
- Combinabile con tutti i ventilatori universali BORA (tranne ventilatore da condotto ULI)
- Possibilità di realizzare lunghi scarichi complessi tramite modulo ventilatore aggiuntivo
- Lo zoccolo di ventilazione ULS può esser collocato nella zona dello zoccolo grazie alla sua altezza costruttiva ridotta (100 mm)
- L'unità di controllo può essere collocata a ingombro ridotto nella zona dello zoccolo
- Collegamento tra apparecchio e unità di controllo tramite linea di comunicazione CAT 5
- Cassetti/ripianti nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente
- La profondità dell'attacco canale (arco 90°) può essere ridotta fino a 150 mm

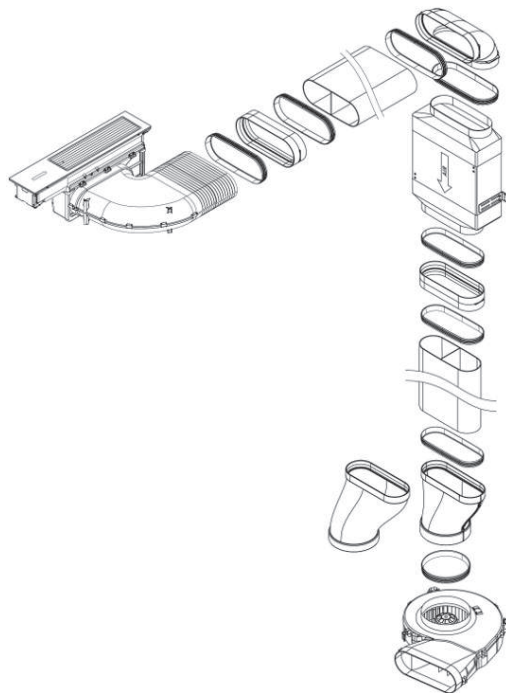

CKCH

Classic piano cottura Hyper 1 circuito/2 circuiti

Dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50-60 Hz
Massima potenza assorbita	3680 W
Potenza allacciata massima	3680 W
Fusibile	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	327 x 515 x 75 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	7,2 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 - 9, livello Hyper, attivazione 2 circuiti
Numero di cerchi zona cottura anteriore	1
Numero di cerchi zona cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 215 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 120/180 mm
Potenza zona cottura anteriore	2100 W
Potenza zona cottura posteriore	600/1600 W
Potenza zona cottura anteriore livello power	3000 W (livello Hyper)
Potenza zona cottura posteriore livello power	2200 W
Cavo di collegamento alla rete piano cottura	1,5 m

Descrizione del prodotto

- Dimensioni compatte
- Design minimalista
- Attivazione 2 circuiti
- Modalità demo

Funzioni

- Livello power
- Timer zone cottura
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore
- Funzione pausa
- Blocco pulizia

Dispositivi di sicurezza





Protezione bambini, indicatore di calore residuo, protezione da surriscaldamento, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione

Piano cottura Hyper CKCH, cavo di collegamento alla rete, accessori di montaggio

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Funzionamento possibile solo in combinazione con aspirazione per piano cottura
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione.
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

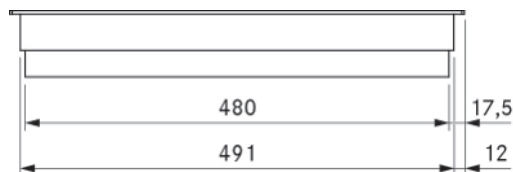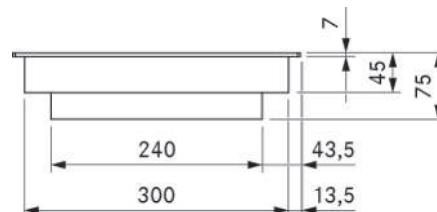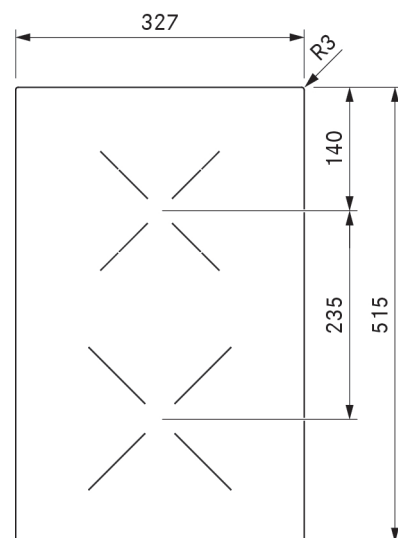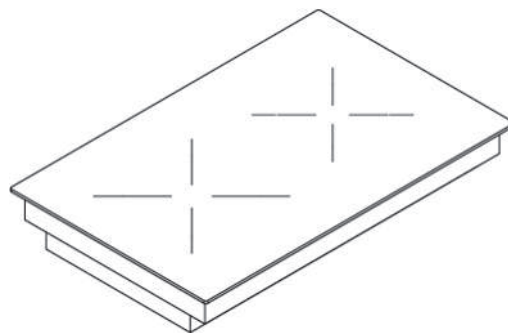

CKCB

Classic piano cottura HiLight 1 circuiti/2 circuiti

Dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50-60 Hz
Massima potenza assorbita	3680 W
Potenza allacciata massima	3680 W
Fusibile	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	327 x 515 x 75 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	7,4 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 - 9, P, 2 circuiti/alimentazione brasiera
Numero di cerchi zona cottura anteriore	1
Numero di cerchi zona cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 180 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 120/180 mm
Dimensioni zona cottura bistecchiera	Ø 180 x 410 mm
Potenza zona cottura anteriore	1600 W
Potenza zona cottura posteriore	600/1600 W
Potenza zona cottura funzione bridge	3680 W
Cavo di collegamento alla rete piano cottura	1,5 m

Descrizione del prodotto

- Dimensioni compatte
- Design minimalista
- Attivazione 2 circuiti
- Piano cottura bistecchiera ultra grande
- Modalità demo

Funzioni

- Timer zone cottura
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore
- Funzione bridge
- Funzione pausa
- Blocco pulizia

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, indicatore di calore residuo, protezione da surriscaldamento, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione

Piano cottura HiLight CKCB, cavo di collegamento alla rete, accessori di montaggio

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Funzionamento possibile solo in combinazione con aspirazione per piano cottura
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta una adeguata aerazione.
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

