

NO Produktinformasjonsblad CKA2HB




CKA2HB

BORA Classic 2.0 sett Hyper stekesone (1x CKASE2, 1x CKCH, 1x CKCB)

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Sett bestående av 1 Classic Hyper-platetopp 1-krets/2-krets, 1 HiLight-platetopp 1-krets/2-krets/stekesone, 1 Classic avtrekksystem inkludert flat lyddemper, motor til sokkel og passende BORA Ecotube-artikler. Alt etter om det er uttrekks- eller resirkuleringsvariant, er det mange separat tilgjengelige komponenter (f.eks. luftfilter, veggboks osv.) som er med på å gjøre systemet komplett.
Produkthøydepunkter:	Hyper-platetopp med 2-krets-innkobling, HiLight-platetopp med 2-krets-innkobling og ekstra stor stekesone, sentralt berøringsbetjeningsfelt for styring av systemet, intuitiv flerfarget sControl+-betjening
Minstemål for installasjon: (1 avtrekk, 2 platetopper)	Kjøkkenskap med minst 80 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og varsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gjelder for uttrekksvarianten)

Bestanddelar:

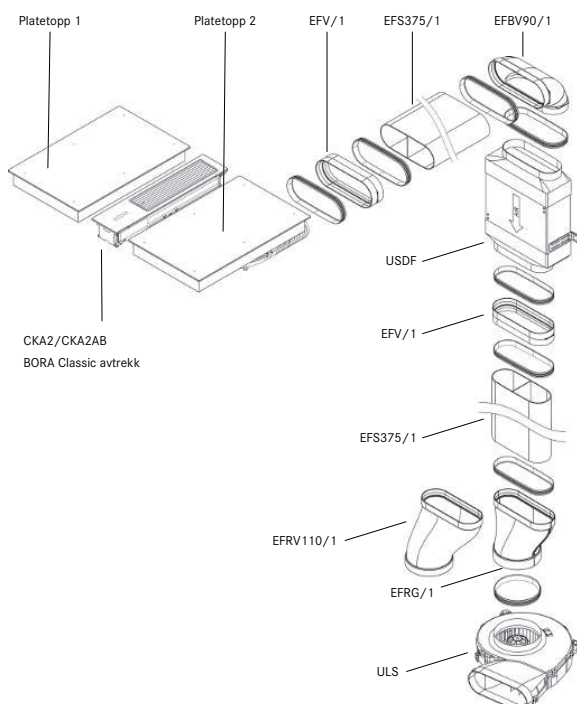

PISCKA2HBNO-10001

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 sett avtrekkssystem (...All Black)

Produktbeskrivelse

- Intuitiv flerfarget sControl+ betjening
- Direkte funksjonsvalg
- Laveste støynivå
- Integrert fettoppsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål
- Kompakt størrelse

Funksjoner

- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Power-trinn
- Filterstatus og filterserviceindikator (kun ved resirkuleringsdrift)
- Betjeningssperre
- Korttidstimer

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold


- 1x Classic avtrekk CKA2/CKA2AB
- 1x flat lyddemper USDF
- 1x motor til sokkel EC ULS
- 1x Ecotube bue 90° flat vertikal EFBV90/1
- 1x Ecotube overgang flat rund rett EFRG/1
- 1x Ecotube overgang flat rund forskyvning 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube flatkanal med støtte 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube flat kanalkanalforbindelse EFV/1
- 7x Ecotube tetning flat EFD/1
- 1x Ecotube tetning rund ERD/1

Tilbehør

BORA Classic innløpsdyse CKAED, BORA Classic innløpsdyse All Black CKAEDAB, BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettoppsamlingsbeholder CKAFFE, BORA Classic innleggsramme CER, sidelister USL515/USL515AB

Produkt- og planleggingsmerknader

- Sentrale komponenter for hele systemet BORA Classic 2.0 (drift av systemet eller enkeltkomponenter er ikke mulig uten avtrekk)
- Avtrekket og platetoppene betjenes ved hjelp av avtrekkets betjeningsfelt
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 platetopper
- Du kan koble til inntil 2 platetopper til ett avtrekk
- Resirkulerings- eller avtrekkssystem er mulig
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Luftføringen kan føres ut på høyre eller venstre side av avtrekket. Med kanalseksjonen bøy er det mulig å føre luften ut bakover, med kanalseksjonen rett kan luften føres ut til siden.
- Kan kombineres med alle BORA universalmotorer (unntatt rørmotor ULI)
- Lange eller komplekse avtrekksveier kan implementeres ved hjelp av en ekstra motormodul
- Sokkelmotoren ULS kan plasseres i sokkelområdet på grunn lav installasjonshøyde (100 mm)
- Styreenheten kan plasseres i sokkelområdet for å spare plass
- Tilkobling mellom apparat og styreenhet via kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse
- Kanaltilkobling (90°-bøy) kan forkortes i dybden til 150 mm

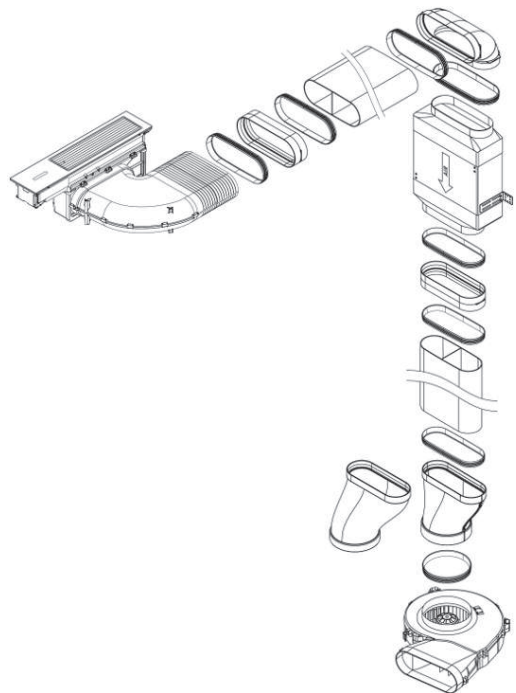

CKCH

Classic Hyper-platetopp 1-krets/2-krets

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Strømförbruk maks	3680 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3680 W
Sikring	1x 16 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	327 x 515 x 75 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,2 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1–9, Hyper-trinn, innkobling av 2-krets
Varmekrets kokesone foran	1
Varmekrets kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 215 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 120 / 180 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	600/1600 W
Effekt kokesone foran, power-trinn	3000 W (Hyper-trinn)
Effekt kokesone bak, power-trinn	2200 W
Strømledning platetopp	1,5 m

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Innkobling av 2-krets
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Rengjøringsperre

Sikkerhetsinnretninger





Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Hyper-platetopp CKCH, strømledning, monteringsstilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader

- Drift kun mulig i kombinasjon med avtrekk
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen.
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

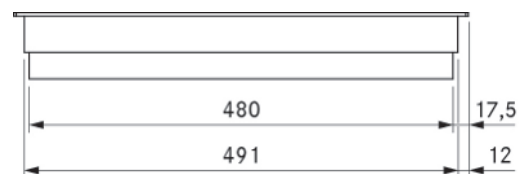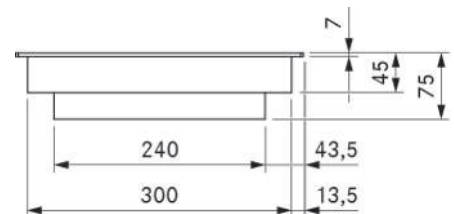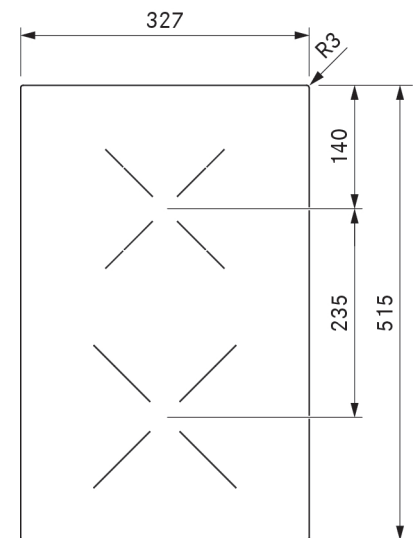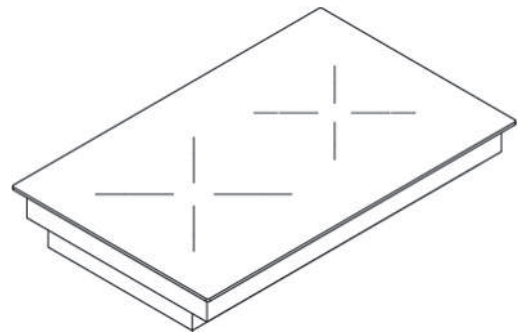

CKCB

Classic HiLight-platetopp 1-krets / 2-krets / stekesone

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Strømforbruk maks	3680 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3680 W
Sikring	1x 16 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	327 x 515 x 75 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,4 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1-9, 2-krets/tilkobling av stekesone
Varmekrets kokesone foran	1
Varmekrets kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 180 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 120 / 180 mm
Størrelse kokesone stekesone	Ø 180 x 410 mm
Effekt kokesone foran	1600 W
Effekt kokesone bak	600/1600 W
Effekt kokesone brokoble	3680 W
Strømledning platetopp	1,5 m

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Innkobling av 2-krets
- Ekstra stor stekesone
- Demomodus

Funksjoner

- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Brofunksjon
- Pausefunksjon
- Rengjøringsperre

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

HiLight-platetopp CKCB, strømledning, monteringsstilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader

- Drift kun mulig i kombinasjon med avtrekk
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen.
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikonfugemasse

