

PL Karta informacji o produkcie CKA2HB




CKA2HB

BORA Classic 2.0 zestaw Hyper z polem na brytfannę (1x CKASE2, 1x CKCH, 1x CKCB)

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Zestaw obejmujący 1 płytę grzewczą Classic Hyper, 1 obwód/2 obwody, 1 płytę grzewczą HiLight 1 obwód/2 obwody/pole na brytfannę i 1 system wyciągu oparów Classic z płaskim tłumikiem hałasu, wentylatorem cokołowym i pasującymi artykułami BORA Ecotube. W zależności od wersji z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz lub z obiegiem zamkniętym, system uzupełniają dodatkowe komponenty (np. filtr zapachów, przejście ścienne itd.).
Najważniejsze cechy produktu:	Płyta grzewcza Hyper z dołączeniem 2-obwodowym, płyta grzewcza HiLight z dołączeniem 2-obwodowym i dużym polem na brytfannę, centralny panel dotykowy do sterowania systemami oraz intuicyjny, wielokolorowy panel obsługi sControl+
Minimalne wymiary zabudowy: (1 wyciąg, 2 płyty grzewcze)	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 80 cm
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzegawcze:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	 (dotyczy wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz)

Karta informacji o produkcie CKA2HB

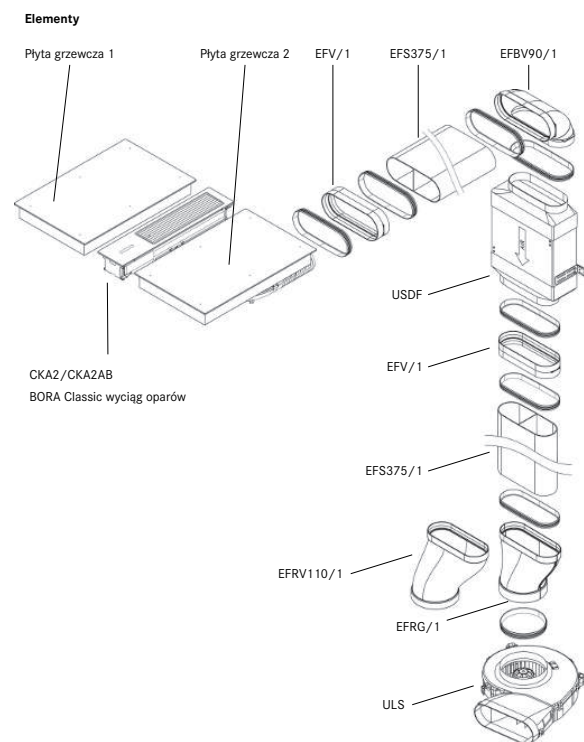

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 zestaw systemu wyciągu oparów (...All Black)

Opis produktu

- Intuicyjny, wielokolorowy panel sterowania sControl+
- Bezpośredni wybór funkcji
- Najniższy poziom głośności
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Kompaktowe rozmiary

Funkcje

- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźnienia wyłączenia
- Stopień POWER
- Wskaźnik stanu i zużycia filtra (tylko w obiegu zamkniętym)
- Blokada obsługi
- Minutnik

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy


- 1x Classic wyciąg oparów CKA2/CKA2AB
- 1x płaski tłumik hałasu USDF
- 1x wentylator cokołowy EC ULS
- 1x Ecotube kształtka 90° płaska pionowa EFBV90/1
- 1x Ecotube przejście płaskie okrągłe proste EFRG/1
- 1x Ecotube przejście płaskie okrągłe z przesunięciem 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube kanał płaski z mostkiem 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube łącznik kanału płaski EFV/1
- 7x Ecotube uszczelka płaska EFD/1
- 1x Ecotube uszczelka okrągła ERD/1

Wposażenie dodatkowe

BORA Classic dysza wlotowa CKAED, BORA Classic dysza wlotowa All Black CKAEDAB, BORA Classic jednostka filtra tłuszczowego z wanienką przechwytyjącą CKAFFE, BORA Classic rama CER, listwy boczne USL515/USL515AB

Informacje o produkcie i planowaniu

- Centralne komponenty dla całego systemu BORA Classic 2.0 (brak możliwości eksploatacji systemu lub poszczególnych komponentów bez wyciągu oparów)
- Wyciąg oparów i płyty grzewcze obsługiwane są za pomocą panelu sterowania wyciągu oparów.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi płytami grzewczymi BORA Classic 2.0
- Do każdego wyciągu oparów można podłączyć maksymalnie 2 płyty grzewcze
- Możliwość montażu w wersji z obiegiem zamkniętym lub z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Prowadzenie powietrza można wykonać z prawej lub lewej strony wyciągu. Kształtka wygięta kanału umożliwia prowadzenie powietrza do tyłu, podczas gdy prosta kształtka kanału umożliwia prowadzenie powietrza z boku.
- Możliwość łączenia ze wszystkimi wentylatorami uniwersalnymi BORA (z wyjątkiem wentylatora rurowego ULI)
- Możliwość wykonywania długich lub złożonych kanałów odprowadzania powietrza za sprawą dodatkowych modułów wentylatora
- Możliwość umieszczenia wentylatora cokołowego w obszarze cokołu ze względu na niewielką wysokość montażową (100 mm)
- Możliwość umieszczenia jednostki sterującej w obszarze cokołu w celu zaoszczędzenia miejsca
- Połączenie pomiędzy urządzeniem a jednostką sterującą przez przewód komunikacyjny CAT 5
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej
- Przyłącznie kanału (kształtka wygięta 90°) można skrócić na głębokość do 150 mm

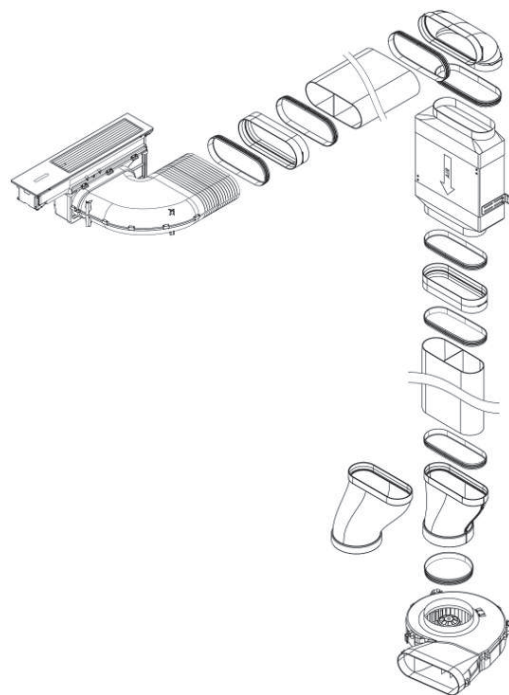

CKCH

Classic płyta grzewcza Hyper, 1 obwód/2 obwody

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	3680 W
Wartość przyłączeniowa maks.	3680 W
Bezpiecznik	1x 16 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	327 × 515 × 75 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	7,2 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, poziom Hyper, dołączanie 2-obwodowe
Obwód grzewczy pola grzewczego z przodu	1
Obwód grzewczy pola grzewczego z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 215 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 120/180 mm
Moc pola grzewczego z przodu	2100 W
Moc tylnego pola grzewczego	600/1600 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3000 W (poziom Hyper)
Moc pola grzewczego z tyłu, stopień POWER	2200 W
Przewód zasilający płyty grzewczej	1,5 m

Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary
- Minimalistyczne wzornictwo
- Dołączenie 2-obwodowe
- Tryb demo

Funkcje

- Stopień POWER
- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja pauzy
- Blokada czyszczenia

Zabezpieczenia





Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Płyta grzewcza Hyper CKCH, przewód zasilający, akcesoria montażowe

Informacje o produkcie i planowaniu

- Obsługa możliwa tylko w połączeniu z wyciągiem oparów
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

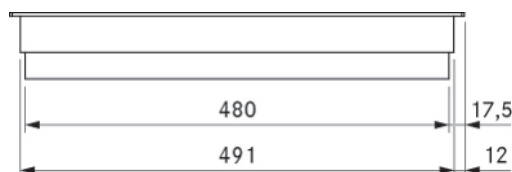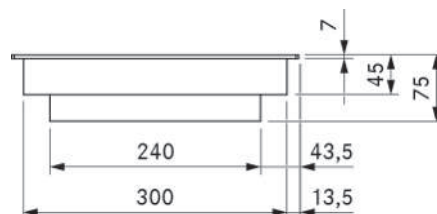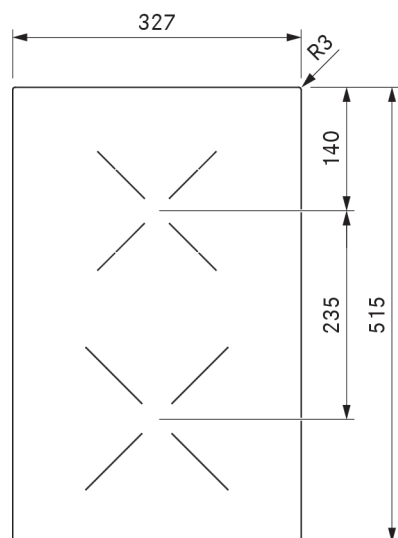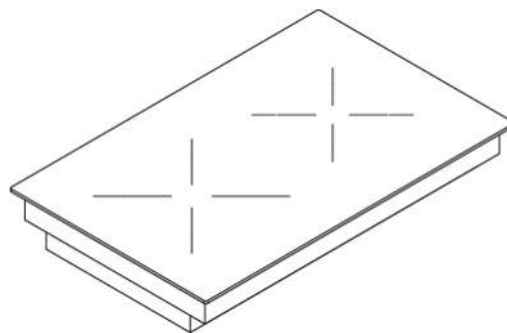

CKCB

Classic płyta grzewcza HiLight, 1 obwód/2 obwody/pole na brytfanę

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	3680 W
Wartość przyłączeniowa maks.	3680 W
Bezpiecznik	1x 16 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	327 x 515 x 75 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	7,4 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, dołączanie 2-obwodowe/pole na brytfanę
Obwód grzewczy pola grzewczego z przodu	1
Obwód grzewczy pola grzewczego z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 180 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 120/180 mm
Wielkość pola grzewczego na brytfanę	Ø 180 x 410 mm
Moc pola grzewczego z przodu	1600 W
Moc tylnego pola grzewczego	600/1600 W
Moc przy zmostkowanych polach grzewczych	3680 W
Przewód zasilający płyty grzewczej	1,5 m

Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary
- Minimalistyczne wzornictwo
- Dołączenie 2-obwodowe
- Ponadwymiarowe pole grzewcze na brytfanę
- Tryb demo

Funkcje

- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja Bridge
- Funkcja pauzy
- Blokada czyszczenia

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Płyta grzewcza HiLight CKCB, przewód zasilający, akcesoria montażowe

Informacje o produkcie i planowaniu

- Obsługa możliwa tylko w połączeniu z wyciągiem oparów
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

